



Frisk och fräsch inomhusluft

FRESH FRISKLUFTSVENTILER



Svensktillverkade
friskluftsventiler





Frisk luft in i ditt hem

För att du, din familj och ditt hus ska må bra behövs frisk luft. Du kan enkelt förbättra luftomsättningen i huset genom att installera friskluftsventiler. Fresh väggventiler är utvecklade, designade och tillverkade i Sverige, för vårt nordiska klimat. Trivs och må bra hemma, i en sund inomhusmiljö.



FRISK OCH FRÄSCH LUFT

Med Fresh väggventiler skapar du en god luftomsättning i bostaden och får in rätt mängd filterad luft utan att det blir kallt och dragigt.

Frisk luft tas in i de rum där du vistas mest, så som sovrum, vardagsrum och hemmakontor.

Vi rekommenderar en väggventil per 20 m². I vissa fall kan det vara klokt att öka antalet ventiler, till exempel om flera sover i samma rum eller om den totala boytan är större än vanligt.

PLACERING

Ventilen placeras högt upp på väggen, cirka 220 cm från golv eller med ventilens överkant minst 10 cm från innertaket. Beroende på vilken värmekälla du har i rummet placeras ventilen olika.

Golvvärme – Har du golvvärm i rummet placeras ventilen minst en meter från fönster för att förhindra kallras, på grund av koldstrålningen genom fönstret.

Element – Har du element i rummet placeras ventilen rakt ovanför värmeelementet. Då utnyttjas den stigande värmen, så kallad konvektionsström.

FILTER OCH SKÖTSEL

Fresh har ett brett utbud av ventilfilter för flera behov. Du bevarar den goda inomhusluften genom att byta och underhålla filtren regelbundet. För att säkerställa god luftkvalité och bibehålla flödet bör du rengöra eller byta dina filter en till två gånger per år.

Uppgradera till vårt bästa filter, Fresh Flimmer® filter. Det stoppar högeffektivt föroreningar i luften, så som pollen och vägdamm. Utmärkt för allergiker och andra känsliga personer.

Tips!

Har du en äldre modell av väggventil hemma kan du med fördel byta till en invändig del av en nyare modell.

På så sätt får du bättre teknik, design och funktion, utan att ny håltagning behöver göras.



Vad betyder symbolerna?

Vi använder symboler för att beskriva ventilernas olika egenskaper.



TAPETSERING OCH ÖVERMÅLNINGSBAR

Diskret tidlös design på kåpan som kan målas och tapetseras.



HÖG KOMFORT

Behaglig luftspridning i rummet tack vare kåpan utformning, vilket förhindrar kallras och kondens.



TELESKOPSFUNKTION MED PÅKNING

för flexibel och tät installation av ventilen, passar väggfjocklekar 185 – 340 mm.



STORMSÄKRING

Oavsett väder och vind ser stormsäkringen till att rätt mängd luft fördelas och ger god komfort i rummet.



SPAR ENERGI

Stormsäkringen bromsar för höga luftströmmar vilket bidrar till lägre uppvärmningskostnad jämfört med en traditionell ventil.



BRA MILJÖVAL

Produkten består av material med låg miljöpåverkan.



BULLERDÄMPANDE

Bullerdämpande genomföringsrör som passar perfekt för dig som störs av buller utifrån.




Fresh rekommenderar en väggventil per 20 m²



Fresh TL DE

Fresh TL DE är försvinnande snygga väggventiler, fullmatade med teknik, design och funktion. Ventilens kåpa är dessutom tapetserings- och övermålningsbar.

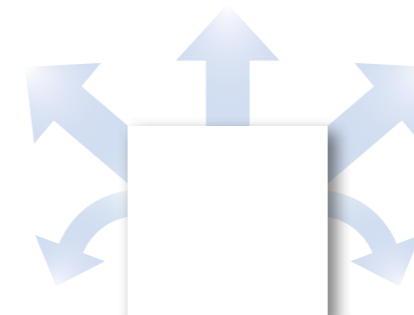

BEHAGLIG LUFTSPRIDNING

Luftens spridning är noggrant utvecklad, TL DE släpper in luften både uppåt och åt sidorna. Detta gör att den blandas mycket effektivt med rumsluften och får en behaglig temperatur redan någon decimeter från ventilen. En god luftspridning gör att kallras kan undvikas. Flödet regleras med fronten som har en mekanism för förändring av öppningsvinkeln.

FÖRSVINNANDE SNYGG


TL DE har en mycket diskret front som du dessutom kan måla eller tapetsera. På så sätt kan ventilen enkelt smälta in i rummet, oavsett vad väggarna har för färg eller mönster.

STORMSÄKRING SOM SPARAR ENERGI

Ventilerna i TL DE serien är utrustad med stormsäkring. Oavsett väder och vind bromsar stormsäkringen för höga luftströmmar, vilket bidrar till lägre uppvärmningskostnad jämfört med en traditionell ventil. Stormsäkringen ger god komfort i rummet och minskar risken för drag.

EFFEKTIVT KONDENSskydd

Ventilerna i TL DE serien är utrustade med ett effektivt kondensskydd. Detta förhindrar att kondensvatten som eventuellt har bildats i ventilens rör läcker ut på innerväggarna.

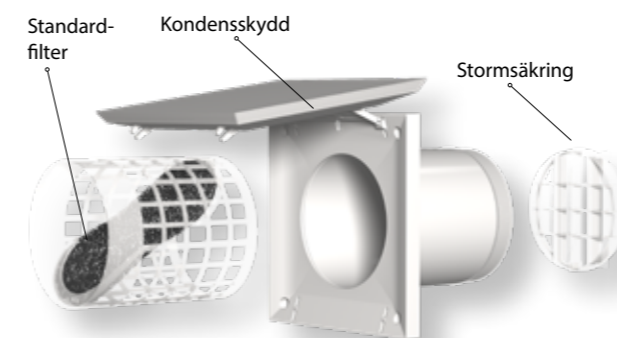

Vilken ventil passar dig?

TL 100DE Komplett ventil

Komplett ventil med väggenomföring och utvändigt galler. Väggenomföringen består av två långa stosar med teleskopfunktion. Ena stosen med packning för säker tätning. Den andra stosen går att förlänga med extra rör. Tapetserings- och övermålningsbar front.




Artikelnummer: **629702, vit**
Artikelnummer: **629704, svart**



TL 80DE dBs Bullerdämpad

Komplett ventil med ett bullerdämpande genomföringsrör och utvändigt galler. Ett utmärkt val om du störs av buller utifrån. Tapetserings- och övermålningsbar front.



Artikelnummer: **629083**



TL DE Invändig del

Invändig del för utbyte av befintliga ventiler eller beslag. Passar till kanal med invändig mått $\varnothing 98$ eller $\varnothing 100$ mm med monterad packning. Tapetserings- och övermålningsbar front.




Artikelnummer: **629066, vit**
Artikelnummer: **629082, svart**





Fresh TL C

TL C serien består av väggventiler med mjuk och stilren design som ger en behaglig luftspridning i ditt hem. Ventilerna har ett extra effektivt kondensskydd och justerbart luftintag.

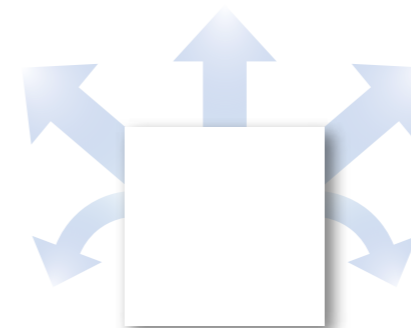

BEHAGLIG LUFTSPRIDNING

Väggventilernas smarta design tar in frisk luft och ger en behaglig spridning i rummet samt minskar risken för kallras. Utomhusluften släpps in både uppåt och åt sidorna. Luften blandas sedan mycket effektivt med rumsluften och uppnår snabbt en behaglig temperatur. Luftflödet justeras enkelt med ett stegat spjäll som är dolt under kåpan.

STILREN DESIGN

TL C har en stilren design som passar de flesta hem. Ventilens rundade kanter ger ett mjukt intryck och gör att den enkelt smälter in i rummet.

EFFEKTIVT KONDENSSKYDD

Ventilerna i TL C serien är utrustade med ett effektivt kondensskydd. Detta förhindrar att kondensvatten som eventuellt har bildats i ventilens rör läcker ut på innerväggarna.



Vilken ventil passar dig?

TL 100C Komplett ventil

Komplett ventil med väggenomföring, standardfilter och utvändigt galler.

Väggenomföringen består av två långa stoser med teleskopfunktion. Ena stosen med packning för säker tätning. Den andra stosen går att förlänga med extra rör.

Artikelnummer: **629825**



TL 80C dBs Bullerdämpad

Komplett ventil med ett bullerdämpande genomföringsrör, standardfilter och utvändigt galler. Ett utmärkt val om du störs av buller utifrån.

Artikelnummer: **629826**



TL C Invändig del

Invändig del för utbyte av befintliga ventiler eller beslag. Passar till kanal med invändigt mått Ø 86 eller Ø108 mm med monterad packning.


Artikelnummer: **249837**




Var rädd om dig och luften du andas!

TL DE serien


TL 100DE - Komplet ventill

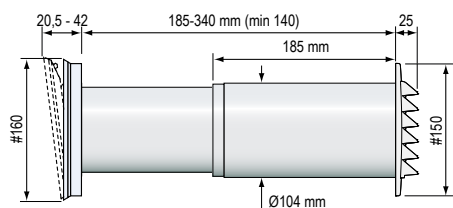

TL 80DE dBs - Bullerdämpande ventill

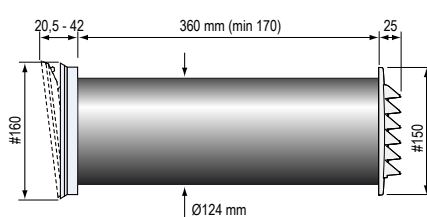

TL DE - Invändig del




Beteckning	Beskrivning	Art. nr.	E-nummer SEG	RSK nummer	EAN nummer	Kapacitet/klass	Håltagning	Max vägg-tjocklek
TL 100DE	Komplett ventill	629702	9302642	8783009	7318116297027	7,5 l/s vid 10 Pa	Ø108 mm	340 mm*
TL 100DE	Komplett ventill svart	629704	9302650	8783033	7318116297041	7,5 l/s vid 10 Pa	Ø108 mm	340 mm*
TL 80DE-dBs	Bullerdämpande D _{n,e,w} 49dB	629083	9302640	8783008	7318116290837	7,5 l/s vid 10 Pa	Ø127 mm	360 mm
TL DE invändig del	Utbytesventill	629066	9302571	8776851	7318116290660	7,5 l/s vid 10 Pa	-	-
TL DE invändig del	Utbytesventill svart	629082	9302657	8783034	7318116290820	7,5 l/s vid 10 Pa	-	-
Flimmer [®] filter	Högeffektivt filter	423778	9302183	8758697	7318114237780	ePM2,5	-	-
Standardfilter TL D	3-pack	903286	9302574	8791692	7318119032861	Damm/ insekter	-	-
Pollenfilter TL D	3-pack	903288	9302575	8791693	7318119032885	Coarce ≥85%	-	-
YVG Ø100	Ytterväggskit	629703	9302644	8780008	7318116297034	-	Ø102 mm	310 mm


* vid tjockare vägg, förläng med modulrör.

TL C serien


TL 100C - Komplet ventill

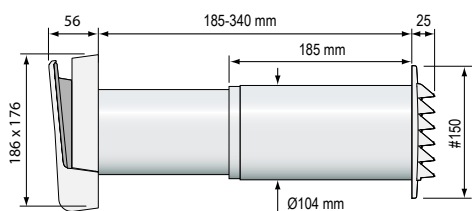

TL 80C dBs - Bullerdämpande ventill

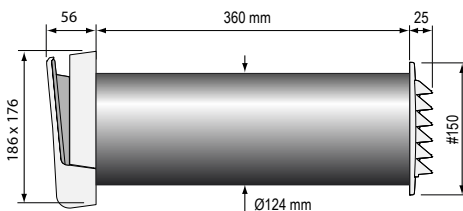

TL C - Invändig del



Beteckning	Beskrivning	Art. nr.	E-nummer SEG	RSK nummer	EAN nummer	Kapacitet/klass	Håltagning	Max vägg-tjocklek
TL 100C	Komplett ventill	629825	9302625	8783002	7318116298253	8,8 l/s vid 10 Pa	Ø108 mm	340 mm*
TL 80C-dBs	Bullerdämpande D _{n,e,w} 49dB	629826	9302626	8783003	7318116298260	8,5 l/s vid 10 Pa	Ø127 mm	360 mm
TL C invändig del	Utbytesventill	249837	9302623	8783000	7318112498374	7,5 l/s vid 10 Pa	-	-
Flimmer [®] filter	Högeffektivt filter	423778	9302183	8758697	7318114237780	ePM2,5	-	-
Standardfilter TL C	3-pack	183278	9302627	8783004	7318111832780	Damm/ insekter	-	-
Pollenfilter TL C	3-pack	183279	9302628	8783005	7318111832797	Coarce ≥85%	-	-
Stormsäkring	Med filterkassett	833271	9302648	8780004	7318118332719	-	-	-
YVG Ø100	Ytterväggskit	629703	9302644	8780008	7318116297034	-	Ø102 mm	310 mm

* vid tjockare vägg, förläng med modulrör.