

UTVÄNDIGT KOMBIDON HUKD



Utvändigt kombidon HUKD 125 - 315


Kombinerat utelufts-/avluftsdon för montage på yttervägg som ansluts via två parallellt monterade stosar med nippeldiameter. Uteluften tas in underifrån och avluften riktas rakt ut. Avluften har en skärm som regnskydd. Byggs enkelt ihop på plats för att kunna anpassa placeringen av uteluft/avluft. Fixeras med skruv. Tillverkad i galvaniserad plåt och som standard lackerad i svart (9005), vit (9003) och Zinkgrå (7040). Finns även i Magnelis.

Levereras med fast monterat trådnät som förhindrar att skadedjur och fåglar tar sig in.

Stos (nippel) med tätning för Ø125, Ø160, Ø200, Ø250 och 315 mm.




Tekniska data på nästa sida »

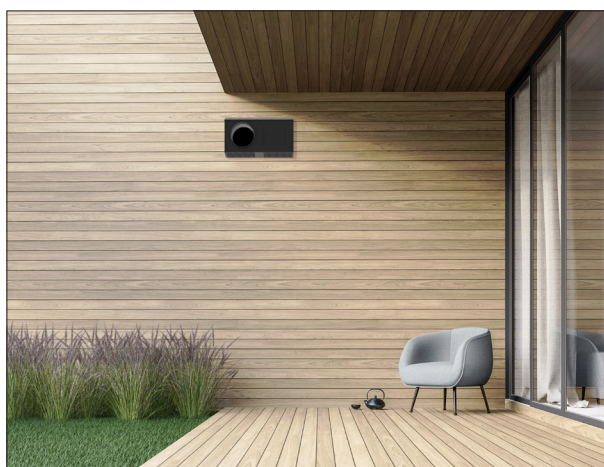

TEKNISKA DATA

Ød	A	B	C	D	Vikt (kg)
125	493	269	160	225	3,9
160	563	304	160	260	4,7
200	643	361	210	300	6,3
250	743	429	260	350	8,7
315	873	519	330	415	12,2

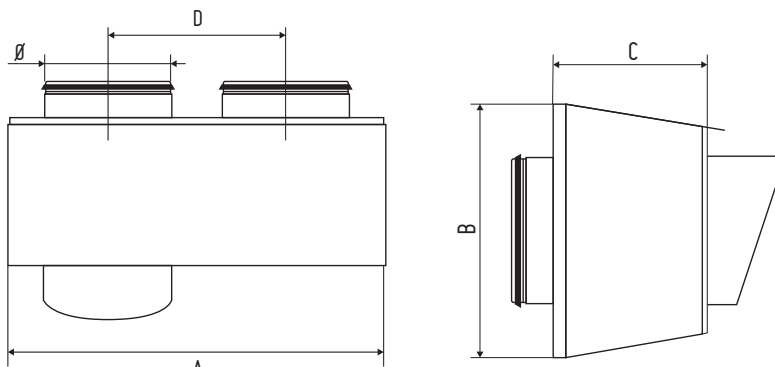

UTELUFT

5 Pa		10 Pa		20 Pa		30 Pa		40 Pa		50 Pa	
l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h
19	68	27	98	40	143	50	179	58	209	65	234
29	104	42	151	61	221	76	274	88	319	100	359
48	173	70	251	101	365	125	450	145	523	168	605
78	279	113	406	162	581	202	726	234	841	261	940
128	462	179	645	261	940	317	1141	376	1352	426	1532

AVLUFT

5 Pa		10 Pa		20 Pa		30 Pa		40 Pa		50 Pa	
l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h
37	132	63	225	108	388	129	466	149	536	165	593
80	290	119	427	198	712	271	974	318	1147	358	1289
117	422	193	693	293	1056	387	1392	460	1655	452	1629
191	687	303	1090	463	1666	539	1942	642	2311	797	2870
330	1190	474	1706	861	3100	1206	4340	1520	5474	1750	6301