


Classic Vit | 300.0600.423



FAMILJ : **Fläktar** | INSTALLATIONSTYP : **Skåpmonterad** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard** | PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** | FÄRG/MATERIAL : **Vit** | SERIE : **Classic** | PRODUKTGRUPP : **Non-Stop** | MODELL : **1261A 60cm**

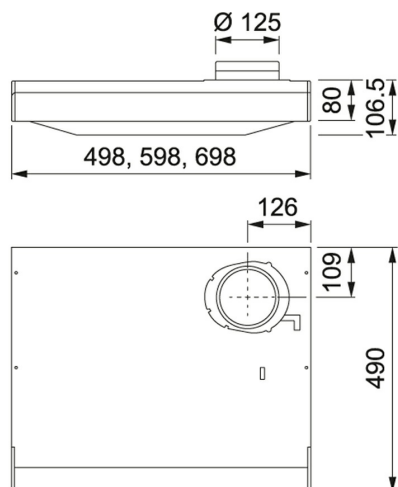

TEKNISKA DATA



Installationstyp	Skåpmonterad
Bredd	60,00 cm
Typ av brytare	Mekanisk
Kanalanslutning	Ø 125 mm
Montagehöjd min.	420 mm vid elspis - 650 mm vid gasspis
Höjd (mm)	80,00 mm
Bredd (mm)	598,00 mm
Djup (mm)	490,00 mm
Type	TRADIT.-BUILT-UNDER
Voltage	220-240V 50Hz
Belysning	LED 1x6,5 W
Villa/Lägenhet	Lägenhet
Energieffektivitetsklass	C
Effekt	70 W
Luftmängd DIN IEC 61591 max.	344 m3/h
Luftmängd DIN IEC 61591 min.	179 m3/h
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 Int.	64 dB(A)
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 max.	51 dB(A)
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 max.	42 dB(A)
Produktgrupp	Non-Stop

ÖVRIGT

	Easy Clean	3	3
	Bredd 60 cm		hastigheter

FAMILJ : **Fläktar** | INSTALLATIONSTYP : **Skåpmonterad** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard** | PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** |
FÄRG/MATERIAL : **Vit** | SERIE : **Classic** | PRODUKTGRUPP : **Non-Stop** | MODELL : **1261A 60cm**

FÖRESLAGNA PRODUKTER



300.0600.464

300.0600.462

300.0600.465

300.0600.368
