

Plannja takstege för ståndfals

Plannjas takstegar för bandtäckning och klicktak används som förlängning av väggmonterade stegar och / eller takbryggor för att skapa säkra gångvägar. Det skall vara möjligt att röra sig säkert på taket från takfoten till åsen, skorstenen, solcellsanläggningen och andra servicepliktiga installationer. Stegen har en bredd på 400 mm och stegpinnen en diameter på 25 mm.

Installation

Montera takstegens gummilist till undersidan av takfästena (figur 5).

Placera takfästena på stegens sidostycke med intervaller på max 1400 mm (figur 1).

Använd skruv M8×30 (5) (figur 5).

Montera sedan centerfästet upptill och nertill och vid längre stegar med max 5000mm (figur 1).

Fästena skall monteras på den stående falsen med klämman runt falsen och fästet.

Klämman sticks in i det rektangulära öppningen i fästet.





På klicktak skall fästet ligga an mot den släta sidan av falsen (figur 2). På bandtäckning skall fästet ligga an mot den falsade sidan (figur 3).

Åtdragningsmoment på klämmor är 35Nm. Vid rätt åtdragningsmoment kommer klämman att ge sig något vilket skapar en beständig och pålitlig anslutning (figur 4).

Vik byglarna över stegpinnarna. Skruva fast centerfästet med 4st skruv M8×30 (figur 5).

Centerfästet skall monteras minst 100 mm från stegsidan.

Stegen skarvas genom att de krympta ändarna skjuts in i stegsidorna och säkras med genomgående skruv och mutter (6, 7) (figur 6).

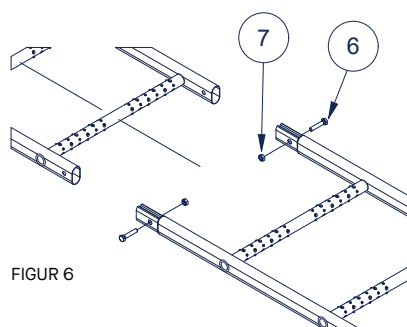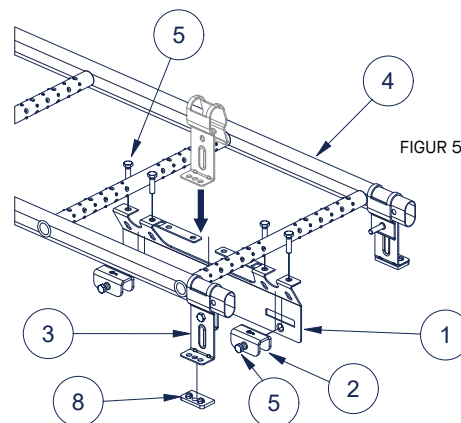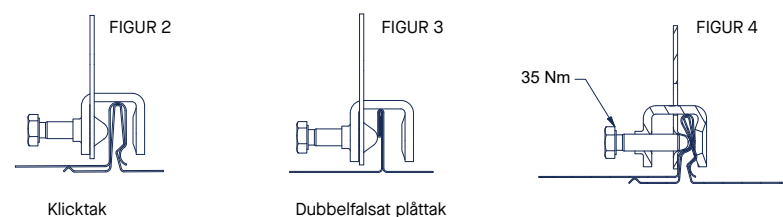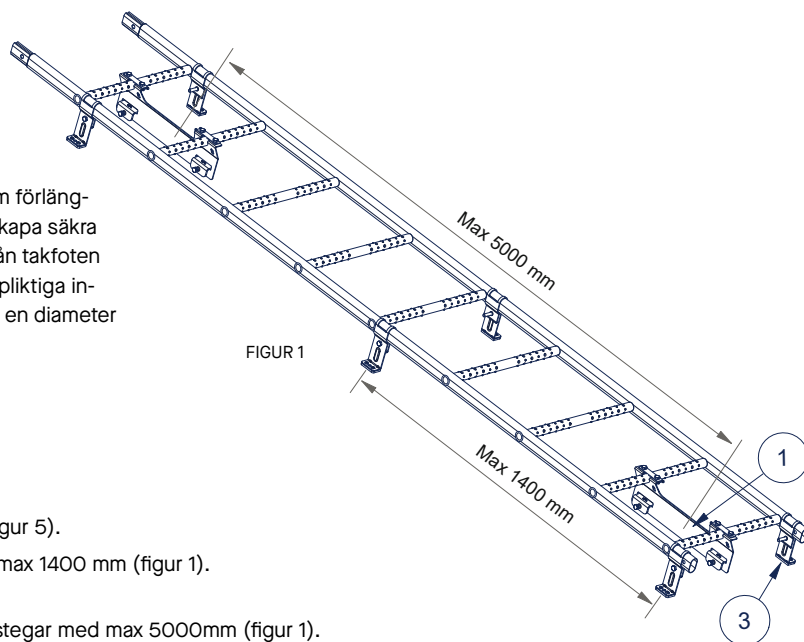

1. Centerfäste ståndfals
2. Låsklämman centerfäste
3. Stödfäste takstege
4. Plannja SafeGrip steg
5. Skruv vfz M8×30
6. Skruv vfz M8×40
7. Mutter vfz M8
8. Gummilist

Användande

Takstege skall användas när taklutningen överstiger 1: 8 (c:a 7 grader). Plannjas takstege för ståndfals överensstämmer med standard EN 12951, och har genomgått statiska och dynamiska tester för klass 2. Fallskyddsutrustning kan fästas till en takstege, som är monterad i enlighet med klass 2.

Följande måste beaktas när du använder en säkerhetslina:

Endast en person i taget med en totalvikt på max. 150 kg inklusive utrustning får förankra en säkerhetslina till takstegen.

Säkerhetslinan får bara fästas till själva takstegen och inte till takfästena. Takstegen får inte användas som förankringspunkt för arbete nedanför takfot.

Underhåll

UNDERHÅLL

Så länge Pisko (Plannja)-produkterna är installerade i enlighet med instruktionerna, har de en lång livscykel och de är säkra att använda, garanterat av den gängse kvalitetskontrollen och R&D av Piristeel Oy. För att säkerställa säker användning och lång livscykel är fastighetsägaren skyldig att utföra de årliga inspektions- och underhållsförfarandena och se till att snöbelastningen inte överskrider.

Fastighetsägaren måste kontrollera taksäkerhetsprodukter och personliga skyddutrustning, installerad i enlighet med klass 2, genom att outsourcera detta årligen till en person godkänd av tillverkaren.

Årlig inspektions- och underhåll

- Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.
- Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snöl avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehör spunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).
- Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda eventuella, skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

EN 12951

Plannja takstege för ståndfals, 1364

TB

MEKANISK HÅLLFASTHET: Klass 1 och Klass 2

BRANDKLASS: Klass A1

MOTSTÅND MOT YTTRE ELD: Bedöms klara kravet

YTBEHANDLING: Z275 + pulverlack 80 µm

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: