





INSTALL IT. TRUST IT.

# ArmaFlex 750 Lim

Limmet för överlägsna NH/ArmaFlex Smart-  
installationer

- // Starkt band
- // speciellt framtaget lim för nästa generations halogenfria isolering
- // Snabb applicering i svåra miljöer

[www.armacell.com](http://www.armacell.com)

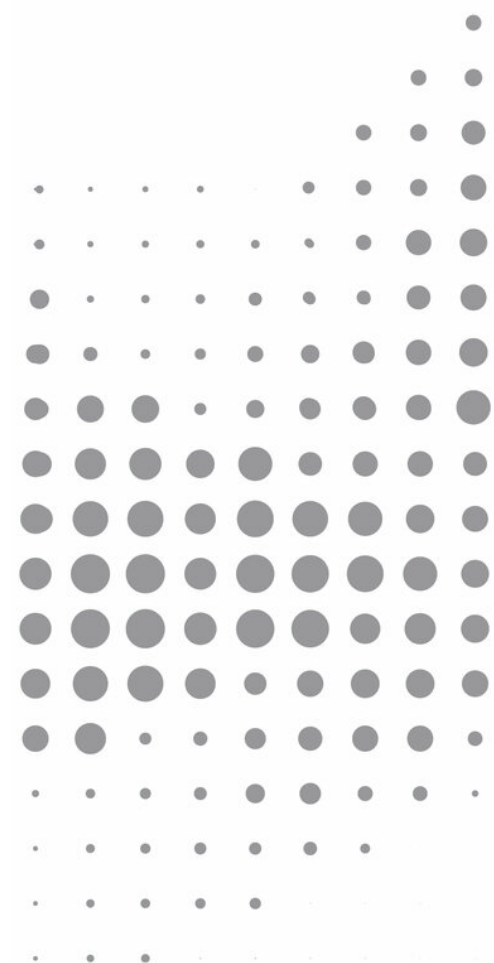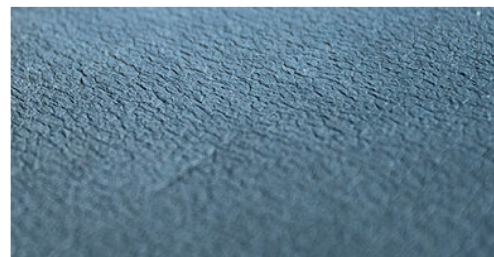

 **armacell**<sup>®</sup>  
ArmaFlex<sup>®</sup>



## ARMAFLEX TILLBEHÖR

Elastomeriska isoleringsmaterial har inte bara bra tekniska egenskaper, de är också mycket användarvänliga tack vare sin höga flexibilitet och enkla användning. Vid installation av dessa isoleringsmaterial är det viktigt att de limmas professionellt. Därför erbjuder Armacell ett stort sortiment av tillbehör som är speciellt utvecklade för dess produkter och regelbundet läggs innovativa lösningar till.

### ArmaFlex 520



LIMMET FÖR  
ÖVERLÄGSEN  
TILLFÖRLITLIGHET  
HOS ARMAFLEX-  
SYSTEMET

### ArmaFlex 525



SPECIALLIM FÖR  
NÄSTA GENERATION  
AV ARMAFLEX  
ELASTOMER-  
ISOLERING

### ArmaFlex 750



SPECIALLIM FÖR  
ÖVERLÄGSNA  
NH/ARMAFLEX  
SMARTA  
INSTALLATIONER

### ArmaFlex HT625



LIMMET FÖR  
ÖVERLÄGSEN  
TILLFÖRLITLIGHET  
HOS ARMAFLEX-  
SYSTEM VID HÖGA  
TEMPERATURER OCH I  
SOLENERGI  
TILLÄMPNINGAR

### ArmaFlex RS850



DEN DROPPFRIA,  
TIXOTROPISKA  
(GEL-LIKNANDE)  
LIM

## ArmaFlex EC0550 Lim

### Att återuppfinna limning

Introduktionen av ArmaFlex EC0550-serien markerar början på en ny era inom limlösningar. ArmaFlex EC0550 är utformat som ett mångsidigt alternativ till konventionella lim och fungerar som en helhetslösning för alla NBR/PVC och svarta ArmaPrene®-baserade ArmaFlex-isoleringsmaterial, medan nya ArmaFlex Ultima EC0550 säkerställer tillförlitlig limning för premiumapplikationer.



### ArmaFlex Ultima 700

ArmaFlex Ultima och ArmaFlex Rail, syntetiska gummimaterial för isolering baserade på Armaprenteknologi, kräver användning av lim som speciellt har formulerats för denna typ av skum.



Läs mer om alla tillbehör på [www.armacell.com](http://www.armacell.com)

## TEKNISKA DATA - ARMAFLEX 750 LIM

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kort beskrivning                  | Speciallim för installation av nästa generations NH/ArmaFlex Smart. Se även "Översikt ArmaFlex Lim".                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materialtyp                       | Kontaktlim baserat på polykloropren, fritt från aromatiska komponenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ytterligare väsentlig information | Vätska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktens färgskala              | Beige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Särskilda egenskaper              | Speciellt framtaget lim för enhetlig och säker fogning av flexibla NH/ArmaFlex Smart isoleringsmaterial.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ansökningar                       | Arbete bör inte utföras på anläggningar i drift eller områden som utsätts för starkt solljus.<br>Rör om limet väl före användning. Applicera tunt med en borste eller spatel på de områden som ska limmas. Vid kontaktlimning, tryck ihop med kraft under vidhäftningstiden. Mer information finns tillgänglig i ArmaFlex monteringshandbok.                                         |
| Installation                      | Rengör smutsiga ytor och ArmaFlex-ytan med ArmaFlex Cleaner innan du startar appliceringen med limmet. Kompatibilitet med baser: mycket god vidhäftning till metall. Kompatibilitet med färgbelagda ytor måste testas. Inkompatibel med: Asfalt, bitumen och röd blyfärg (på linojlebas).                                                                                            |
| Anmärkningar                      | Limets härdningstid är 36 timmar. Först då ska anläggningen tas i drift.<br>Vänta 36 timmar innan du applicerar beläggningar (undantag: Armafinish HN), tejp, mantling etc.<br><br>Denna produkt regleras av förordning (EU) nr 2019/1148: Alla misstänkta transaktioner samt förlust och stöld av betydande kvantiteter måste rapporteras till den behöriga nationella myndigheten. |

| Egenskaper                                    | Värde / Bedömning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Standard / testmetod     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Temperaturområde</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Driftstemperatur                              | Min. °C <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Max. °C                  |
|                                               | -50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90                       |
| <b>Väder- och UV-beständighet</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Väderbeständighet                             | Mycket bra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Hälsa och miljö</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Halten av flyktiga organiska föreningar (VOC) | Uppfyller samtliga VOC krav (Franska, Italienska, Belgiska, Tyska AgBB, Blauer Engel och Eurofins Indoor Air Comfort GOLD).                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISO 16000 del 3, 6 och 9 |
| Bedömning av hållbart byggande                | Uppfyller kraven för hållbart byggande för BREEAM international och DGNB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Andra tekniska funktioner</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Användningsvillkor                            | Appliceringstemperatur: Idealt + 20 °C, men inte under 0 °C. Vid temperatur under + 5 °C eller hög relativ fuktighet (över ca: 80%) kan ökad kondens-bildning uppstå på de ytor som ska limmas eller lim-ytan, i sådana fall är sammanfogning svår eller omöjlig. Detta kan testas med hjälp av absorberande papper (läskpapper eller liknande)                                                                          |                          |
| Avfallshantering och återvinning              | Tilldelning av ett avfallskodnummer, enligt Europeiska avfallskatalogen, bör ske i samförstånd med det regionala avfallsföretaget.<br>Rester ska tas bort från förpackningen och kasseras i enlighet med bestämmelserna för avfallshantering. Ofullständigt tömda förpackningar ska kasseras i den form av bortskaffande som anges av den regionala avfallsregler. Mer information finns i produktens säkerhetsdatablad. |                          |
| Flammpunkt                                    | ca: - 12 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Farlighetsklass                               | mycket lättantändlig vätska och ånga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Hållbarhetstid                                | 18 månader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Förvaring                                     | Materialet ska förvaras i en sluten (öppnad) behållare på en torr, sval och väl ventilerad plats.<br>Förvara inte tillsammans med: explosiva ämnen eller lättantändliga ämnen.<br>Gelébildning på grund av frost är reversibel.                                                                                                                                                                                          |                          |
| Arbetstid <sup>2</sup>                        | vid 20 °C:<br>1. Minsta torktid (luftningstid): 3-5 minuter<br>2. Vidhäftningstid (öppentid): 15-20 minuter<br>3. Härdningstid: 36 timmar<br><br>Luftnings- och öppningstiden beror på mängden samt inomhusklimatet.                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Avkastning                                    | Förbrukning av lim applicerat på båda ytorna:<br>ArmaFlex-slangar (isoleringstjocklek > förbrukning hel slang > förbrukning vid slottad slang):<br>10 mm > 1120 m/l > 140 m/l<br>20 mm > 280 m/l > 70 m/l<br>30 mm > 175 m/l > 45 m/l                                                                                                                                                                                    |                          |

| Egenskaper | Värde / Bedömning                                       | Standard / testmetod |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 40 mm > 130 m/l > 35 m/l<br>ArmaFlex plattor: 7-9 m² /l |                      |
|            | Volymerna är endast vägledande.                         |                      |

<sup>1</sup> För temperaturer under -50 °C, vänligen kontakta vårt kundtjänst för att begära motsvarande teknisk information.

<sup>2</sup> Limmets fulla vidhäftning uppnås efter 168 timmar.

# VÅRA KUNDER FÖRVÄNTAR SIG DET BÄSTA. VI ARBETAR HÅRT FÖR ATT ÖVERTRÄFFA DERAS FÖRVÄNTNINGAR.

Vi på Armacell vill skapa en unik kundupplevelse. Vi förstår utmaningarna inom dagens byggindustri och hjälper dig att lyckas med dina projekt. Vår heltäckande tjänst hjälper dig genom hela processen, från planering till leverans.



## **SERVICE OCH TEKNISK INFORMATION TILLGÄNGLIG DYGNET RUNT**

På Armacell gör vi allt vi kan för att se till att ditt projekt löper på smidigt. Det är därför informationen om de Armacell-tjänster du drar nytta av är tillgänglig dygnet runt på webbplatsen Armacell.com och i våra planeringsverktyg (BIM, specifikationsdokument, ArmaWin och vår hållbara byggnadspolicy)

## **DEDIKERADE LOKALA KONTAKTER**

Vi strävar efter att ha en öppen dialog med våra kunder. Från utbildningar på plats och webbseminarier med våra tekniska experter på Armacell som ger råd om projektplanering och säkerhetsinstruktioner till våra dedikerade lokala försäljnings- och kundtjänster, ditt lokala dedikerade Armacell-team arbetar med dig för att uppnå mer tillsammans.

## **DIGITALA INFORMATIONSFLÖDEN**

Utöver allt från beställning till leverans erbjuder vi även digitala informationsflöden som EDI och andra välkända dataformat som används inom byggsektorn över hela världen.



### VÅRA STANDARDLOGISTIKTJÄNSTER OMFATTAR

- // material som beställs levereras från våra anläggningar inom 48 timmar efter orderbekräftelse
- // fullastade lastbilar och pallar (ej blandade – 1 SKU per pall)
- // containerlast med standardgods
- // tullklarering (inklusive dokumentation) för standardleveranser utanför EU
- // process för farligt gods vid vägfrakt

### VI GÅR BETYDLIGT LÄNGRE ÄN STANDARDTJÄNSTER OCH HAR ÄVEN YTTERLIGARE TJÄNSTER TILLGÄNGLIGA

#### OPTIMERADE FÖRPACKNINGAR

- kantskydd
- bandning
- dubbel sträckning
- förstärkt kartong med extra lager
- extra varningstejp

#### ETIKETTERING

- extra etikett för transportinstruktioner

#### EXTRA LEVERANSTJÄNSTER

- leverans i tid
- leverans med lyftplattform för delvis eller fullständig last
- express- och direktleverans
- boka en leveranstid via ditt EDP-system
- gaffeltruck för avlastning vid anläggning
- leveranser med flyg- och sjöfrakt
- leveransprocess för farligt gods vid flyg- och sjöfrakt



För att mildra ökande kostnader och minska produktionen av avfall erbjuder vi även en returtjänst för pallar\* som innebär att pallar kan lämnas vid Armacells uppsamlingsplatser.

\* Kontakta ditt lokala kundtjänstcenter för att se vilka av dessa tjänster som gäller i ditt land.

All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under de specifika förhållanden som definieras enligt de refererade teststandarderna. Trots att alla försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att nämnda data och teknisk information är uppdaterad, ger Armacell inte någon garanti, uttryckt eller underförstådd, angående riktigheten, innehållet eller fullständigheten av nämnda data och teknisk information. Armacell inte heller ta något ansvar gentemot någon person till följd av användningen av nämnda data eller teknisk information. Armacell förbehåller sig rätten att när som helst återkalla, ändra eller ändra detta dokument. Det är kundens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för den avsedda applikationen. Ansvaret för professionell och korrekt installation och efterlevnad av gällande byggregler ligger hos kunden. Detta dokument utgör inte en del av ett lagligt erbjudande att sälja eller att ingå avtal.

På Armacell är vi mycket måna om ditt förtroende, så vi vill att du ska känna till dina rättigheter, och vi vill göra det lättare för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi gör det. Om du vill få mer information om vår behandling av dina uppgifter kan du läsa vår dataskyddspolicy.

© Armacell, 2026. Alla rättigheter reserverade. Varumärken följt av © eller TM är varumärken som tillhör Armacell Group.

Adhesive and cleaner | ArmaFlex 750 adhesive | TDS | 072026 | sv-SE

## OM ARMACELL

Armacell är utvecklaren av cellgummi för teknisk isolering och är en ledande leverantör av tekniskt skum. Vi står bakom innovativa och säkra termiska och mekaniska lösningar som skapar ett hållbart värde för våra kunder. Armacells produkter bidrar på ett betydande sätt till att driva på energieffektiviteten över hela världen. Med över 3 100 anställda och 26 produktionsanläggningar i 20 länder driver företaget två huvudsakliga verksamheter, produktion av avancerad isolering och specialutformat skum. Armacell fokuserar på isoleringsmaterial till teknisk utrustning, högpresenterande produkter för akustisk, lättviktsapplikationer, PET-produkter av återvunnet material, nästa generations Aerogel-filtteknik och passivt brandskydd.



Mer information finns på:  
[www.armacell.com](http://www.armacell.com)