



ABC—SFK

KOMFORTSPJÄLL
2017-06

Produktblad | Miljö

ABC-SFK

KOMFORTSPJÄLL



Kom ihåg!

Ange alltid
spjällmått
bredd x höjd.

ANVÄNDNING

ABC-SFK är avsedd som injusterings- och avstängningsspjäll i luftbehandlingsanläggning. För rektangulära kanaler med låg ljudalstring.

UTFÖRANDE

Levereras för gejdanslutning men kan även utföras med flänskant 40mm. ABC-SFK kan levereras med fabriksmonterade ställdon. Tillverkas i förzinkad stålplåt för korrosivitetsklass C3.
enligt BSK 99. Lager av nylon och tätningar av EPDM.

TÄTHETSKLASS ENLIGT VVS-AMA 98
Klass 3.

DRIFTTRYCK

Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll.
Spjällen är utförda för tryckklass B.

Drifttemperatur
Max 70 °C.

STORLEK

300x200 till 2000x2000 mm i steg om 100 mm är standardstorlekar.
Vid större storlekar delas spjället i sektioner.

Tillbehör SFK:
Handreglage
Länkarmsats för sammankoppling av spjäll 1met
Länkarmsats för sammankoppling av spjäll 2met
Länkarmsats för sammankoppling av spjäll 3met
Fjærreglage
Inmurningsram
Motfläns

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QJB.41
Spjäll ABC-SFK av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Tryckklass B.
Täthetsklass 3. Utförd i förzinkat.
Korrosivitetsklass C3 enligt BSK 99.
Komplett med fabriksmonterat ställdon enligt
fabrikants rekommendation. NM 24. Spänning: 24V.
Funktion: 2-läges. Storlek: 400x400.

REKOMMENDERADE STÄLLDON ABC-SFK

Yta/Höjd Motor
<0,3 m²/ <1000 mm NM, NF
<2,0 m²/ <2000 mm SM, SF
<3,0 m²/ <2000 mm 2 st SM alt. 1st GM. 1st EF



SM



NM



SF




GM




EF

OBS!
Motorhylla
ingår alltid.

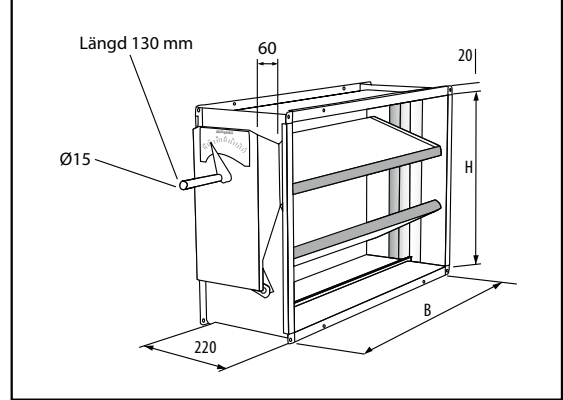

Vikt ca 40kg/m² spjällyta.

DIMENSIONERING

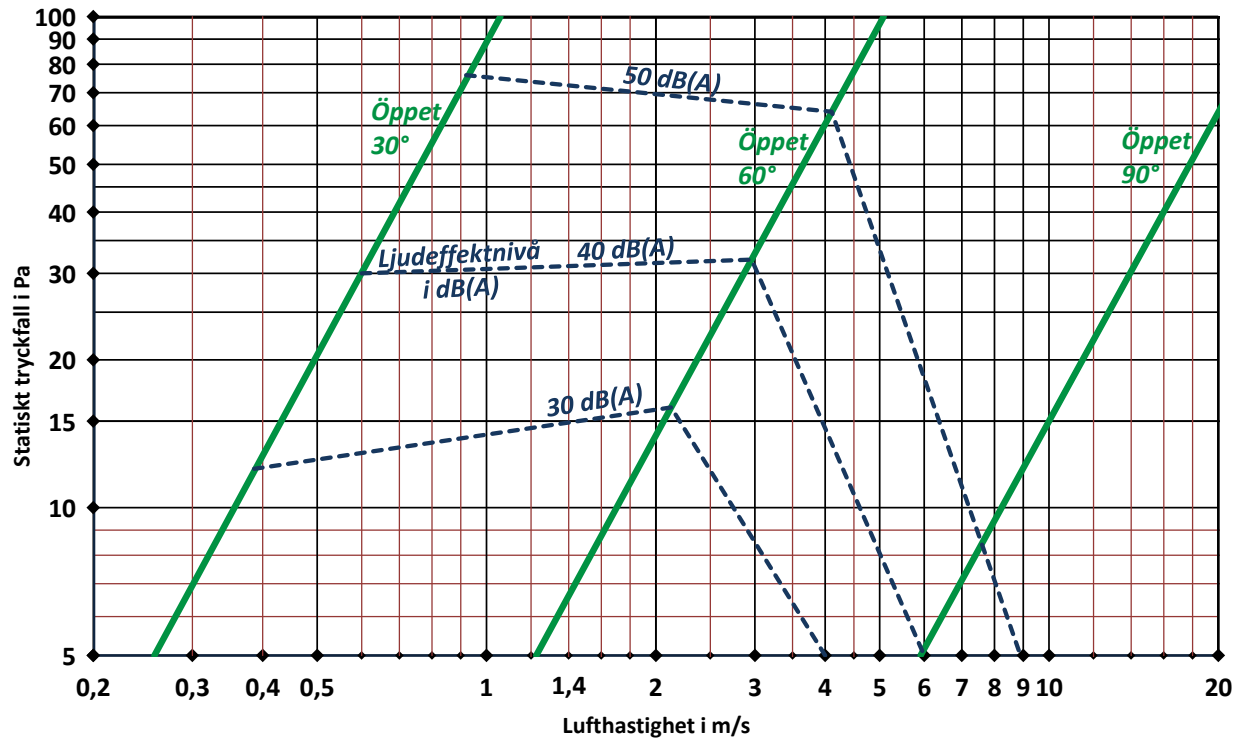

Ljud- och tryckmätningar utförda av
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Miljövarudeklaration:

Gäller för ABC-SFK, -SFK4

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %	Packning	Vikt %	Lägesvisare	Vikt %
Varmförzinkad plåt	96,9	EPDM	2	Polyamid6	0,1
Aluzink plåt	96,9			Bussningar	Vikt %
Rostfritt EN 1.4301	96,9			Polypropen	1
Syrafast EN 1.4404	96,9				

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

4. Användningsområde

- Se användning

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.