

SPJÄLL MED 24V MOTOR

HISC-EB-24 LM



Spjäll med 24V med On/Off motor
HISC-EB-24 LM | 80 - 250


Tätt avstängningsspjäll avsett för avstängning och justering av luftflöde i cirkulära kanalsystem. Spjället består av ett cylindriskt hölje, spjällblad med tätning, motorhylla, spjällaxel och 24V LM motor, 5 Nm.

Motorn är tack vare sin kompakthet och styrka mycket lämplig att använda på exempelvis forceringsspjäll. Enkel elektrisk anslutning. Tystgående. Frikopplingsknapp. Min- och max-begränsning av vridområde.

Motorspecifikation, se sid 2-5.

Kan även levereras i andra material.

Kan även lackeras i valfri RAL-kulör.

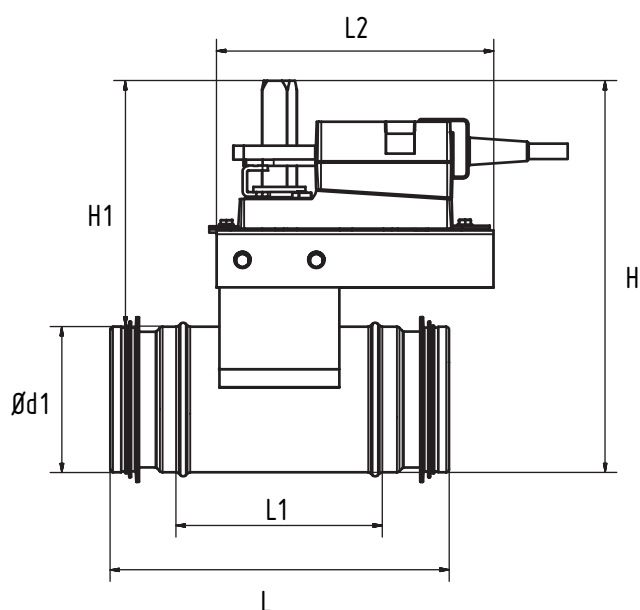

Ød1	H	H1	L	L1	L2
80	212	133	184	112	150
100	257	133	184	112	150
125	257	133	184	112	150
160	292	133	184	112	150
200	332	133	184	112	150
250	396	133	159	87	150

Produkttegenskaper

Enkelt direktmontage	på spjällaxeln med den universella klämbygeln. Motorn förhindras att rotera med den medlevererade vridsäkringen
Manuell inställning	med hjälp av frikopplingsknappen (frikopplad så länge frikopplingsknappen är intryckt)
Inställbar vridvinkel	med justerbara mekaniska stopp
Hög funktionssäkerhet	Motorn är överbelastningssäker, behöver ej några ändlägesbrytare och stannar automatiskt vid inställda stopp
Flexibel signalisation	med en 1p2v inbyggd justerbar 0 ... 100% hjälpbrytare (OBS avser utförande LM24A-S)

Tillbehör

	Beskrivning	Datablad
Elektriska tillbehör	Extern hjälpbrytarsats med en eller två 1p2v hjälpbrytare	T2 - S..A
	Extern potentiometersats P..A	T2 - P..A
Mekaniska tillbehör	Klämkopplingar, axelförlängare, etc	T2 - Z..

Elektrisk anslutning



OBS:

- Anslutning över skyddstransformator.
- Ytterligare motorer kan parallellkopplas. Observera effektdata


Kopplingsschema

Vridriktning


Hjälpbrytare
Ansluts med ledare S1, S2 och S3
(avser utförande LM24A-S)


Tvålages

3-punkt

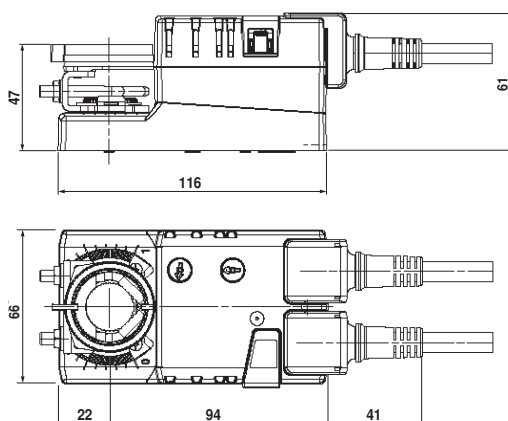
Måttuppgifter [mm]

Måttitning


Spjällaxel	Längd	
	min. 37	6 ... 20

Produkttegenskaper

Enkelt direktmontage	på spjällaxeln med den universella klämbygeln. Motorn förhindras att rotera med den medlevererade vridsäkringen
Manuell inställning	med hjälp av frikopplingsknappen (frikopplad så länge frikopplingsknappen är intryckt)
Inställbar vridvinkel	med justerbara mekaniska stopp
Hög funktionssäkerhet	Motorn är överbelastningssäker, behöver ej några ändlägesbrytare och stannar automatiskt vid inställda stopp
Flexibel signalisation	med en 1p2v inbyggd justerbar 0 ... 100% hjälpbrytare (OBS avser utförande LM24A-S)

Tillbehör

	Beskrivning	Datablad
Elektriska tillbehör	Extern hjälpbrytarsats med en eller två 1p2v hjälpbrytare	T2 - S..A
	Extern potentiometersats P..A	T2 - P..A
Mekaniska tillbehör	Klämkopplingar, axelförlängare, etc	T2 - Z..

Elektrisk anslutning

OBS:

- Anslutning över skyddstransformator.
 - Ytterligare motorer kan parallellkopplas
- Observera effektdata

Kopplingsschema



Vridriktning




Hjälpbrytare


Ansluts med ledare S1, S2 och S3
(avser utförande LM24A-S)



Tvålages




3-punkt










Måttuppgifter [mm]

Måttitning



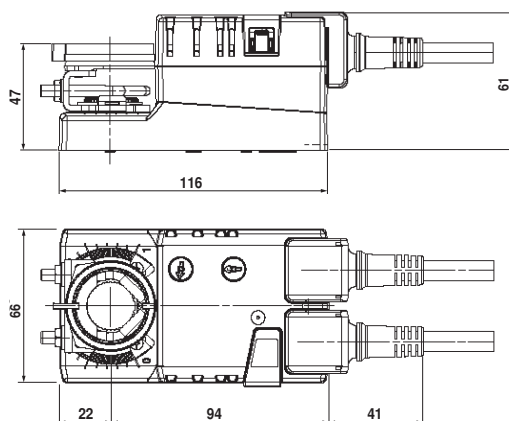


Spjällaxel	Längd	
	min. 37	6 ... 20

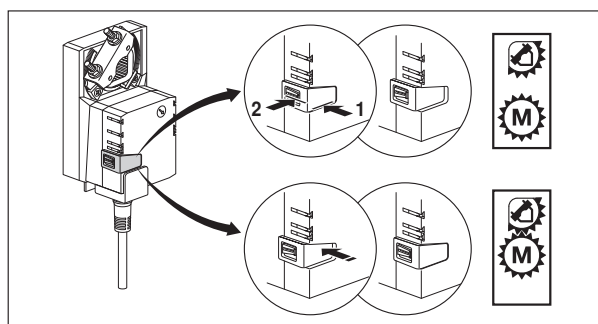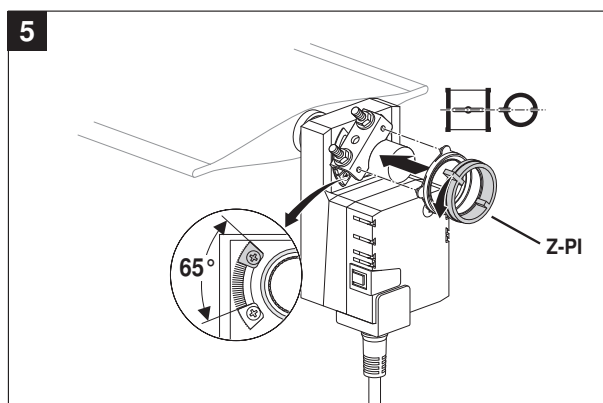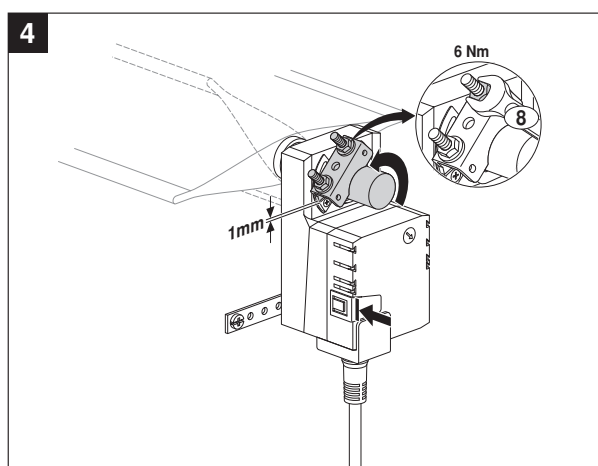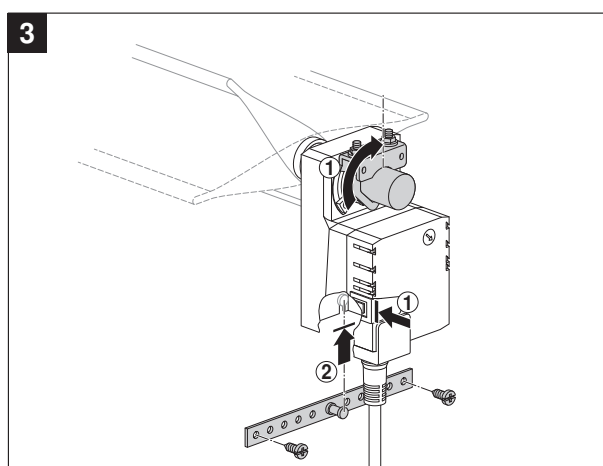
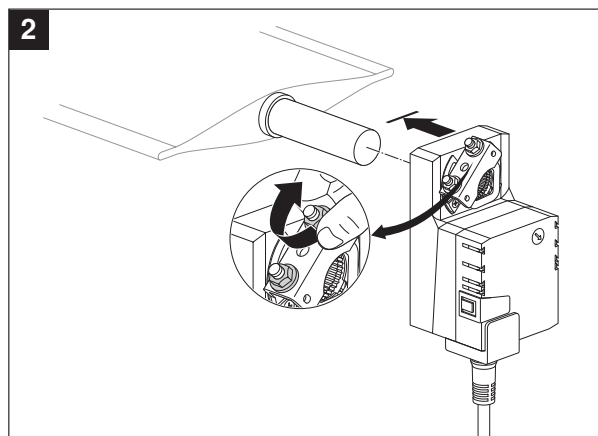
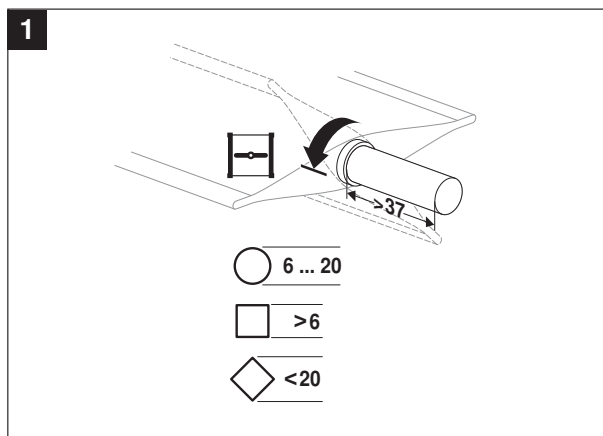


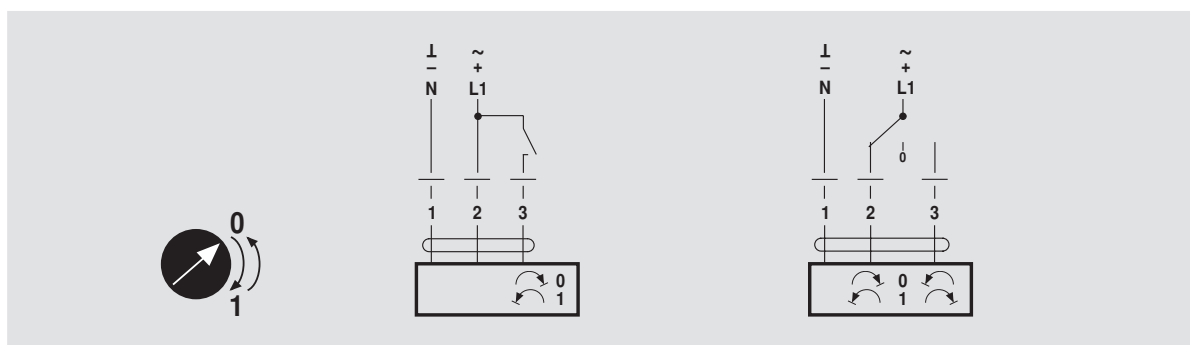




AC 24 V / DC 24 V

DC 48 ... 110 V
(LM72A..)


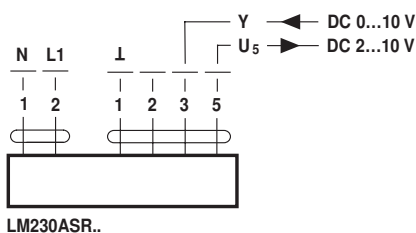
AC 100 ... 240 V



AC 24 V / DC 24 V

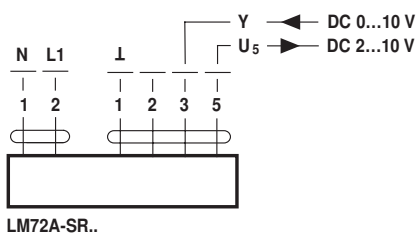
DC 48 ... 110 V
(LM72A-SR..)


AC 100 ... 240 V


AC 24 V / DC 24 V
(LM24A-V / VR..)
