

ALBE R 30

Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler



Beskrivning:

Rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning, isolerad med stenull. Täthetsklass D.

Brandteknisk klass:

Tillverkad i brandteknisk klass EI30/EI60 med 50 mm skyddsavstånd.


Material:

Tillverkas i galvaniserad stålplåt motsvarande miljöklass C3.

Montering:

Skruv eller popnit monteras i den uppdragna plåtkanten som finns minst 25 mm inuti anslutningsstosen.

Tryckfall - Luftflöde

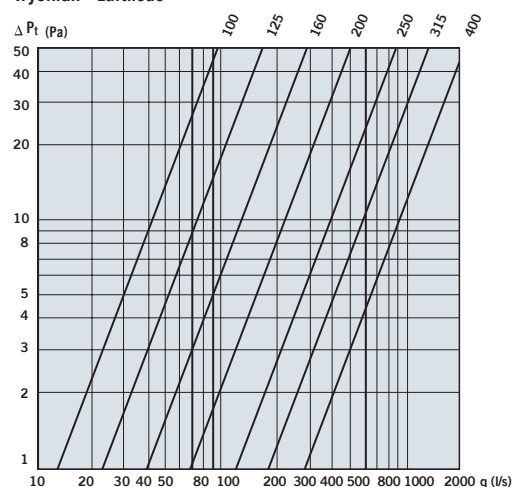

Storlek (mm)	Längd	Bredd	Höjd	Statistisk insatsdämpning, dB to ISO 7235								Skyddsavstånd i mm		
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Vikt (kg)	EI30	EI60
100	500	208	152	6	8	13	25	34	40	32	22	3,2	50	50
	1000	208	152	6	14	23	42	50	48	45	33	6	50	50
125	500	236	177	4	8	12	20	29	33	28	17	3,9	50	50
	1000	236	177	6	14	21	37	50	48	42	30	7,2	50	50
160	500	274	212	4	7	12	16	23	29	19	14	5	50	50
	1000	274	212	6	11	20	30	45	48	34	21	9,2	50	50
200	500	321	252	4	7	10	14	20	21	13	12	6,3	50	50
	1000	321	252	6	11	18	27	40	43	24	17	11,7	50	50
250	500	394	302	4	5	7	10	15	15	9	6	8,5	50	50
	1000	394	302	5	9	14	19	28	29	16	12	15,7	50	50
315	500	462	367	3	5	6	9	12	8	7	4	11	50	50
	1000	462	367	5	9	11	16	24	20	11	6	20,2	50	50
400	500	553	458	3	5	6	9	12	8	5	3	15,1	50	50
	1000	553	458	4	8	11	15	23	13	7	5	27,5	50	50