


LJUDDÄMPARE HFF DS

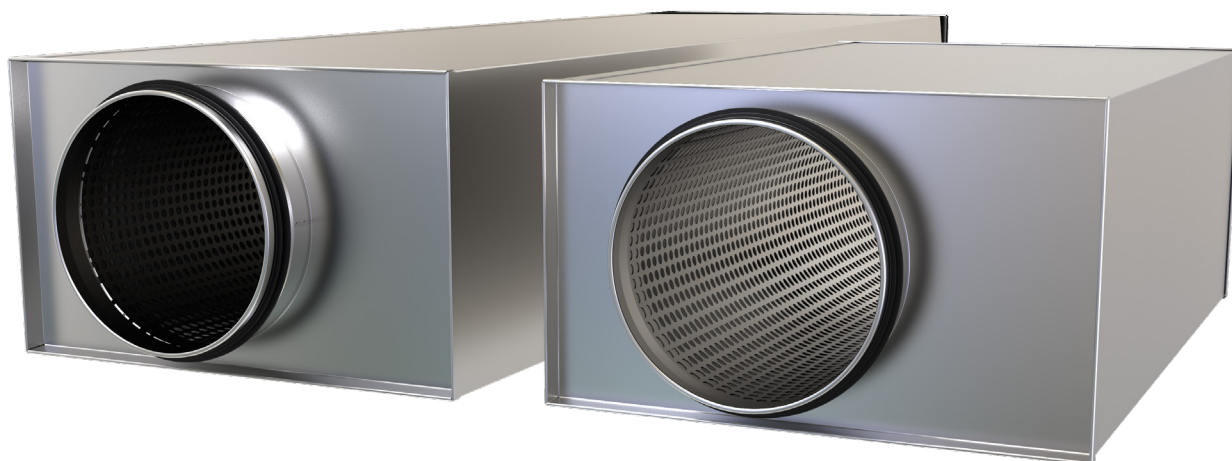

Ljuddämpare HFF-DS

Rektangulär ljuddämpare med excentrisk rund anslutning och mycket låg bygghöjd. Ljuddämparen är lämplig att användas vid nedpendlande tak eller vid begränsade utrymmen. Dämparen har perforerat innerrör. Isolering har en skyddsväv för att förhindra medryckning av fibrer. Isolering av stenull.

Material:

Yttermantel av förzinkad stålplåt Z275.

Stenullsisolering.

Korrosivitetsklass C3.

HFF-DS kan även levereras i andra material som t.ex.

rostfritt, Magnelis® och aluzink samt lackerad i

valfri NCS-kulör.

Dimensioner:

Ø100–200 mm. Längd: 500 mm eller 1000 mm.

Övrigt:

Täthetsklass D.

Typgodkännande nr 1666/78.

Underhåll:

Rengöring med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.

Tekniska data:


Se nästa sida

Tekniska data 500 mm


Art	Ød1	L1	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HFF-DS	100	500	4	9	10	15	23	26	18	13
HFF-DS	125	500	4	9	10	14	21	20	14	8
HFF-DS	160	500	5	6	7	11	18	13	10	7
HFF-DS	200	500	2	5	6	10	14	10	9	8

Mått & vikt 500 mm

Ød1	A	B	C	L1	L2	Vikt
Nom	mm	mm	mm	mm	mm	kg
100	127	255	104	500	587	3,5
125	152	280	116	500	587	4,4
160	187	315	134	500	587	5,0
200	227	355	154	500	587	6,0

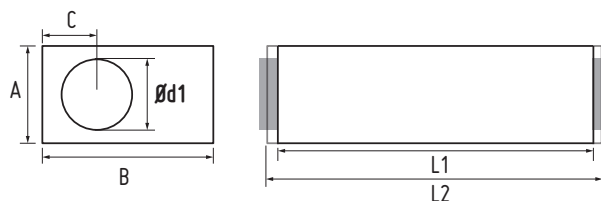

Flödesmätning 500 mm

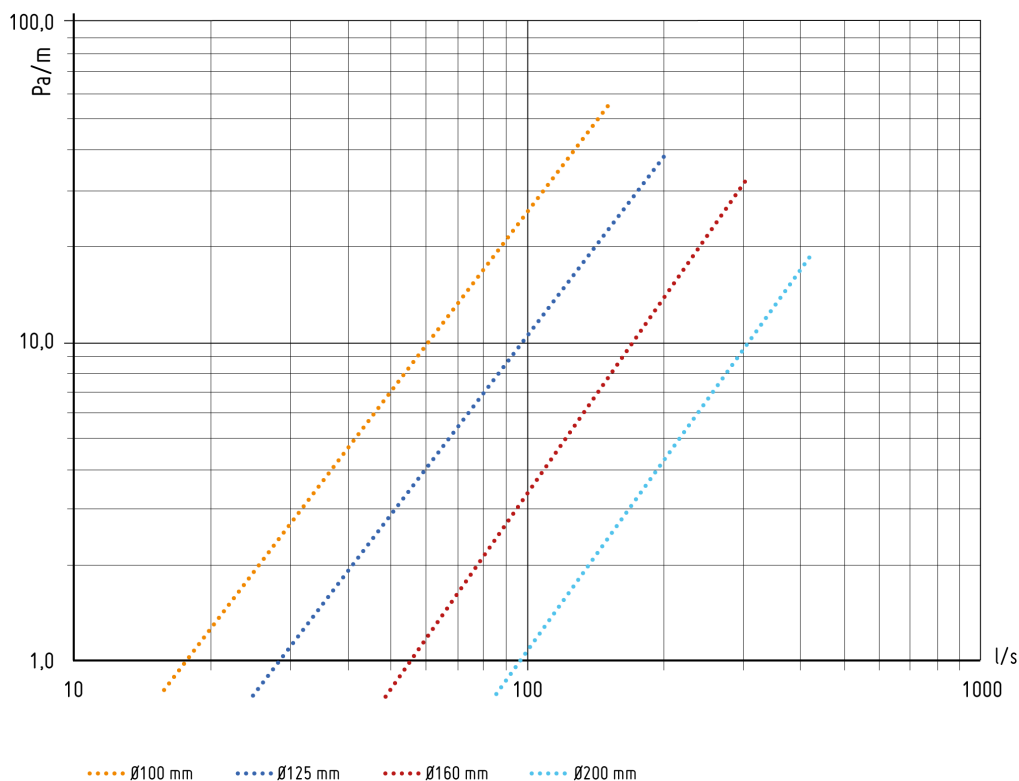


Tekniska data 1000 mm

Art	Ød1	L1	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HFF-DS	100	1000	8	16	18	27	42	47	30	16
HFF-DS	125	1000	12	15	15	26	39	32	21	11
HFF-DS	160	1000	10	9	12	19	32	22	13	11
HFF-DS	200	1000	6	9	11	18	27	19	11	11

Mått & vikt 1000 mm

Ød1	A	B	C	L1	L2	Vikt
Nom	mm	mm	mm	mm	mm	kg
100	127	255	104	1000	1087	6,6
125	152	280	116	1000	1087	7,5
160	187	315	134	1000	1087	8,9
200	227	355	154	1000	1087	10,7

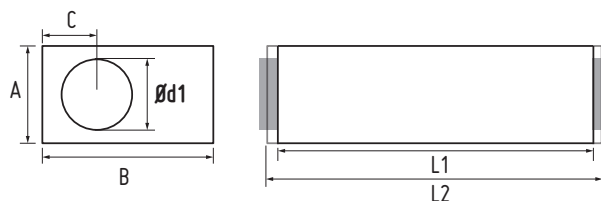

Flödesmätning 1000 mm

