

KANALSYSTEM REKTANGULÄRT

Altech®



### KANALSYSTEM REKTANGULÄRT ALTECH

#### Innehåll

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Vid beställning .....            | 4  |
| PDRK - kanal .....               | 5  |
| PDRB - böj .....                 | 6  |
| PDRP - påstick .....             | 7  |
| PDRD - dimensionsförändring ..   | 8  |
| PDRC - cirkulär övergång .....   | 9  |
| PDRG - gavel .....               | 10 |
| PDRA - avstick .....             | 11 |
| PDRS - s-böj .....               | 12 |
| PDRT - t-stycke .....            | 13 |
| Samlingslåda/Ljuddämpare .....   | 14 |
| Renslucka/Flexstos/Imkanal ..... | 15 |
| Tillbehör .....                  | 16 |
| Skarvsystem .....                | 17 |
| Generellt .....                  | 18 |
| Anteckningar .....               | 19 |

Tillverkningen av rektangulära ventilationskanaler sker efter kundspecifikation främst i 0,80 mm galvplåt men kan även tillverkas i fossilreducerad galvplåt s.k. Carbon Low, rostfritt, svartplåt och zinkmagnesium. Samtliga kanaler kan levereras med invändig- ljud, brand eller kondensisolering. Kanalerna levereras med gejd och förmonterad packning vid kanalstorlek <1400 mm. Montering ska ske i enlighet med monteringsinstruktion.

Bevego Byggplåt & Ventilation är en av Sveriges ledande grossister inom byggnadsplåt, ventilationsprodukter och teknisk isolering med filialer runt om i hela landet. Vi har rikstäckande leveranser av rektangulärt kanalsystem och ljuddämpare från våra produktionsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.

Med målsättning att effektivisera montage och hantering tillsammans med hög teknisk prestanda har vi en ambition att kunna erbjuda marknadens bästa rektangulära kanalprodukter genom att;

- Samtliga kanaler levereras med plastade kanalöppningar.
- Färdigmonterad EPDM-packning vid kanalstorlek <1400 mm.
- Samtliga kanaler levereras med en tydlig etikett inkl. QR-kod med hänvisning till montageinstruktion på två språk.
- Packning behövs bara på ena kanalhalvan.
- Den unika skarven med tillhörande kraftigare hörnvinklar bidrar till kanalens vridstyvhet och bibehållen rät vinkelhet.
- Skarvens unika utformning i kombination med gejden skapar en gångjärns funktion som underlättar montaget.
- Tillverkning i enlighet med vårt Typgodkännande nr: 0196/01.
- Produkterna finns registrerade i Byggvarubedömningen, Sunda hus & Svanen.

Utöver dessa förändringar har även syftet varit att skapa förutsättningar för att uppnå mer energieffektiva installationer genom att:

- Samtliga kanaler kan levereras i täthetsklass D (C-klass i standardutförande).
- Samtliga kanaler levereras med en mer vridstyv och tätare skarvlösning än tidigare motsvarande produkter på marknaden.
- Samtliga kanaler under 1400 mm levereras typgodkänd.
- Kanalsystemet har en tillhörande EPD.
- Samtliga kanaler finns i fossilreducerat utförande Carbon Low.



## Vid beställning

### Vid beställning

Vid beställning av våra produkter används en kodstandard, denna kodstandard följer produkten genom hela tillverkningsprocessen. När beställningen läggs kan det vara bra att känna till nedan koder för att undvika fel. Backofficeavdelning hjälper till med detta om du vill beställa.

Nedan tabeller används för att utvärdera koden

| Special    | Materialkod                                                                                                                            | Kod   | Material             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 0 Standard | Kod som anger vilket material som används. Standardtjocklek för galv och zinkmagnesium är 0,80 mm och rostfritt samt syrafast 0,70 mm. | 01-10 | Galv Z275 Carbon Low |
| 1 Special  |                                                                                                                                        | 20-39 | Galv Z275            |
|            |                                                                                                                                        | 40-59 | Zinkmagnesium 310    |
|            |                                                                                                                                        | 60-69 | Rostfritt 1.4301     |
|            |                                                                                                                                        | 70-79 | Syrafast 1.4404      |

| Utförandekod   |            |                                                         |                |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| PDRA - avstick | PDRB - böj | PDRC - cirkulär övergång<br>PDRD - dimensionsförändring | PDRP - påstick |
| 0 Centrisk     | 1 YR-IR    | 1                                                       | 0 Variant 0    |
| 1 Excentrisk   | 2 YS-IR    | 2                                                       | 1 Variant 1    |
|                | 3 YR-IS    | 3                                                       | 2 Variant 2    |
|                | 4 YS-IS    | 4                                                       |                |
|                |            | 5 Centrisk                                              |                |
|                |            | 6 Måtsätts Special                                      |                |

| Anslutningskod (S1, S2) | Isoleringskod             | Packningskod                      |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 00 Ingen skarv          | 00 Oisolerad              | 0 Levereras utan packning         |
| 01 PG                   | 01 Brandskiva 50 mm Paroc | 1 Levereras med lös packning      |
| 02 Lös PG               | 02 Cleantec 100 mm        | 2 Levereras med packning monterad |
| 03 Knäck PG             | 03 Cleantec 30 mm         |                                   |
| 04 Invik 30 mm          | 04 Cleantec 50 mm         |                                   |
| 05 Utvik 30 mm          | 05 Cleantec G100-120 mm   |                                   |
| 06 Falsbotten           | 06 Cleantec G100-30 mm    |                                   |
| 09 Trådnät              | 07 Cleantec G100-70 mm    |                                   |
| 10 Ankantning           |                           |                                   |

### Förslutning/lockning av detalj

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 0 | Ingen förslutning av ändar |
| 1 | Ändar försluts med plast   |
| 2 | Lev plastad på pall        |



### PDRK - KANAL



#### Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:

PDRK-0-06-600-400-1500-01-01-00-2-1

Standardlängder på kanalerna i galvplåt är 1000, 1250 och 1500 mm då dessa tillverkas i våra effektiva kanalmaskiner. Övriga mått tillverkas också men då falsas dessa ihop. Mått L anger de olika längderna. Om det är en passbit där ej PG ska monteras anges detta på måttet S1.

| Standardlängder (mm) |               |           |
|----------------------|---------------|-----------|
| Galv                 | Zinkmagnesium | Rostfritt |
| L=1000               |               |           |
| L=1250               | L=1250        | L=1250    |
| L=1500               | L=1500        |           |

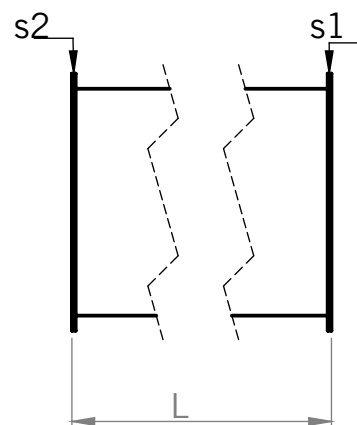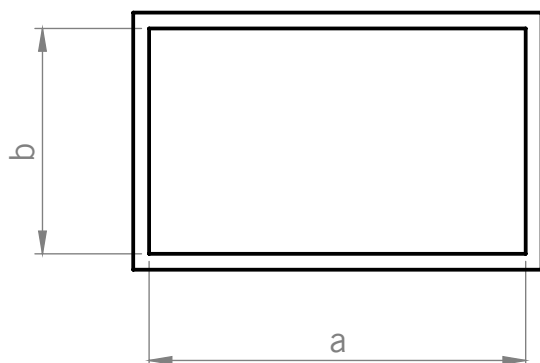

| Artikel | Special | Materialkod | a   | b   | L    | S1 | S2 | Isolering | Packning | Lockning |
|---------|---------|-------------|-----|-----|------|----|----|-----------|----------|----------|
| PDRK    | 0       | 06          | 600 | 400 | 1500 | 01 | 01 | 00        | 2        | 1        |



## PDRB - BÖJ

### Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:


PDRB-0-06-1-90-1000-300-500-150-150-01-01-00-2-1

Standard benlängd på böjar över 60 graders vinkel är 150 mm och det ger då en radie på R125 mm. Under 60 graders vinkel har en standard benlängd om 100 mm (variant 3). Om en benlängd är kortare än 100 mm kan andra varianter av innerradie förekomma. Finns ett tydligt önskemål om detta bör det anges i beställningen. För placering av ledskenor följer vi standarden SS-EN 1505. Vid böjar som har olika breddmått för inlopp och utlopp, dvs dimmande böjar sätts inga ledskenor.




| Variant          |     |
|------------------|-----|
| Typ              | Kod |
| YR-IR (standard) | 1   |
| YS-IR            | 2   |
| YR-IS            | 3   |
| YS-IS            | 4   |

Benlängd är som standard 150 mm om inget annat anges.

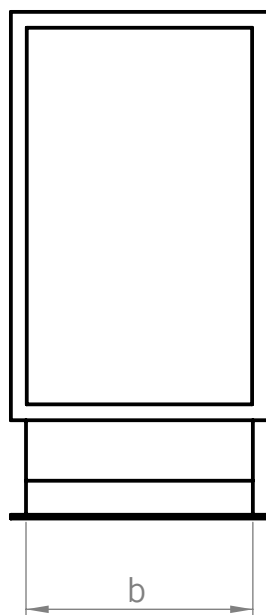

YR= Yttre Radie  
YS= Yttre Skarp

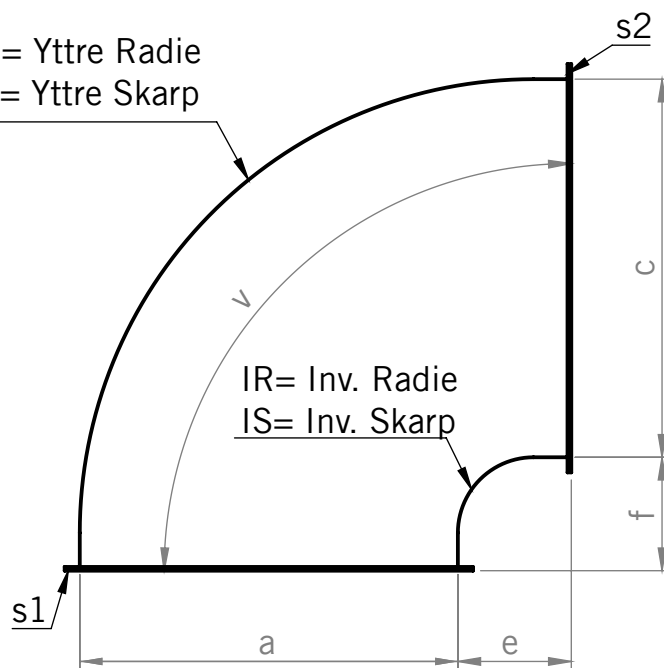

| Artikel | Special | Materialkod | Utförande/<br>Variant | v  | a    | b   | c   | e   | f   | s1 | s2 | Isolering | Packning | Lockning |
|---------|---------|-------------|-----------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------|----------|----------|
| PDRB    | 0       | 06          | 1                     | 90 | 1000 | 300 | 500 | 150 | 150 | 01 | 01 | 00        | 2        | 1        |



## PDRP - PÅSTICK

### Beställningskod och beskrivning


Exempel på kodsträng:

PDRP-0-06-1-500-300-125-01-05-00-2-1


Påstick där standardhöjden (L) är 125 mm. Möjlighet till tre olika varianter där -0 tillverkas som standard om inget annat anges.




Variant 1





Var-0



Var-1



Var-2

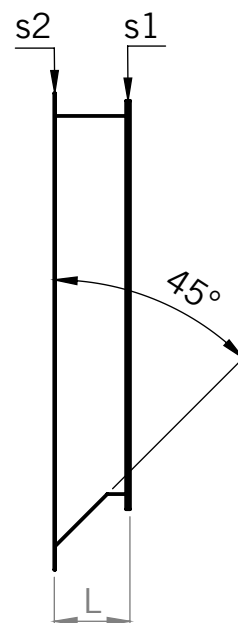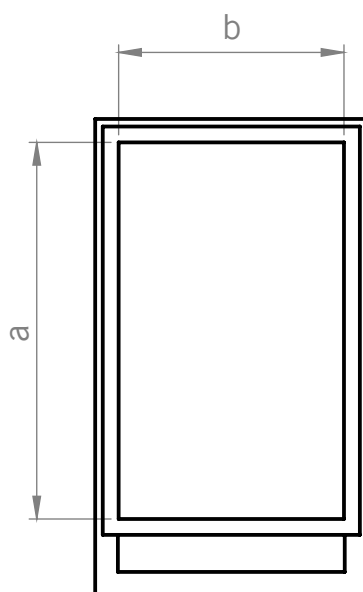

| Artikel | Special | Materialkod | Utförande/<br>Variant | a   | b   | L   | s1 | s2 | Isolering | Packning | Lockning |
|---------|---------|-------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|----|-----------|----------|----------|
| PDRP    | 0       | 06          | 1                     | 500 | 300 | 125 | 01 | 05 | 00        | 2        | 1        |



## PDRD - DIMENSIONSFÖRÄNDRING

### Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:

PDRD-0-06-5-600-500-500-300-500-0-0-01-01-00-2-1


Standardlängd är 500 mm. Om annan längd önskas ange detta på L mått.

Mått a-b anger vilket håll som detaljen ses ifrån.

Om fall behöver måttsättas görs detta med mått e och f enligt skiss nedan.




| Utförande<br>(Placering av utloppssida i<br>förhållande till rektangulär form,<br>a-b sida) |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1                                                                                           | 2 | 3 |
| 4                                                                                           | 5 | 4 |
| 3                                                                                           | 2 | 1 |

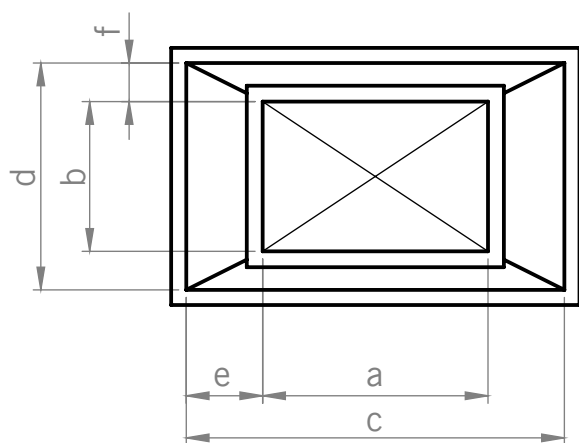

s2 (c-d sida)

s1 (a-b sida)

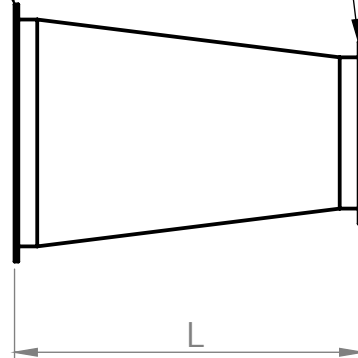

Mått a och b talar om vilket håll som detaljen ses ifrån.

| Artikel | Special | Materialkod | Utförande/<br>Variant | a   | b   | c   | d   | L   | e | f | s1 | s2 | Isolering | Packning | Lockning |
|---------|---------|-------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|----|----|-----------|----------|----------|
| PDRD    | 0       | 06          | 5                     | 400 | 200 | 800 | 400 | 500 | 0 | 0 | 01 | 01 | 00        | 2        | 1        |



## PDRC - CIRKULÄR ÖVERGÅNG

### Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:

PDRC-0-06-5-1000-800-315-450-0-0-01-00-2-1

Höjden på denna produkt varierar på dess storlek.

L-mått = 300 om a eller b = <500 mm

L-mått = 400 om a eller b = 500-1000 mm

L-mått = 600 om a eller b = >1000 mm

Önskas annat L-mått ange detta i pos. L


Med nippel på S2 som standard.

Anges inget annat är den centrisk, dvs nr 5. Har den fall som behöver måttsättas så görs detta enligt skissens e och f mått.




**Utförande** (Placering av cirkulär anslutning i förhållande till rektangulär form)

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 4 |
| 3 | 2 | 1 |

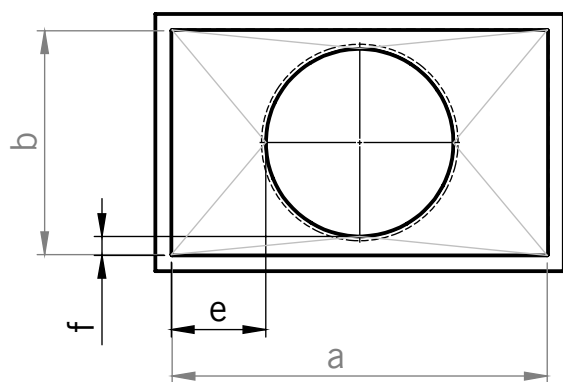

Mått a och b talar om vilket håll som detaljen ses ifrån.

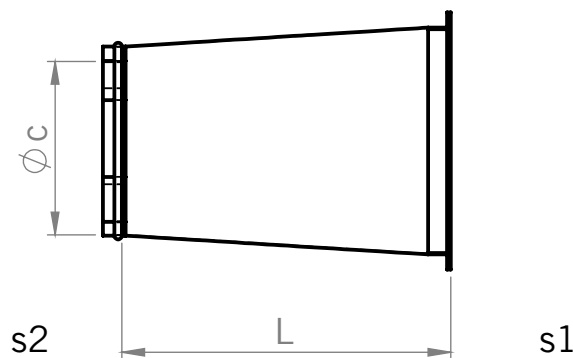

Mått avser konlängd.

| Artikel | Special | Materialkod | Utförande/<br>Variant | a   | b   | Diameter/c | L   | e | f | S1 | Isolering | Packning | Lockning |
|---------|---------|-------------|-----------------------|-----|-----|------------|-----|---|---|----|-----------|----------|----------|
| PDRC    | 0       | 06          | 5                     | 800 | 400 | 315        | 450 | 0 | 0 | 01 | 00        | 2        | 1        |




## PDRG - GAVEL

### Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:

PDRG-0-06-300-200-00-0-0

Produkten levereras som standard med en lös botten. Bonnbotten, en botten som pluggas i kanalen, dvs en mindre botten som trycks in i kanalen. Plugg eller fast falsad botten levereras på förfrågan.

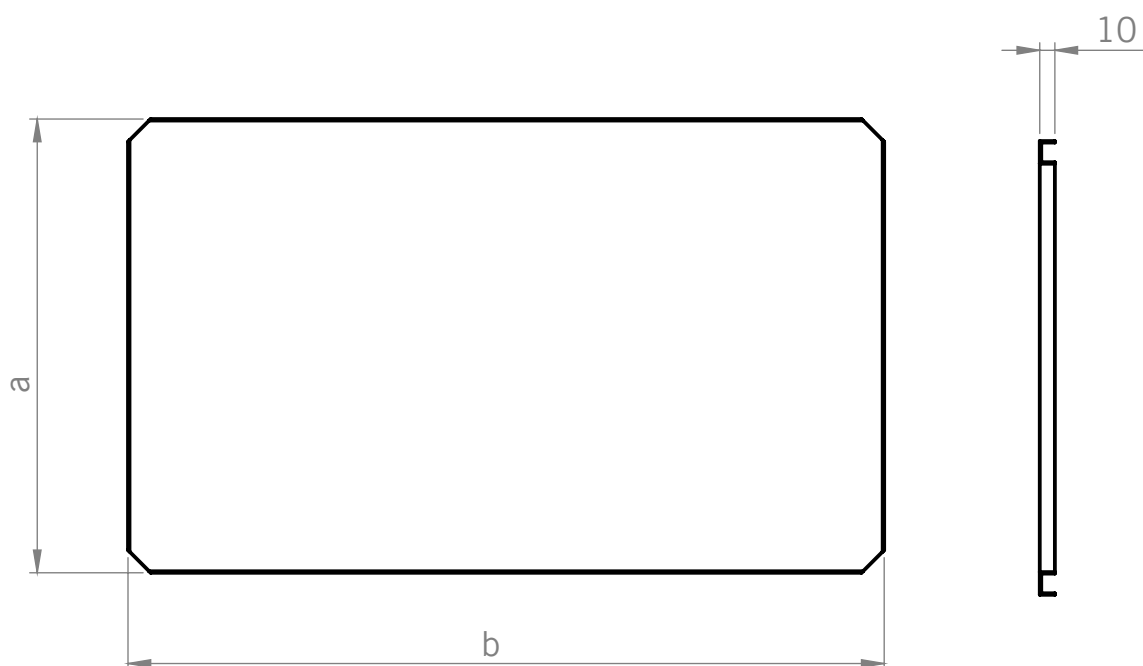

| Artikel | Special | Materialkod | a   | b   | Isolering | Packning | Lockning |
|---------|---------|-------------|-----|-----|-----------|----------|----------|
| PDRG    | 0       | 06          | 300 | 200 | 00        | 0        | 0        |



## PDRA - AVSTICK

### Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:

PDRA-0-06-0-300-500-630-100-01-05-00-2-1


Första måttet som anges är det måttet som är i vinkel mot röret dvs mått (a) enligt skiss nedan.

Höjd på detaljen är som standard 100 mm mätt från periferin på röret.

Detaljen har utvikta kanter runt om för infästning.



| Variant                 |     |
|-------------------------|-----|
| Typ                     | Kod |
| Centrisk (ritad)        | 0   |
| Excentrisk (förskjuten) | 1   |

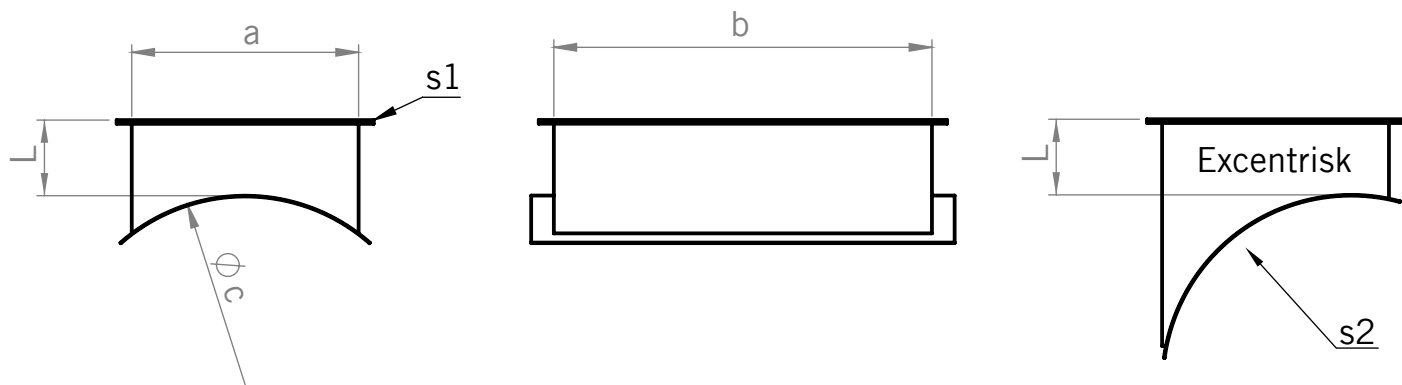

| Artikel | Special | Materialkod | Utförande/<br>Variant | a   | b   | Diameter/c | L   | S1 | S2 | Isolering | Packning | Lockning |
|---------|---------|-------------|-----------------------|-----|-----|------------|-----|----|----|-----------|----------|----------|
| PDRA    | 0       | 06          | 0                     | 300 | 500 | 630        | 100 | 01 | 05 | 00        | 2        | 1        |



## PDRS - S-BÖJ



### Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:

PDRS-0-06-500-200-500-500-150-01-01-00-2-1

Standardlängd på ett S är 500 mm. Måttet på a och c har som standard samma värde och om kanaler har beställningsmått som gör att strypning i luftflödet uppstår tar Bevego inget ansvar för detta. Vid osäkerhet, kontakta Bevego innan beställning läggs för kontroll. En tumregel som kan användas är  

$$(\text{Utslagssida}(a) + \text{Fall}(e) \times 2) \times 2 = L$$

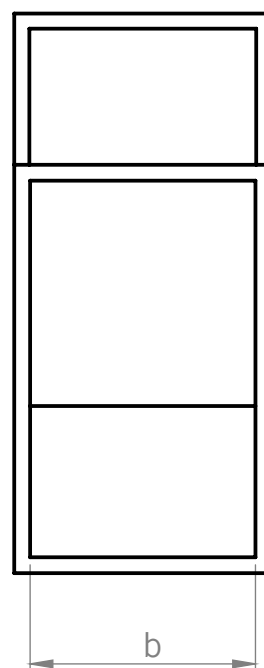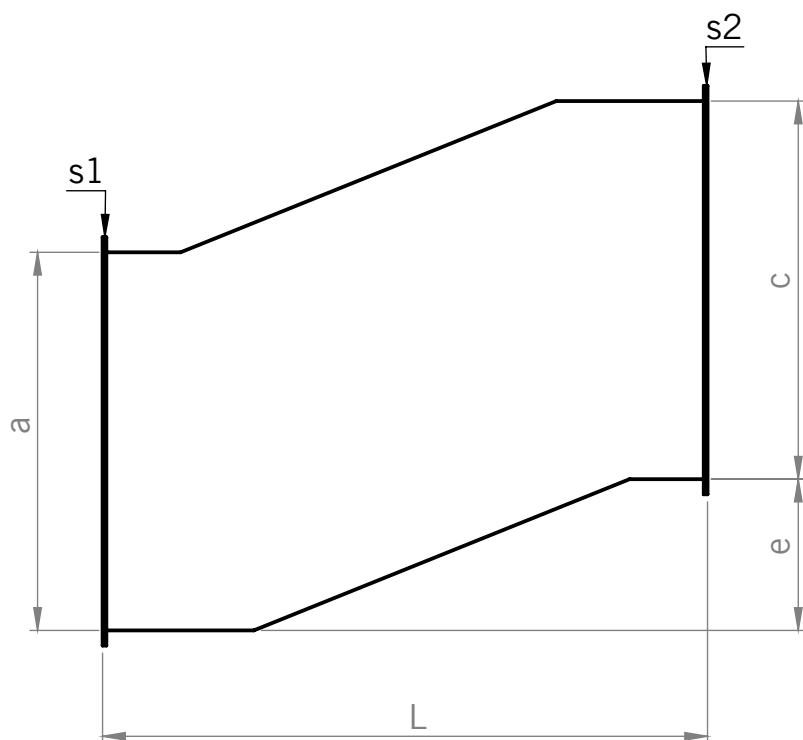

| Artikel | Special | Materialkod | a   | b   | c   | L   | e   | S1 | S2 | Isolering | Packning | Lockning |
|---------|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------|----------|----------|
| PDRS    | 0       | 06          | 500 | 200 | 500 | 500 | 150 | 01 | 01 | 00        | 2        | 1        |



## PDRT - T-STYCKE

### Beställningskod och beskrivning



Exempel på kodsträng:

PDRT-0-06-800-600-800-800-150-150-150-01-01-00-2-1

Benlängd är som standard 150 mm  
vilket ger R125 mm.



Benlängd är som standard  
150 mm vid liksidigt T-stycke

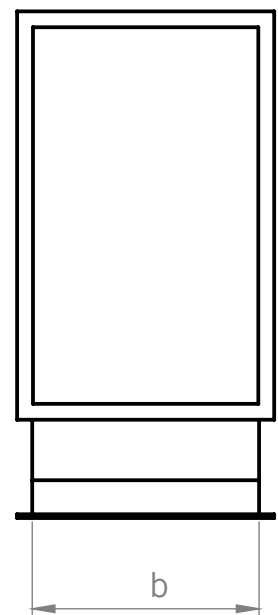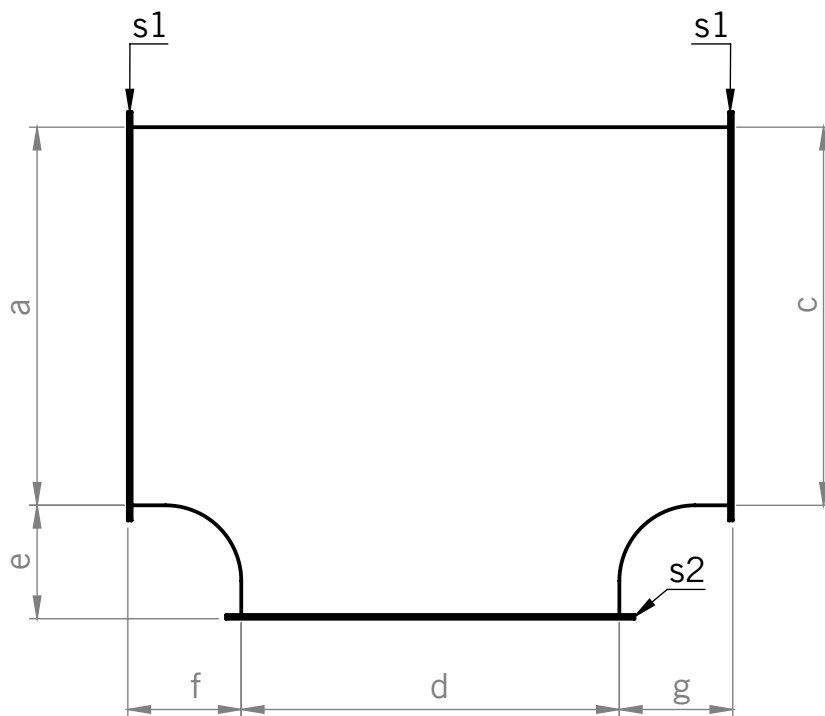

| Artikel | Special | Materialkod | a   | b   | c   | d   | e   | f   | g   | s1 | s2 | Isolering | Packning | Lockning |
|---------|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------|----------|----------|
| PDRT    | 0       | 06          | 800 | 600 | 800 | 800 | 150 | 150 | 150 | 01 | 01 | 00        | 2        | 1        |



## Samlingslåda/Ljuddämpare

### Samlingslåda

Avsedda för montage på vindsbjälklag för att samla in luft från en eller flera stigar-kanaler samt som fördelningslåda mellan flera anslutande kanaler.

Tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt men med stora möjligheter till kundanpassade lösningar.

Som standard tillverkas lådorna med helt öppen botten. Kan även levereras med förmonterade backströmningsskydd.



### Ljuddämpare

Bevego har mångårig erfarenhet av att tillverka rektangulära ljuddämpare och ett brett produktutbud med tillhörande korrekta ljud- och tryckfallsdata.

Vi kan tillverka en mängd olika varianter med t.ex. utdragbara bafflar och lågbyggda ljuddämpare som är utformade för att erhålla ett extra lågt tryckfall och den bästa ljuddämpningen. Detta uppnås bl.a. av aerodynamiskt designade bafflar och utanpåliggande sidobafflar.


Ljuddämparna finns både som aggregatljuddämpare (BBKR) och som kanalljuddämpare (BAKR).

Skalet som ljuddämparen byggs av håller en för branschen mycket hög täthetsklass D, tack vare vår exklusiva skarv. Vi hjälper även till med dimensionering av lämplig ljuddämpare enligt kravspecifikation.

För att underlätta för alla som konstruerar ventilationsanläggningen själv finns våra ljuddämpare med i MagiCad. Produkterna finns även registrerade i BVB, Sunda hus & Svanen.



Rak ljuddämpare

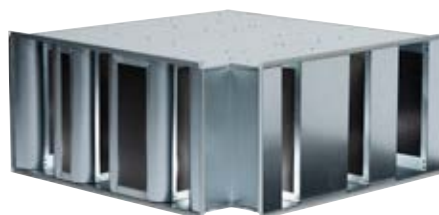

Vinklad ljuddämpare

**Renslucka**

Renslucka som kan monteras på valfri plats på det rektangulära kanalsystemet eller förmonteras vid produktion. Rensluckan kan användas som en öppningsbar botten på våra standardkanaler och passar på befintligt skarvsystem. Levereras med två handtag som underlättar öppning och stängning, samt åtta snäpplås som håller luckan säkert på plats.

Luckorna levereras oisolerade. Insats för att få luckan isolerad (EI30), finns i samma storlek som lagerförda rensluckor.

Finns lagerförd i storlekarna 300x300, 400x400, 500x500 & 600x600 mm. H=70 mm

**Flexstos**

En gedigen flexstos med kraftig gummiduk som monterats tätt på PG-ram för gejdanslutning.

Användningsområden:

Vibrationsdämpning mellan aggregat – kanalsystem.

Passbit mellan två kanaler med viss justeringsmån i längd/sidled/höjddled

**VTi kanalsystem**

Rektangulärt kanalsystem som är vätsketätt och testat för att klara de rekommendationer som ställs för en klass 1b imkanal enligt Imkanal 2022.

Detta möjliggörs genom vårt mönsterskyddade skarvsystem som, i kombination med extra tät packning, kittning och profilklämmor, gör systemet särskilt väl lämpat för dessa applikationer. Eftersom lösningen bygger på vårt beprövade kanalsystem behåller den många av de monteringsfördelar som förenklar installationen och ger fördelar jämfört med många andra imkanalsystem.





### Plastfolie

Blå transparent plastfolie för skydd av kanal före montage. I rullar om 100 m och bredderna 500, 750 och 1000 mm.

| Art.nr   | Bredd   |
|----------|---------|
| PLAST050 | 500 mm  |
| PLAST075 | 750 mm  |
| PLAST100 | 1000 mm |



### Gejderlist

Gedjerlist för sammanfogning och låsning av skarv. Standardlängder om 2400 mm, finns i både förzinkad stålplåt och zinkmagnesium.

| Art.nr    | Längd                 |
|-----------|-----------------------|
| 537212400 | Förzinkad 2400 mm     |
| 538202400 | Zinkmagnesium 2400 mm |



### Slagdon

Montagedon med SDS fäste för montering av gejder.

Art.nr 9646001



### Hattprofil

Hattprofil för utvändigt stagning där största sida är större än 800 mm. Finns i både förzinkad stålplåt och zinkmagnesium.

Art.nr 53740XXXX

Längd XXXX = 0800 - 5000 mm Förzinkad

Art.nr 53840XXXX

Längd XXXX = 0800 - 5000 mm Zinkmagnesium



### Skarvprofil

Skarvprofil med integrerad butyltätning, fritt från lösningsmedel och silikon. Standardlängder om 2400 mm, finns i både förzinkad stålplåt och zinkmagnesium.

| Art.nr    | Material              |
|-----------|-----------------------|
| 537112400 | Förzinkad 2400 mm     |
| 538102400 | Zinkmagnesium 2400 mm |



### Kanaltajter

Verktyg för hopdragning av ventilationskanaler när gejder ska monteras.

Art.nr 9500535



### Tätningslist

Packning av EPDM gummi där ena sidan är försedd med klisterkant. Finns som tillbehör i rullar om 10 m.

Art.nr 530991506



### Fogmassa

Ventseal är en MS-polymerbaserad ventilationsfogmassa lämplig vid tätning och limning av ventilationskanaler.

Art.nr 9400555



### Innerhörn

Elförzinkade innerhörn för montage av skarvprofil.

Art.nr 537301000



### Profilklämma

Klämma som kan ersätta gejdskena om det på grund av platsbrist är svårt att montera detta (maximalt cc 250 mm).

Art.nr 537301030

Varje komponent i vårt skarvsystem har en unik design för att skapa ett system med högre kvalitet och täthetsklass samt snabbare montering än något annan.

### Skarven

Altech skarvsystem har en unik skarvkonstruktion med två kamrar, vilket ger högre täthet och en vridstyvare konstruktion. Systemet finns i galvplåt och zinkmagnesium samt är kompatibel med andra skarvsystem. Montering är både snabb och enkel; en flat skarvyta ger utrymme för ett mer förlåtande montage och den förmonterade packningen på kanalsida <1400 mm ger förmodligen den kortaste montagetiden på marknaden. Skarvens skänklar som förs över plåtkanten vid montage är 20 mm långa och medför ett enklare montage vid skruvning eller popnitning och arbetstiden minskas ytterligare genom att ingen extra påföring av kitt är nödvändig. Bevego använder sig av stukning vid montage av ramen för att förhindra korrosionsangrepp i infästningspunkterna samt för att minska miljöpåverkan med mindre utsläpp av hälsofarlig galvrök och farlig EMC strålning jämfört med punktsvetsning. Bevego har ensamrätt på skarven i Sverige med alla dess unika fördelar.

### Hörnvinklarna

Hörnvinklarna i vårt skarvsystem är både längre och tjockare än motsvarande produkter på marknaden. Längden på vinklarna är 55 mm och tjockleken på godset 2,8 mm, vilket bidrar till den vridstyva konstruktionen. Hörnvinklarna är elförzinkade vilket eliminerar antal fria snittytor som kan korrodera.

### Packningen

Packningen är tillverkad i EPDM gummi som ger snabb återfjädring oavsett temperatur.

### Sammanfogning

Skarvsystemet levereras med färdigkapade gejdskenor. För att underlätta montaget ytterligare finns det hjälpmedel att köpa såsom en kanaltajter (artnr: 9500535) som underlättar montaget och slagdon (artnr.9646001) som underlättar påföring av gejd.

### Unik skarvprofil

Vår skarvprofil har flera unika egenskaper för ett förenklat montage. Bland annat motverkar profilen på "nosen" att gejdskenan inte halkar av så lätt vid montage av långa gejdslängder. Detta medför även att mötande kanal försiktigt kan hakas fast i gejden och vikas upp för slutmontering. Väl tilltagen kittmängd i skarven ökar tätheten och ger i viss mån ett mer förlåtande montage.



Scanna QR koden  
för att komma till vår  
montageinstruktion

### **Beställning**

Bevegos inne- och utesäljare finns tillgängliga för beställningar eller offertförfrågningar. Genom Bevegos geografiska spridning har vi möjlighet att leverera rektangulära ventilationskanaler till hela landet, oavsett storlek på projekt. Kontakta inledningsvis din lokala säljare eller filial om du som kund har frågor så hjälper vi dig gärna.

### **Backoffice**

Vår Backoffice-avdelning på Bevego hanterar era ordrar och hjälper till med era frågor. Backoffice har översikt över den löpande produktionen och vet var i Sverige våra projekt finns och hur beläggningen ser ut på våra Ventcenter.

### **Projektstöd**

Vid större ordrar tilldelas ni en projektkoordinator som följer upp kvalitet och kostnader i projektet. De har månadsvisa avstämningar med er utsedda projektledare som de rapporterar till. De tillser även att leveransplaner följs och uppdaterar er löpande under projektet. Detta är en värdefull resurs som vi erbjuder våra kunder.

### **Expressverkstad**

På våra enheter som benämns som "Expressen" har vi möjlighet att snabbt ta fram en mindre mängd produkter. Expressen är till för dig som kund när du är i akut behov av en passbit eller har missat någon detalj vid en styckning. Hör med din närmsta expressverkstad om aktuell leveranstid.

### **Reklamationer**

Om du råkat ut för skadat gods kan du göra en reklamation. Vi har kunnig personal på våra produktionsenheter som vid eventuella fel besiktigar reklamationen och vårt mål är att du som kund inom två dagar ska ha fått en uppföljning.

### **Om våra produkter**

#### **Rillning**

Rillning av produkter med största sida av 400 mm eller längd mindre än 400 mm utförs ej.

#### **Kontroll och förvaring**

Vid mottagandet av detaljer är det viktigt att inspektera dessa så att inga skador i transporten har uppstått. Kanaldetaljer levereras förkittade i alla hörn. Detaljer med största sida av 1400 kommer med förmonterad packning. Endast en sida på kanalen ska ha packning. Detta gör att kanalen kan förvaras stående på sidan som inte har packning. Säkerställ att det inte hamnat skräp och smuts på sidan som kanalen har förvarats på och att inte kittning förstörts. För att vara helt säker bör kanalen förvaras liggande eller på ett rent underlag.

Om kanalen levereras utan förmonterad ram för genomföring ska ram monteras enligt instruktion "montage av extra PDPG" samt följa "Kittinstruktion" och "Montage av packning".

Vid beställning av D-klassade kanaler är det extra viktigt att undersöka produkten så att kitt inte har skavts bort vid hantering och att kanalerna är kittade enligt vår standard. Läs igenom montageinstruktionen innan montage påbörjas.

This image shows a full-page view of a notebook or ledger page. At the top, there is a solid dark teal horizontal band. Inside this band, on the right side, the word "Anteckningar" is written in a white, sans-serif font. Below the teal band, the rest of the page is white and filled with horizontal grey lines, providing space for writing.

Hitta din närmsta filial



Noggrant utvalda produkter för en hållbar installation.

**Altech**™

2025-04-24. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.