



CLIMPIPE THERMAL HANGER ALU2

Obrännbar distansskål
i glasull för varma och
kalla rör

FÖRDELAR

- Minimerar onödiga energiförluster
- Kondenssäker
- Låg vikt, enkel och snabb att installera
- Återvunna råvaror
- Obrännbar glasull

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Climpipe Thermal Hanger Alu2 är en distansskål i glasull som minimerar kyla och värmeförluster i rör. Distansskålen kombineras med Climpipe Section Alu2 för både varma och kalla rör och den passar de vanligaste monteringsvepen.


PRODUKTBESKRIVNING

Distansskålen har en kärna av glasull med en ytbeklädnad av rutmönstrad glastrådsförstärkt aluminiumfolie. Den armerade aluminiumfolien har en längsgående överlapp med dubbelhäftande tejp och skyddspapper för enkel installation.

MONTERING

Öppna distansskålen och montera den runt röret. Förslut distansskålen med hjälp av den självhäftande tejpens och tryck till längs hela tejpsskarven, använd plastspatel eller liknande.

Skjut försiktigt in distansskålen i monteringsvepet och säkerställ placeringen genom att skruva åt skruvarna på klämman. Montera rörskaal Climpipe Section Alu2 och skjut den mot distansskålen. Vid skarvarna används Isover Aluminiumtejp, en stark självhäftande aluminiumtejp med hög vidhäftningsförmåga.

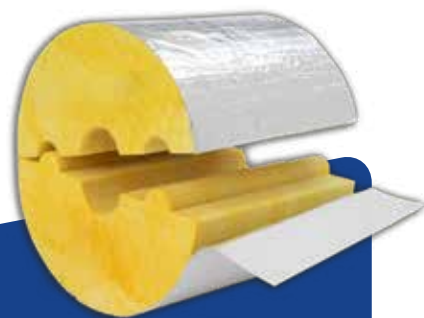

Produktdata

Ytskikt: Aluminiumfolie, glastrådsförstärkt

Material: Glasull

Densitet (kg/m³): ca 90

Brandreaktion: A2_L-s1,d0

Högsta användningstemp (°C): 150

UPPMÄTT VÄRMEKONDUKTIVITET ENLIGT EN ISO 8497

Medeltemp °C	10	40	50	100	130	150
λ-värde W/m·°C	0,042	0,047	0,048	0,055	0,060	0,062

FORMAT

Innerdiameter (mm)	Isolertjocklek (mm)	Längd (mm)
Ø15	20 - 40	98
Ø18 - Ø28	20 - 60	98
Ø35 - Ø60	20 - 80	98
Ø64 - Ø140	30 - 80	98

SORTIMENT - CLIMPIPE THERMAL HANGER ALU2

Inner-diameter (mm)	Isolertjocklek (mm)					
	20	30	40	50	60	80
Ytterdiameter - Climpipe Thermal Hanger Alu2						
Ø15	55	75	95			
Ø18	58	78	98	118	138	
Ø22	62	82	102	122	142	
Ø28	68	88	108	128	148	
Ø35	75	95	115	135	155	195
Ø42	82	102	122	142	162	202
Ø48	88	108	128	148	168	208
Ø54	94	114	134	154	174	214
Ø60	100	120	140	160	180	220
Ø64		124	144	164	184	224
Ø70		130	150	170	190	230
Ø76		136	156	176	196	236
Ø89		149	169	189	209	249
Ø108		168	188	208	228	268
Ø114		174	194	214	234	274
Ø140		200	220	240	260	300

Tabell: Sortimentsoversikt på rördiameter och isolertjocklek



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, ISOVER
267 82 Billesholm
Sverige
Tel.: 042-840 00
www.isover.se