

SPISKÅPA-18



1225B-18



394-18

SPISKÅPA

FRANKE

SPISKÅPA-18


FRANKE har utvecklat en universalprodukt som kan hantera de vanligaste behoven för ventilation i villor/radhus, vi kallar den för -18 och ersätter spiskåpa -14/-16/-17. Produkten har vårt senaste skjutspjäll i plåt med inställningsmöjligheter från tätslutande/ grundflöde och forceringsflöde.

Funktion	Beskrivning
-14	Spiskåpa med möjlighet till styrning av EC-centralfläkt i villa/radhus med självkontrollerande centralventilation. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum, 3 hastigheter extern fläkt och ventilationsläge, justerbart grund- och forceringsflöde
-16	Spiskåpa med transformator för styrning av AC-centralfläkt i villa/radhus med självkontrollerande centralventilation. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum, 3 hastigheter extern fläkt och ventilationsläge, justerbart grund- och forceringsflöde.
-17	Spiskåpa med transformator för styrning av AC-centralfläkt i villa/radhus med självkontrollerande centralventilation. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum med separat styrning av spjäll , 3 hastigheter extern fläkt och ventilationsläge, justerbart grundflöde.
Ovan funktioner kan ersättas av -18	
-18	Spiskåpa med möjlighet till styrning av AC eller EC-centralfläkt i villa/radhus med självkontrollerande centralventilation. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum, med möjlighet till separat styrning av spjäll , 3 hastigheter extern fläkt och ventilationsläge, justerbart grundflöde.

Funktionsmässigt är produkten fabriksinställd inställd för -16 funktion men kan enkelt omprogrammeras till -17 funktion av installatören om så önskas. Produkten har en transformator för AC-motoranslutning men också styrkabel för att för att kunna styra EC-motor (0-10V).

Anslutning till AC eller EC-motor görs av installatören, extra tillbehör behövs inte. Produkten är förberedd för anslutning av av signalkabel (potentialfri kontakt) som tillbehör.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

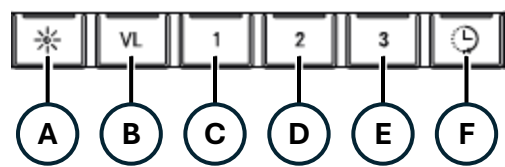

Funktionsläge 1 (fabriksinställning)		Funktionsläge 2
Funktionsläge motsvarande Franke spiskåpa -14/16.		Funktionsläge motsvarande Franke spiskåpa -14/17.
A	Belysning av/på	
B	Ökad allmän- och våtrumsventilation. Centralfläkten går på högsta hastighet.	Spjällfunktion. Öppna/stäng.
C	Öppet spjäll. Hastighet 1 på centralfläkt.	Hastighet 1 på centralfläkt.
D	Öppet spjäll. Hastighet 2 på centralfläkt.	Hastighet 2 på centralfläkt.
E	Öppet spjäll. Hastighet 3 på centralfläkt	Hastighet 3 på centralfläkt.
F	1. Förlängning av timer. (+ 30 minuter). Går att aktivera när någon av knapp B-E är aktiverad. Övergår sedan till återstående tid för aktiverat läge. 2. Filtervakt. Om filtervakten är aktiverad så börjar dioden blinka när det är dags att rengöra filtret. Efter rengöring, håll knapp F intryckt i två sekunder så återställs systemet.	

PRODUKTER


SPISKÅPA 1225-18

Bredd (cm)	50/60/70
Belysning (W)	LED 1x6 / 3000K
Filter	Aluminium
Brytare	Elektronisk
Timerstyrt spjäll	60min
Osuppfångning (%)	Se tabell

Elanslutning	fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	Ø125
Min montagehöjd (mm)	440 från elspis 650 från gasspis

Produkttyp	Montage	Produktgrupp	Bredd	Färg	Artikelnummer
Spiskåpa	underbyggd	1225B-18	50cm	vit	300.0724.734
Spiskåpa	underbyggd	1225B-18	60cm	vit	300.0724.772
Spiskåpa	underbyggd	1225B-18	70cm	vit	300.0724.773
Spiskåpa	underbyggd	1225B-18	60cm	rostfri	300.0724.774

Osuppfångning, 50 cm installationshöjd, SS-EN13141-3:2017

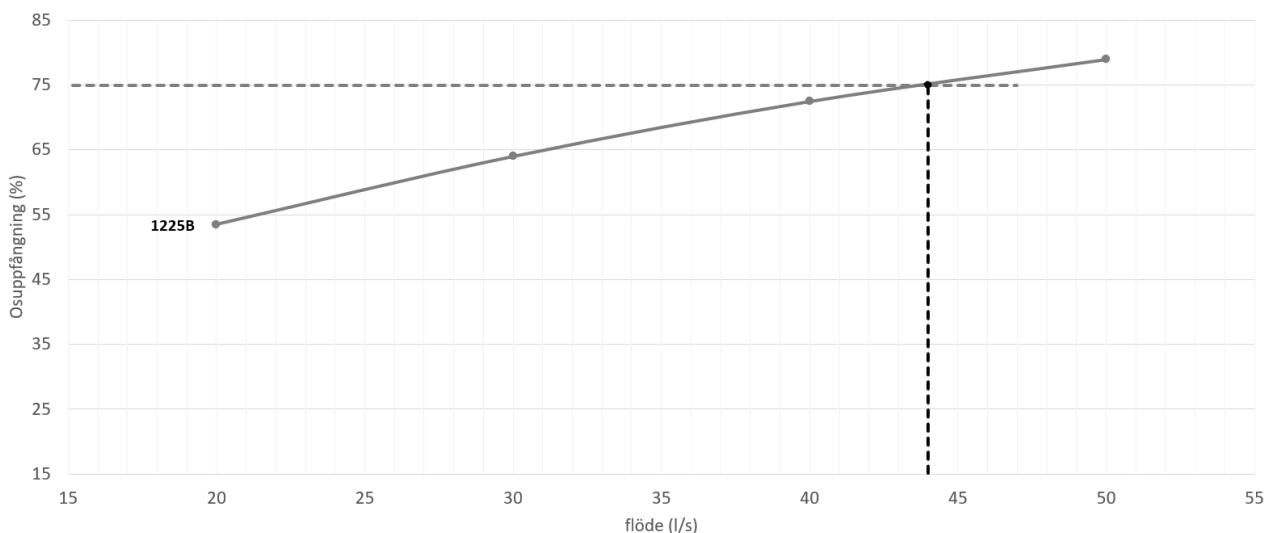

TILLBEHÖR

Tillbehörstyp	Beskrivning	Färg	Artikelnummer
Vinkelkonsol	För skåpmontage	förzinkad plåt	112.0315.689
	För skåpmontage	förzinkad plåt	112.0601.940


PRODUKTER

SPISKÅPA 394-18

Bredd (cm)	60
Belysning (W)	LED 2x2 / 3000K
Filter	Aluminium
Brytare	Elektronisk
Timerstyrt spjäll	60min
Osuppfångning (%)	Se tabell
Elanslutning	fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	Ø125
Min montagehöjd (mm)	450 från elspis 650 från gasspis

Produkttyp	Montage	Produktgrupp	Bredd	Färg	Artikelnummer
Spiskåpa	underbyggd	394-18	60cm	vit	315.0730.866

osuppfångning, 50 cm installationshöjd, SS-EN13141-3:2017

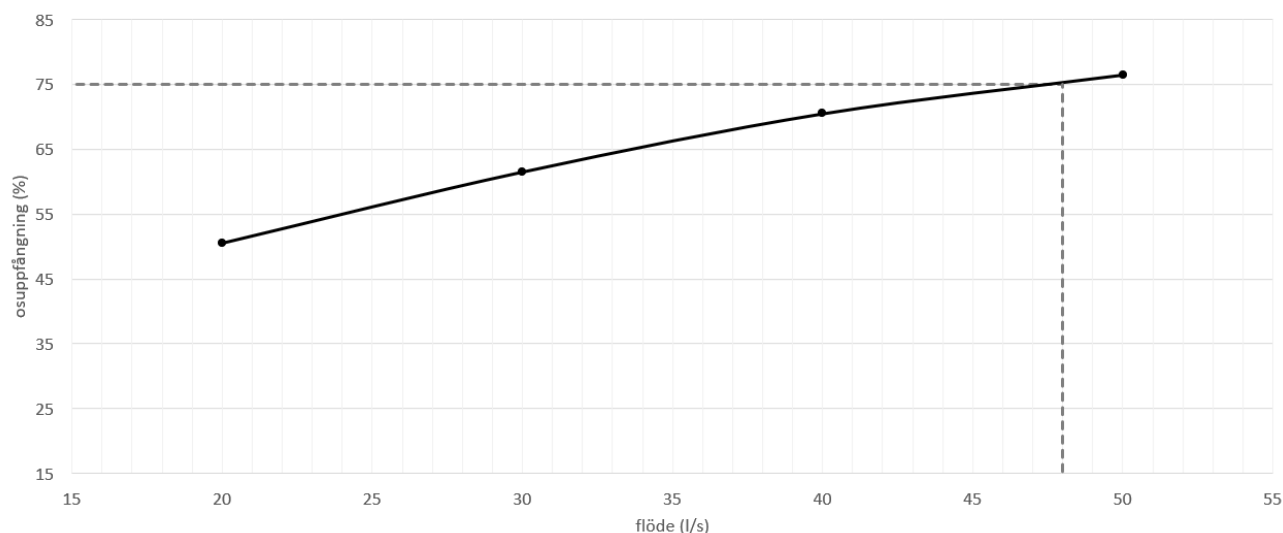

TILLBEHÖR

Tillbehörstyp	Beskrivning	Färg	Artikelnummer
Frontlist	Frontlist inkl. ändstycke	vit	112.0601.941
		svart	112.0601.942
		rostfri (höjd 30mm)	112.0601.943

