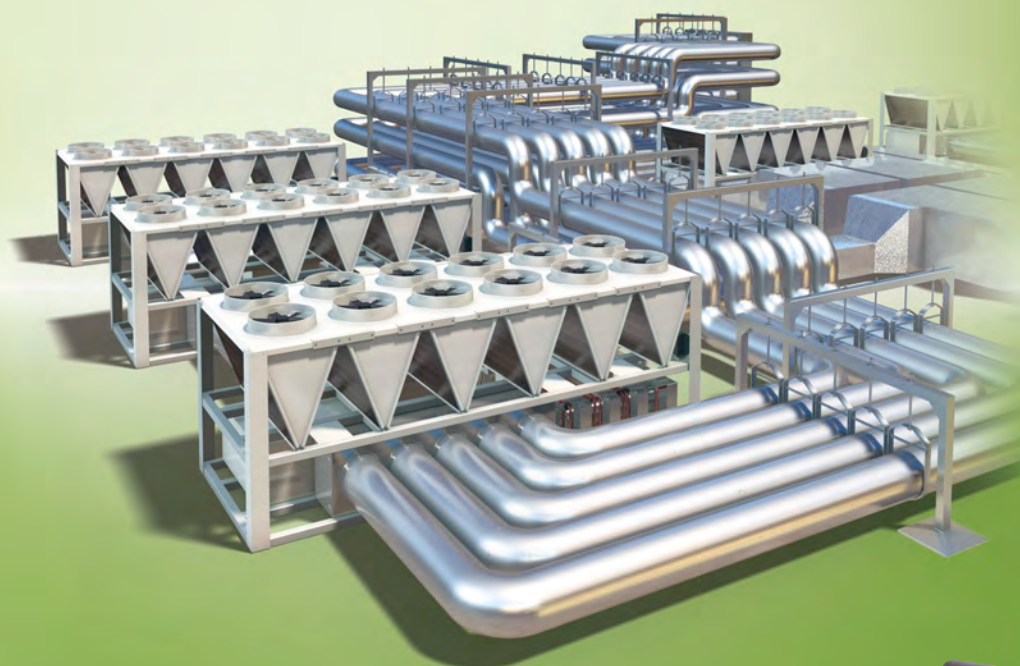


- Isolering och inklädnad i samma produkt
- Snabbare installation
- Enkel rengöring
- Heltäckande system med tejp, böjar och t-stycken
- God kemisk beständighet

ISOLERING OCH INKLÄDNAD I SAMMA PRODUKT

Arma-Chek Silver är baserad på AF/Armaflex högprestandaisolering kombinerad med en UV-beständig metallbeklädnad för estetiska installationer såväl inomhus som utomhus.

Produkten sparar installationstid med förbeklätt system jämfört med traditionell inklädnad. Dessutom förbättrar de förlimmade slangarna med tangentiell snittyta vidhäftningen.

Titta på videon under <http://youtu.be/x0nHyDRcEzo> och se skillnaden!




FÖRFORMADE DELAR

Specialdesignade Arma-Chek Silver-böjar och T-stycken minskar installationstiden ytterligare. De förformade delarna passar exakt till Armaflex-slangarna och fullbordar systemet. Tillsammans med de förmonterade AF/Armaflex-böjarna och T-styckena kan tiderna för montering och installation minskas ytterligare.



UV-BESTÄNDIGHET


Arma-Chek Silvers beständighet mot UV-strålning testas ständigt med Weather-O-Meter-utrustning i enlighet med ISO 4892. Proverna exponeras för simulerade väderförhållanden under minst 15 000 timmar, vilket motsvarar ungefär 15 år utomhus i Centraleuropa.

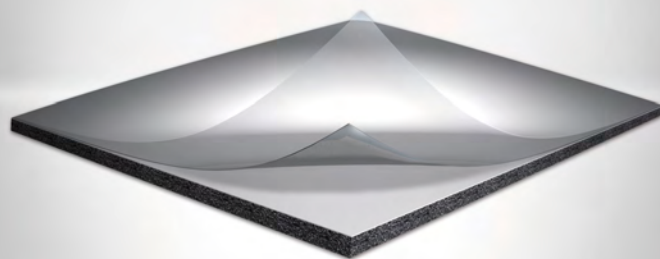

YTTRYCKSMOTSTÅND

Till skillnad mot vanlig metallinklädnad återfår Arma-Chek Silver den ursprungliga formen efter att tryck har utövats mot dess yta.

Denna egenskap förhindrar bestående märken och säkerställer hållbar installation.

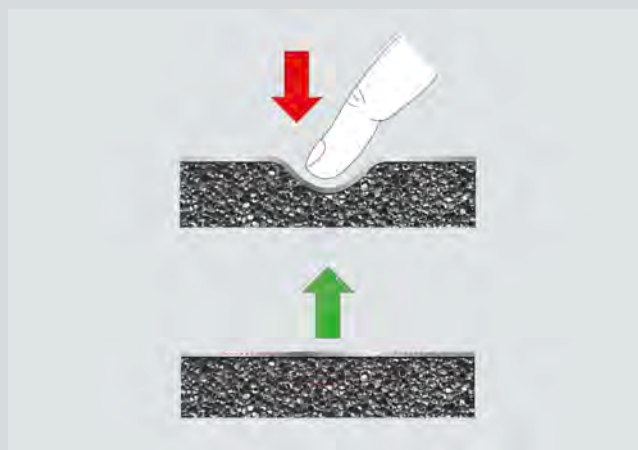

Arma-Chek Silver i världens största lyocellanläggning

LENZING, ÖSTERRIKE

Lenzing-gruppens nya lyocellanläggning har slagit rekord: världens modernaste fiberproduktionsanläggning uppfördes på bara 24 månader vid företagets huvudkontor.



UTMANINGEN

Den nya patenterade TENCEL®-linjen har ett innovativt luftbehandlingssystem. Våtspinningsprocessen ger upphov till mycket höga temperaturer och hög fuktighet i produktionsområdena. Förhållandena skiljer sig åt från utomhusklimatet, där temperaturen kan variera mellan -16 °C på vintern till +35 °C under sommaren. Därför är det viktigt att luftbehandlingsutrustningen har en effektiv isolering. Samtidigt ville man ha en produkt som är beständig mot UV-strålning och enkel att rengöra. Dessutom var tidsramen för att isolera det omfattande rör- och ledningssystemet mycket snäv.

LÖSNINGEN

För projektledarna hos Lenzing AG var isoleringsmaterial med slutna celler det enda alternativet i dessa omgivningsvillkor. Tillsammans med isoleringsfirman Knierzinger valde man Arma-Chek Silver som en optimal lösning för de komplexa kraven. Produkten skyddar inte bara rörledningarna mot kondensation på ett effektivt sätt – det kraftfulla, belagda isoleringsmaterialet är även UV-beständigt och mycket enkelt att rengöra. Till skillnad från traditionella isoleringsmaterial kan Arma-Chek Silver installeras i ett enda arbetsmoment. Den förbelagda cellplastisoleringen användes för isolering av alla rör och ledningar i luftbehandlingssystemet. Totalt installerades 10 455 m² kontinuerliga plattor av Arma-Chek Silver med en isoleringstjocklek på 19, 25 och 32 mm.

Isoleringsfirman:

”Särskilt i produktionsområden där det är ont om plats är Arma-Chek Silver en perfekt lösning. När det installeras på rätt sätt erbjuder det förbelagda isoleringsmaterialet med slutna celler ett tillförlitligt skydd mot kondensation, även på platser med stora temperaturvariationer. Det motverkar även energiförluster. Genom att använda en 2-i-1-produkt kunde vi även spara en hel del tid – en enorm fördel när man har ett snävt tidsschema. Slutresultatet blev dessutom väldigt snyggt.”



Tekniska data - Arma-Chek Silver

Kortfattad beskrivning	Arma-Chek Silver är ett ytbeklädnadssystem med ett dubbelt skikt aluminiumlaminat, belagt med ett speciellt UV-skydd och undersida av PVC. Arma-Chek Silver-beklädnaden är extremt beständig mot penetrering och sönderrivning samt flammhändig. Arma-Chek Silver kan användas för isolering och skydd av luftkonditionerings- och kylanläggningar inom- eller utomhus.
Materialtyp	Isolering: synnerligen flexibelt elastomerskummaterial med slutna celler på syntetgummibas. Ytbeklädnad: dubbla skikt aluminiumlaminat, belagda med ett speciellt UV-skydd och undersida av PVC.
Färg	silver (mantling)
Produktområde	Arma-Chek Silver är tillgänglig i ett sortiment förisolerade slangar och plattor samt som separat ytbeklädnad, inklusive förisolerade böjar och T-stycken.
Användningsområden	Isolering och skydd av rör, kanaler, ventiler och kärl i kyl- och luftkonditionerings-utrustning, renrumsmiljöer, livsmedelsindustrier etc.
Speciella egenskaper	Vid utomhusbruk, tänk på att tester avseende UV-beständighet för dessa material har uppvisat utmärkta resultat. Vid användning utomhus har materialen visat på mycket god hållbarhet även vid UV-exponering. Med tanke på oförutsägbara utomhusförhållanden över hela spektrumet av tänkbara installationer kan ibland väderlekspåverkan på materialets konsistens, som inte kan testas i förväg, förekomma. Därför går det inte att rekommendera installationer i extrema miljöer (regioner med extrema väderleksförhållanden, såsom höga berg osv.). I tveksamma fall, kontakta vår kundtjänst.
Montering	Läs installationshandböckerna för Armaflex och Arma-Chek före monteringen. Vi erbjuder speciella installationskurser för tillämpningen av Arma-Chek. Ta kontakt med vår säljrepresentant.
Anmärkningar	Prestandadeklaration i enlighet med artikel 7.3 i EU-förordning nr 305/2011 finns på vår hemsida: www.armacell.com/DoP .

Egenskap	Värde/värdering			Test ¹	Övervak	Särskild anmärkning	
Temperaturområde							
Temperaturområde ¹	max. driftstemperatur	+110 °C för underlaget (+85 °C om bladet eller tejp limmats på föremålet med hela dess yta)		EU 5695		Testad enligt EN 14706, EN 14707 och EN 14304	
	min. driftstemperatur ²	-25 °C (-50 °C (-200 °C))					
Värmeledningsförmåga							
Värmeledningsförmåga	Beror på använt Armaflex-underlag			EU 5695 EU 6430	○	Deklarerat enligt EN ISO 13787 Testat enligt EN 12667 EN ISO 8497	
	ϑ _m						
	Rör (9 mm to 25 mm)	W/(m · K)					
	Rör (25 mm to 32 mm)	W/(m · K)					
	Plattor (13 mm till 25 mm)	W/(m · K)					
	Plattor (32 mm till 50 mm)	W/(m · K)					
Änggenomgångsmotstånd							
Änggenomgångsmotstånd	plattor och slangar	μ	≥	15.000	EU 5695	○	Testat i enlighet med EN ISO 12086, EN 13469
Brandegenskaper							
Brandklass	Arma-Chek Silver (AF) slangar		C _L -s3, d0	EU 5695	○	Klassificerad i enlighet med EN 13501-1 Testad i enlighet med EN 13823, EN ISO 11925-2	
	Arma-Chek Silver (AF) plattor 13 – 25 mm		C-s3, d0				
	Arma-Chek Silver (AF) plattor 32 – 50 mm		D-s3, d0				
	Arma-Chek Silver (ACE) slangar och plattor		E				
Andra tekniska funktioner							
Dimensioner och toleranser	I enlighet med EN 14304, tabell 1 (Armaflex-underlag)			EU 5695	○/●	Testat i enlighet med EN 822, EN 823, EN 13467	
Vikt	ca. 340 g/m ² (mantling)					Testad i enlighet med EN 22286	
Materialtjocklek	ca. 230 μm					Testad enligt EN 22286	
Beständighet mot mekanisk åverkan	God beständighet mot genomborrning och sönderrivning.						
UV-beständighet ³	Utmärkt			TB 142		Testat enligt EN ISO 4892-2 (Xenon-test)	

Tekniska data - Arma-Chek Silver

Rivhållfasthet	MD 70 N CD 28 N			Testat i enlighet med EN ISO 527-3
Dragbrottgräns	MD 200 N / 15 mm CD 175 N / 15 mm			EN ISO 527-3
Hälsoaspekter	Damm- och fiberfri			
Lagring och lagringstid	Band, plattor, slangar, självhäftande: 1 år			Förvaras i torrt, rent utrymme vid normal relativ luftfuktighet (50-70 %) och omgivningstemperatur (0-35 °C).

1. I de fall temperaturväxlingar förekommer kan ytan skrynkas något, eftersom elastomerprodukter utvidgas och dras samman under sådana förhållanden. Dessa ytförändringar påverkar inte materialets prestanda. Skrynklorna försvinner vanligen så snart som anläggningen värms upp till sin ursprungliga driftstemperatur.
 2. För temperaturer under -30 °C och över +100 °C ber vi dig kontakta vår kundtjänst för ytterligare information.
 3. Vid utomhusbruk kan färgen blekna. Detta har ingen inverkan på funktionen hos ytbeklädnaden eller isoleringsmaterialet.
- *1 Ytterligare dokumentation, som provningsintyg, godkännanden osv., kan begäras med hjälp av det givna registreringsnumret.
- *2 ●: Kontrolleras officiellt av oberoende institut och/eller kontrollmyndighet
○: Egen kvalitetsövervakning på fabriken

All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under typiska användningsförhållanden. Mottagare av denna information bör, i eget intresse och under eget ansvar, i god tid klargöra med oss om data och information gäller för avsett användningsområde eller inte. Installationsanvisningar finns i vår Arma-Chek installationshandbok. Kontakta vårt säljrepresentant innan rostfritt stål isoleras. Armaflex lim 520 och klämma måste användas för att garantera korrekt installation.

Arma-Chek Silver (AF) förlimmade förbelagda slangar



Längd 1,0 m

Rör max. ytter-Ø [mm]	Inner-Ø min/ max [mm]	AF-2 isolerings tjocklek 11,5 mm - 16,0 mm			AF-4 isolerings tjocklek 17,0 mm - 25,0 mm		
		Isolerings tjocklek [mm]	Kod	m/kartong	Isolerings tjocklek [mm]	Kod	m/kartong
15	16,0 - 17,5	11,5	AFSI-2-015 ○	65	17,0	AFSI-4-015	44
18	19,0 - 20,5	11,5	AFSI-2-018	60	17,5	AFSI-4-018	35
22	23,0 - 24,5	12,0	AFSI-2-022	50	18,0	AFSI-4-022	30
28	29,0 - 30,5	12,5	AFSI-2-028	42	19,0	AFSI-4-028	24
35	36,0 - 38,0	13,0	AFSI-2-035	31	19,5	AFSI-4-035	18
42	43,5 - 45,5	13,5	AFSI-2-042	24	20,5	AFSI-4-042	16
48	49,5 - 51,5	13,5	AFSI-2-048	22	21,0	AFSI-4-048	12
54	55,0 - 57,0	13,5	AFSI-2-054	18	21,0	AFSI-4-054	12
60	61,5 - 63,5	14,0	AFSI-2-060	16	21,5	AFSI-4-060	10
64	65,0 - 67,5	14,0	AFSI-2-064	15	21,5	AFSI-4-064	9
76	77,0 - 79,5	14,0	AFSI-2-076	14	22,0	AFSI-4-076	8
89	90,5 - 93,5	14,5	AFSI-2-089	11	22,5	AFSI-4-089	6
114	116,0 - 120,0	15,0	AFSI-2-114 ○●	8	23,5	AFSI-4-114 ○●	5
140	142,0 - 146,0	15,5	AFSI-2-140 ○●	4	24,5	AFSI-4-140 ○●	3
168	170,0 - 176,0	-	-	-	25,0	AFSI-4-168 ○●	2

Rör max. ytter-Ø [mm]	Inner-Ø min/ max [mm]	AF-5 isolerings tjocklek 25,0 mm - 33,0 mm					
		Isolerings tjocklek [mm]	Kod	m/kartong			
18	19,0 - 20,5	25,0	AFSI-5-018	21	-	-	-
22	23,0 - 24,5	25,0	AFSI-5-022	18	-	-	-
28	29,0 - 30,5	25,0	AFSI-5-028	18	-	-	-
35	36,0 - 38,0	27,0	AFSI-5-035	12	-	-	-
42	43,5 - 45,5	27,0	AFSI-5-042	11	-	-	-
48	49,5 - 51,5	27,5	AFSI-5-048	8	-	-	-
54	55,0 - 57,0	28,5	AFSI-5-054	8	-	-	-
60	61,5 - 63,5	29,0	AFSI-5-060	6	-	-	-
64	65,0 - 67,5	29,0	AFSI-5-064	6	-	-	-
76	77,0 - 79,5	30,0	AFSI-5-076	5	-	-	-
89	90,5 - 93,5	30,5	AFSI-5-089	4	-	-	-
114	116,0 - 120,0	31,5	AFSI-5-114 ○●	3	-	-	-
140	142,0 - 146,0	32,0	AFSI-5-140 ○●	3	-	-	-
168	170,0 - 176,0	33,0	AFSI-5-168 ○●	2	-	-	-

Längdtolerans för slangar

+/-1,5%

Tjocklekstolerans

≤ 8 mm: ±1,0 mm
9 - 18 mm: ±1,5 mm
19 - 31 mm: ±2,5 mm
> 31 mm: ±3,0 mm

○ När det gäller denna produkt är fogen inte förlimmad och görs med en radiell snittryta.

● Artikel ej i lager. Leverans på begäran. [MTO]

Arma-Chek Silver (AF) förbelagda rullar



Bredd 1,0 m

Kod	Isolerings tjocklek [mm]	Rullängd [m]	m²/kartong
AFSI-13MM/E	13,0	8	8
AFSI-19MM/E	19,0	6	6
AFSI-25MM/E	25,0	4	4
AFSI-32MM/E	32,0	3	3

Längdtolerans för plattor

+/- 1,5%

Tjocklekstolerans för plattor

≤6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Arma-Chek Silver (AF) förbelagda förlimmade rullar



Bredd 1,0 m

Kod	Isoleringstjocklek [mm]	Rulllängd [m]	m²/kartong
AFSI-13MM/EA •	13,0	8	8
AFSI-19MM/EA •	19,0	6	6
AFSI-25MM/EA •	25,0	4	4
AFSI-32MM/EA •	32,0	3	3

Längdtolerans för plattor

+/-1,5%

Tjocklektolerans för plattor

≤ 6 mm: ±1,0 mm
7 -19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Tjocklektolerans

+/-1,5%

Längdtolerans

+/- 1,5%

• Artikel ej i lager. Leverans på begäran. [MTO]

Arma-Chek Silver ändlös mantling



Färg silver, Täckfolie

Kod	Bredd [mm]	Rulllängd [m]	Rullar/kartong	m²/kartong
ACH-SI25	1.040,0	25	2	52
ACH-SI25/100	100,0	25	4	10

Arma-Chek Silver prefabricerade böjar



Färg silver, Böj (mantling utan isolering)

Rör max. ytter-Ø [mm]	AF-2 isoleringstjocklek 11,5 mm - 16,0 mm		AF-4 isoleringstjocklek 15,5 mm - 25,0 mm	
	Kod	Delar/kartong	Kod	Delar/kartong
15	ACHB-040	1	ACHB-050	1
18	ACHB-040	1	ACHB-060	1
22	ACHB-050	1	ACHB-060	1
28	ACHB-050	1	ACHB-070	1
35	ACHB-060	1	ACHB-080	1
42	ACHB-070	1	ACHB-080	1
48	ACHB-080	1	ACHB-090	1
54	ACHB-080	1	ACHB-100	1
60	ACHB-090	1	ACHB-110	1
64	ACHB-100	1	ACHB-110	1
76	ACHB-110	1	ACHB-120	1
89	ACHB-130 •	1	ACHB-140	1
114	ACHB-150 •	1	ACHB-160 •	1
140	ACHB-180 •	1	ACHB-200 •	1
168	ACHB-210 •	1	ACHB-220 •	1

Rör max. ytter-Ø [mm]	AF-5 isoleringstjocklek 25,0 mm - 32,0 mm			
	Kod	Delar/kartong		
18	ACHB-070	1	-	-
22	ACHB-080	1	-	-
28	ACHB-080	1	-	-
35	ACHB-090	1	-	-
42	ACHB-100	1	-	-
48	ACHB-100	1	-	-
54	ACHB-110	1	-	-
60	ACHB-120	1	-	-
64	ACHB-120	1	-	-
76	ACHB-130 •	1	-	-
89	ACHB-160 •	1	-	-
114	ACHB-180 •	1	-	-
140	ACHB-210 •	1	-	-
168	ACHB-230	1	-	-

• Artikel ej i lager. Leverans på begäran. [MTO]

Arma-Chek Silver prefabricerade böjar



Färg svart, Färdiga böjar i cellplast

Rör max. ytter-Ø [mm]	AF-2 isoleringsstöcklek				AF-4 isoleringsstöcklek			
	Kod	Tjocklek [mm]	Produktbeskriv	Delar/kartong	Kod	Tjocklek [mm]	Produktbeskriv	Delar/kartong
15	AF-2-015-C90 ●	11,5	3 segment	3	AF-4-015-C90 ●	17	3 segment	3
18	AF-2-018-C90 ●	11,5	3 segment	3	AF-4-018-C90 ●	17,5	3 segment	3
22	AF-2-022-C90 ●	12	3 segment	3	AF-4-022-C90 ●	18	3 segment	3
28	AF-2-028-C90 ●	12,5	3 segment	3	AF-4-028-C90 ●	19	3 segment	3
35	AF-2-035-C90 ●	13,0	3 segment	3	AF-4-035-C90 ●	19,5	3 segment	3
42	AF-2-042-C90 ●	13,5	3 segment	3	AF-4-042-C90 ●	20,5	4 segment	3
48	AF-2-048-C90 ●	13,5	3 segment	3	AF-4-048-C90 ●	21	4 segment	3
54	AF-2-054-C90 ●	13,5	3 segment	3	AF-4-054-C90 ●	21	4 segment	3
60	AF-2-060-C90 ●	14	3 segment	3	AF-4-060-C90 ●	21,5	4 segment	3
64	AF-2-064-C90 ●	14	4 segment	3	AF-4-064-C90 ●	21,5	4 segment	3
76	AF-2-076-C90 ●	14	4 segment	3	AF-4-076-C90 ●	22	4 segment	3
89	AF-2-089-C90 ●	14,5	4 segment	3	AF-4-089-C90 ●	22,5	4 segment	3

Rör max. ytter-Ø [mm]	AF-5 isoleringsstöcklek							
	Kod	Tjocklek [mm]	Produktbeskriv	Delar/kartong				
18	AF-5-018-C90 ●	25	3 segment	3	-	-	-	-
22	AF-5-022-C90 ●	25	3 segment	3	-	-	-	-
28	AF-5-028-C90 ●	25	4 segment	3	-	-	-	-
35	AF-5-035-C90 ●	27	4 segment	3	-	-	-	-
42	AF-5-042-C90 ●	27	4 segment	3	-	-	-	-
48	AF-5-048-C90 ●	27,5	4 segment	3	-	-	-	-
54	AF-5-054-C90 ●	28,5	4 segment	3	-	-	-	-
60	AF-5-060-C90 ●	29	4 segment	3	-	-	-	-
64	AF-5-064-C90 ●	29	4 segment	3	-	-	-	-
76	AF-5-076-C90 ●	30	4 segment	3	-	-	-	-
89	AF-5-089-C90 ●	30,5	4 segment	3	-	-	-	-
114	AF-5-114-C90 ●	31,5	4 segment	3	-	-	-	-

Tjocklekstolerans

AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
AF-5: ± 2,5 mm
AF-6: ± 3,0 mm

Anmärkning

Andra artiklar kan specialtillverkas.

● Artikel ej i lager. Leverans på begäran. [MTO]

Arma-Chek Silver prefabricerade T-stycken



Färg silver, T-stycke (mantling utan isolering)

Rör max. ytter-Ø [mm]	AF-2 isoleringsstöcklek 11,5 mm - 16,0 mm		AF-4 isoleringsstöcklek 17,0 mm - 25,0 mm	
	Kod	Delar/kartong	Kod	Delar/kartong
18	-	-	ACHT-052	1
22	ACHT-052	1	ACHT-057	1
28	ACHT-052	1	ACHT-067	1
35	ACHT-057	1	ACHT-073	1
42	ACHT-067	1	ACHT-082	1
48	ACHT-073	1	ACHT-093	1
54	ACHT-082	1	ACHT-100	1
60	ACHT-088	1	ACHT-102	1
64	ACHT-100	1	ACHT-108	1
76	ACHT-102	1	ACHT-120	1
89	ACHT-116	1	ACHT-136	1
114	ACHT-149	1	ACHT-156	1
140	ACHT-176	1	ACHT-189	1
168	ACHT-214	1	ACHT-214	1

Arma-Chek Silver prefabricerade T-stycken



Färg silver, T-stycke (mantling utan isolering)

Rör max. ytter-Ø [mm]	AF-5 isoleringstjocklek 25,0 mm - 33,0 mm			
	Kod	Delar/kartong		
18	ACHT-067	1	-	-
22	ACHT-073	1	-	-
28	ACHT-082	1	-	-
35	ACHT-093	1	-	-
42	ACHT-093	1	-	-
48	ACHT-100	1	-	-
54	ACHT-102	1	-	-
60	ACHT-116	1	-	-
64	ACHT-120	1	-	-
76	ACHT-128	1	-	-
89	ACHT-140	1	-	-
114	ACHT-169	1	-	-
140	ACHT-194	1	-	-
168	ACHT-245	1	-	-

Arma-Chek Silver prefabricerade T-stycken



Färg svart, Färdiga T-stycken i cellplast

Rör max. ytter-Ø [mm]	AF-2 isoleringstjocklek				AF-4 isoleringstjocklek			
	Kod	Tjocklek [mm]	Produktbeskriv	Delar/kartong	Kod	Tjocklek [mm]	Produktbeskriv	Delar/kartong
15	AF-2-015-T90 ●	11,5	2 segment	3	AF-4-015-T90 ●	17	2 segment	3
18	AF-2-018-T90 ●	11,5	2 segment	3	AF-4-018-T90 ●	17,5	2 segment	3
22	AF-2-022-T90 ●	12	2 segment	3	AF-4-022-T90 ●	18	2 segment	3
28	AF-2-028-T90 ●	12,5	2 segment	3	AF-4-028-T90 ●	19	2 segment	3
35	AF-2-035-T90 ●	13	2 segment	3	AF-4-035-T90 ●	19,5	2 segment	3
42	AF-2-042-T90 ●	13,5	2 segment	3	AF-4-042-T90 ●	20	2 segment	3
48	AF-2-048-T90 ●	13,5	2 segment	3	AF-4-048-T90 ●	21	2 segment	3
54	AF-2-054-T90 ●	13,5	2 segment	3	AF-4-054-T90 ●	21	2 segment	3
60	AF-2-060-T90 ●	14	2 segment	3	AF-4-060-T90 ●	21,5	2 segment	3
64	AF-2-064-T90 ●	14	2 segment	3	AF-4-064-T90 ●	21,5	2 segment	3
76	AF-2-076-T90 ●	14	2 segment	3	AF-4-076-T90 ●	22	2 segment	3
89	AF-2-089-T90 ●	14,5	2 segment	3	AF-4-089-T90 ●	22	2 segment	3

Rör max. ytter-Ø [mm]	AF-5 isoleringstjocklek							
	Kod	Tjocklek [mm]	Produktbeskriv	Delar/kartong				
18	AF-5-018-T90 ●	25	2 segment	3	-	-	-	-
22	AF-5-022-T90 ●	25	2 segment	3	-	-	-	-
28	AF-5-028-T90 ●	25	2 segment	3	-	-	-	-
35	AF-5-035-T90 ●	27	2 segment	3	-	-	-	-
42	AF-5-042-T90 ●	27	2 segment	3	-	-	-	-
48	AF-5-048-T90 ●	27,5	2 segment	3	-	-	-	-
54	AF-5-054-T90 ●	28,5	2 segment	3	-	-	-	-
60	AF-5-060-T90 ●	29	2 segment	3	-	-	-	-
64	AF-5-064-T90 ●	29	2 segment	3	-	-	-	-
76	AF-5-076-T90 ●	30	2 segment	3	-	-	-	-
89	AF-5-089-T90 ●	30,5	2 segment	3	-	-	-	-

Tjocklekstolerans

AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
 AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
 AF-5: ± 2,5 mm
 AF-6: ± 3,0 mm

Anmärkning

Andra artiklar kan specialtillverkas.

● Artikel ej i lager. Leverans på begäran. [MTO]

Arma-Chek Silver förlimmade tejp



Täckfärg silver, Tejp i aluminiumkomposit

Kod	Bredd [mm]	Längd [m]	Tjocklek [mm]	Rullar/kartong
ACH-PSATAPES-30	30,0	25	0.08	10
ACH-PSATAPES-50	50,0	50	0.08	6