

FRÅNLUFTSDON HFD





Frånluftsdon HFD 100-200


- Dimensioner \varnothing 100-200 mm
- Enkel justering
- Låga ljudvärde
- Cirkulär anslutning
- Vitlackerad, galvaniserad plåt, RAL9003
- Enkel rengöring. Lossa donet genom att gånga av det från ramen och torka av med trasa och milt rengöringsmedel
- Inklusive monteringsram



$\varnothing d$	mm	100	125	160	200
$\varnothing A$	mm	138	164	211	248
$\varnothing B$	mm	75	100	130	158
C	mm	40	46	54	63
$\varnothing D$	mm	97,5	122,5	157,5	197,5
Vikt	kg	0,23	0,35	0,45	0,58

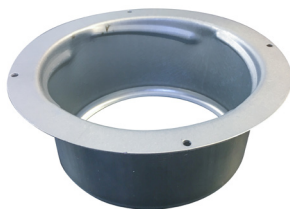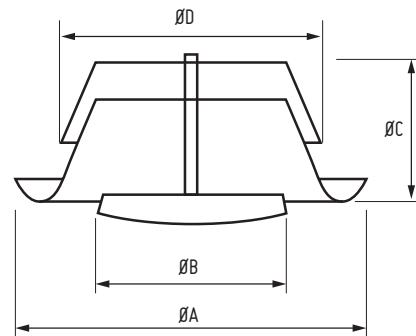


Monteringsram – Donet monteras i monteringsramen genom att det "gängas" fast på de pressade flänsarna i ramen. Ramen har skruvhål för stabilare montage.

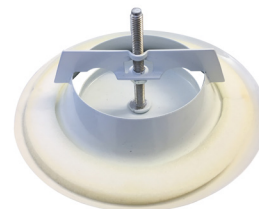


Lufttätt – Donet är försett med en packning i cellplast för att få ett lufttätt montage. Luftflödet regleras genom att konen roteras.


Frånluftsdon HFD - 100

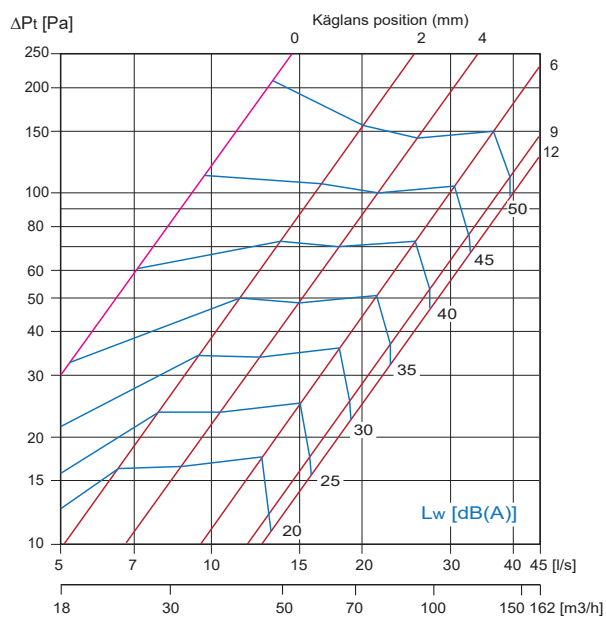

Frånluftsdon HFD - 125

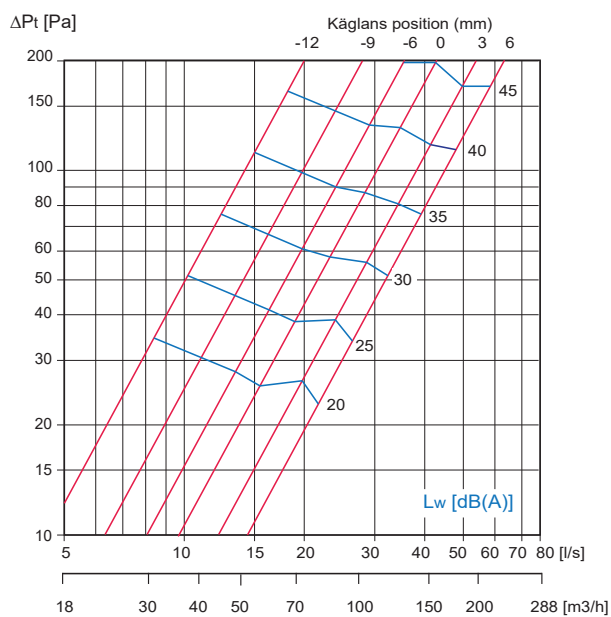

Frånluftsdon HFD - 160

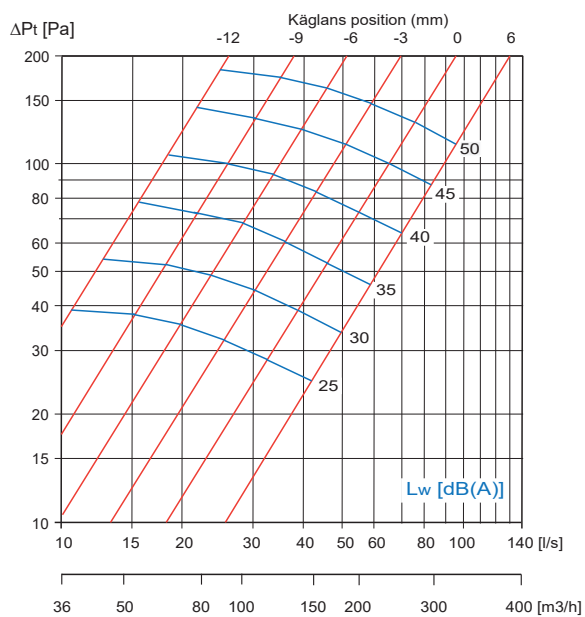

Frånluftsdon HFD - 200

