





ArcelorMittal

Takpannor

armat™

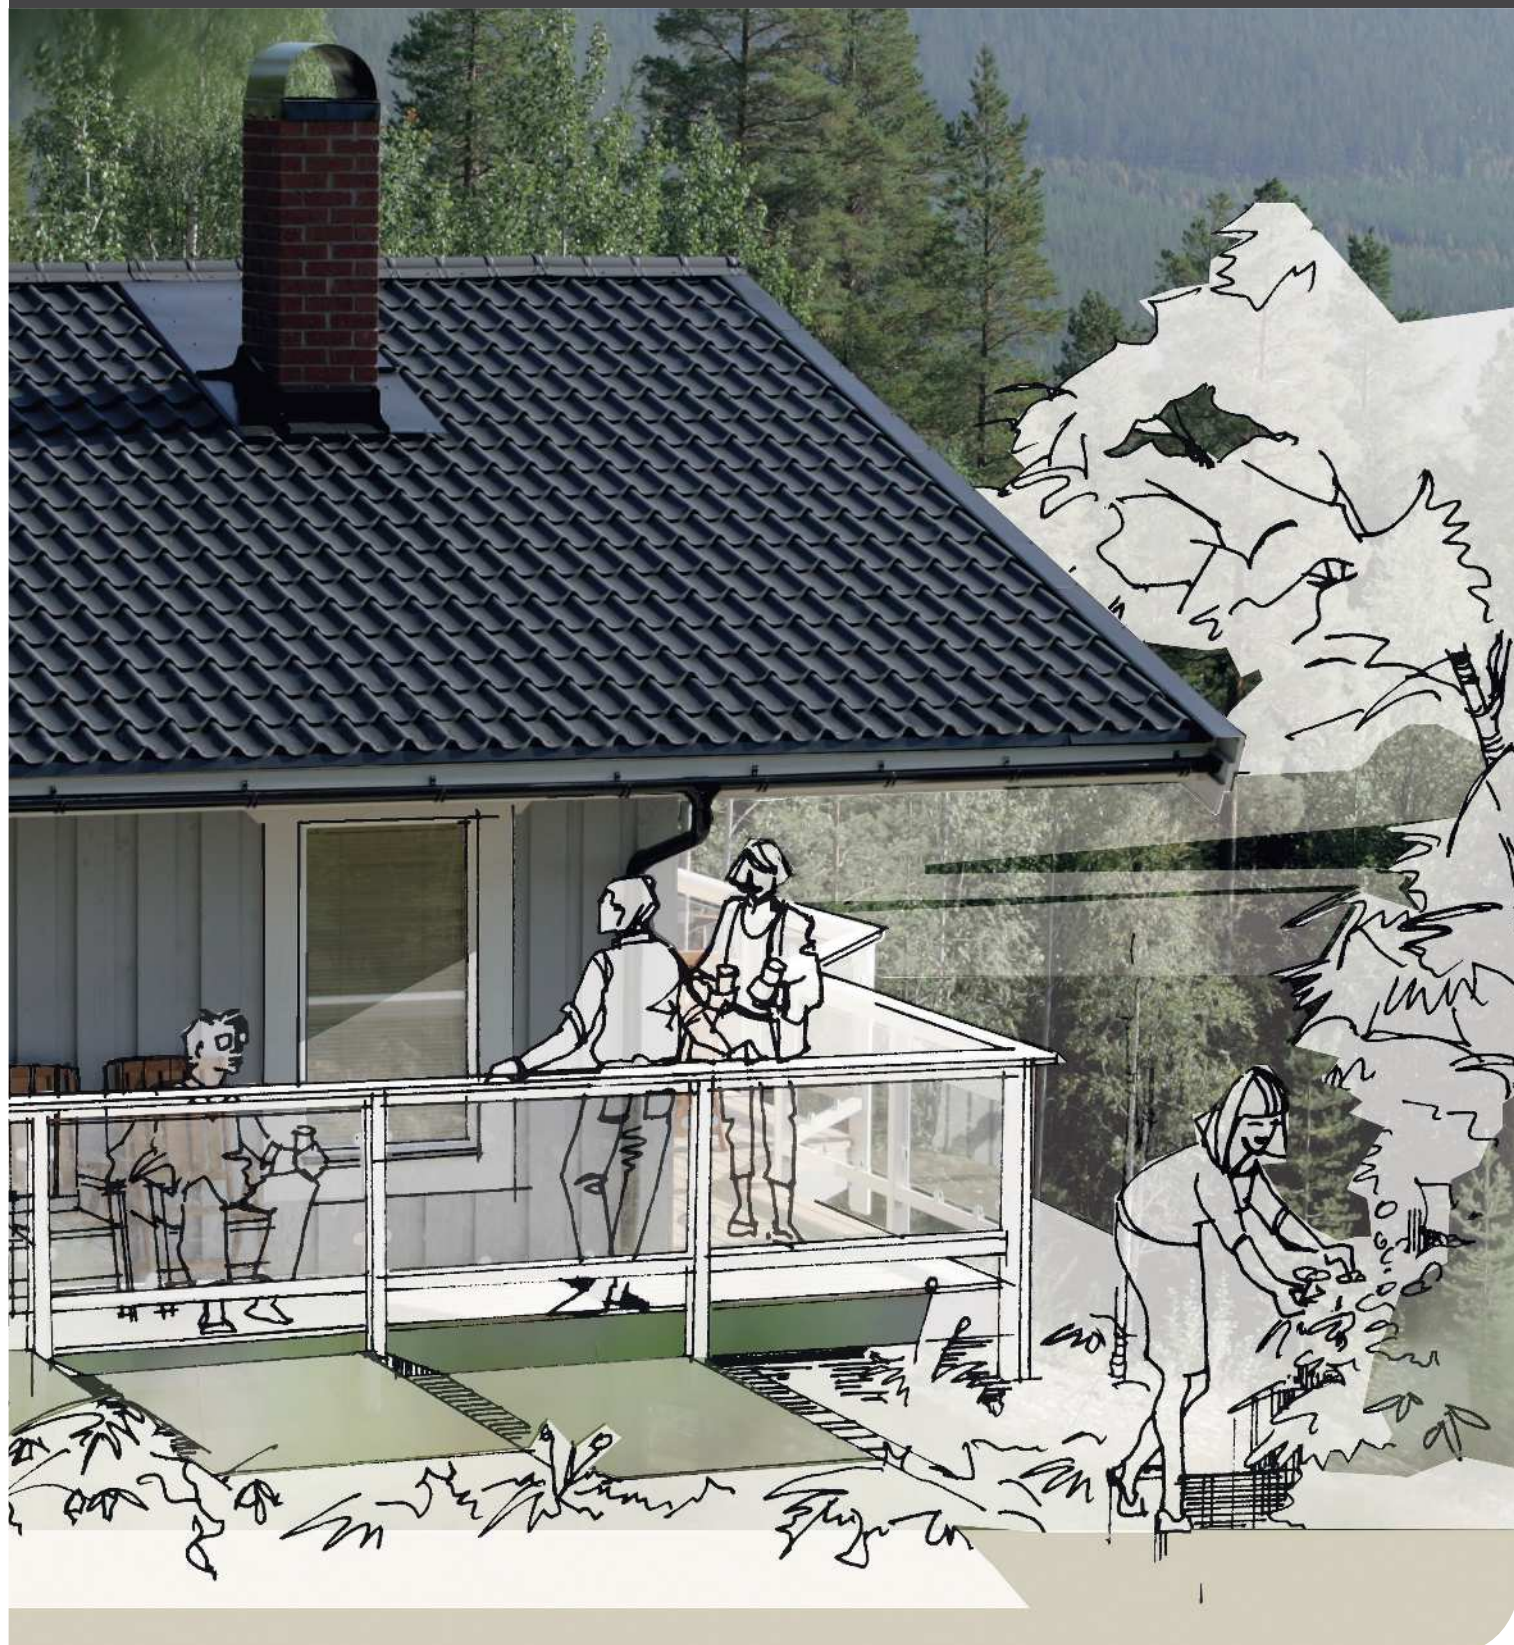

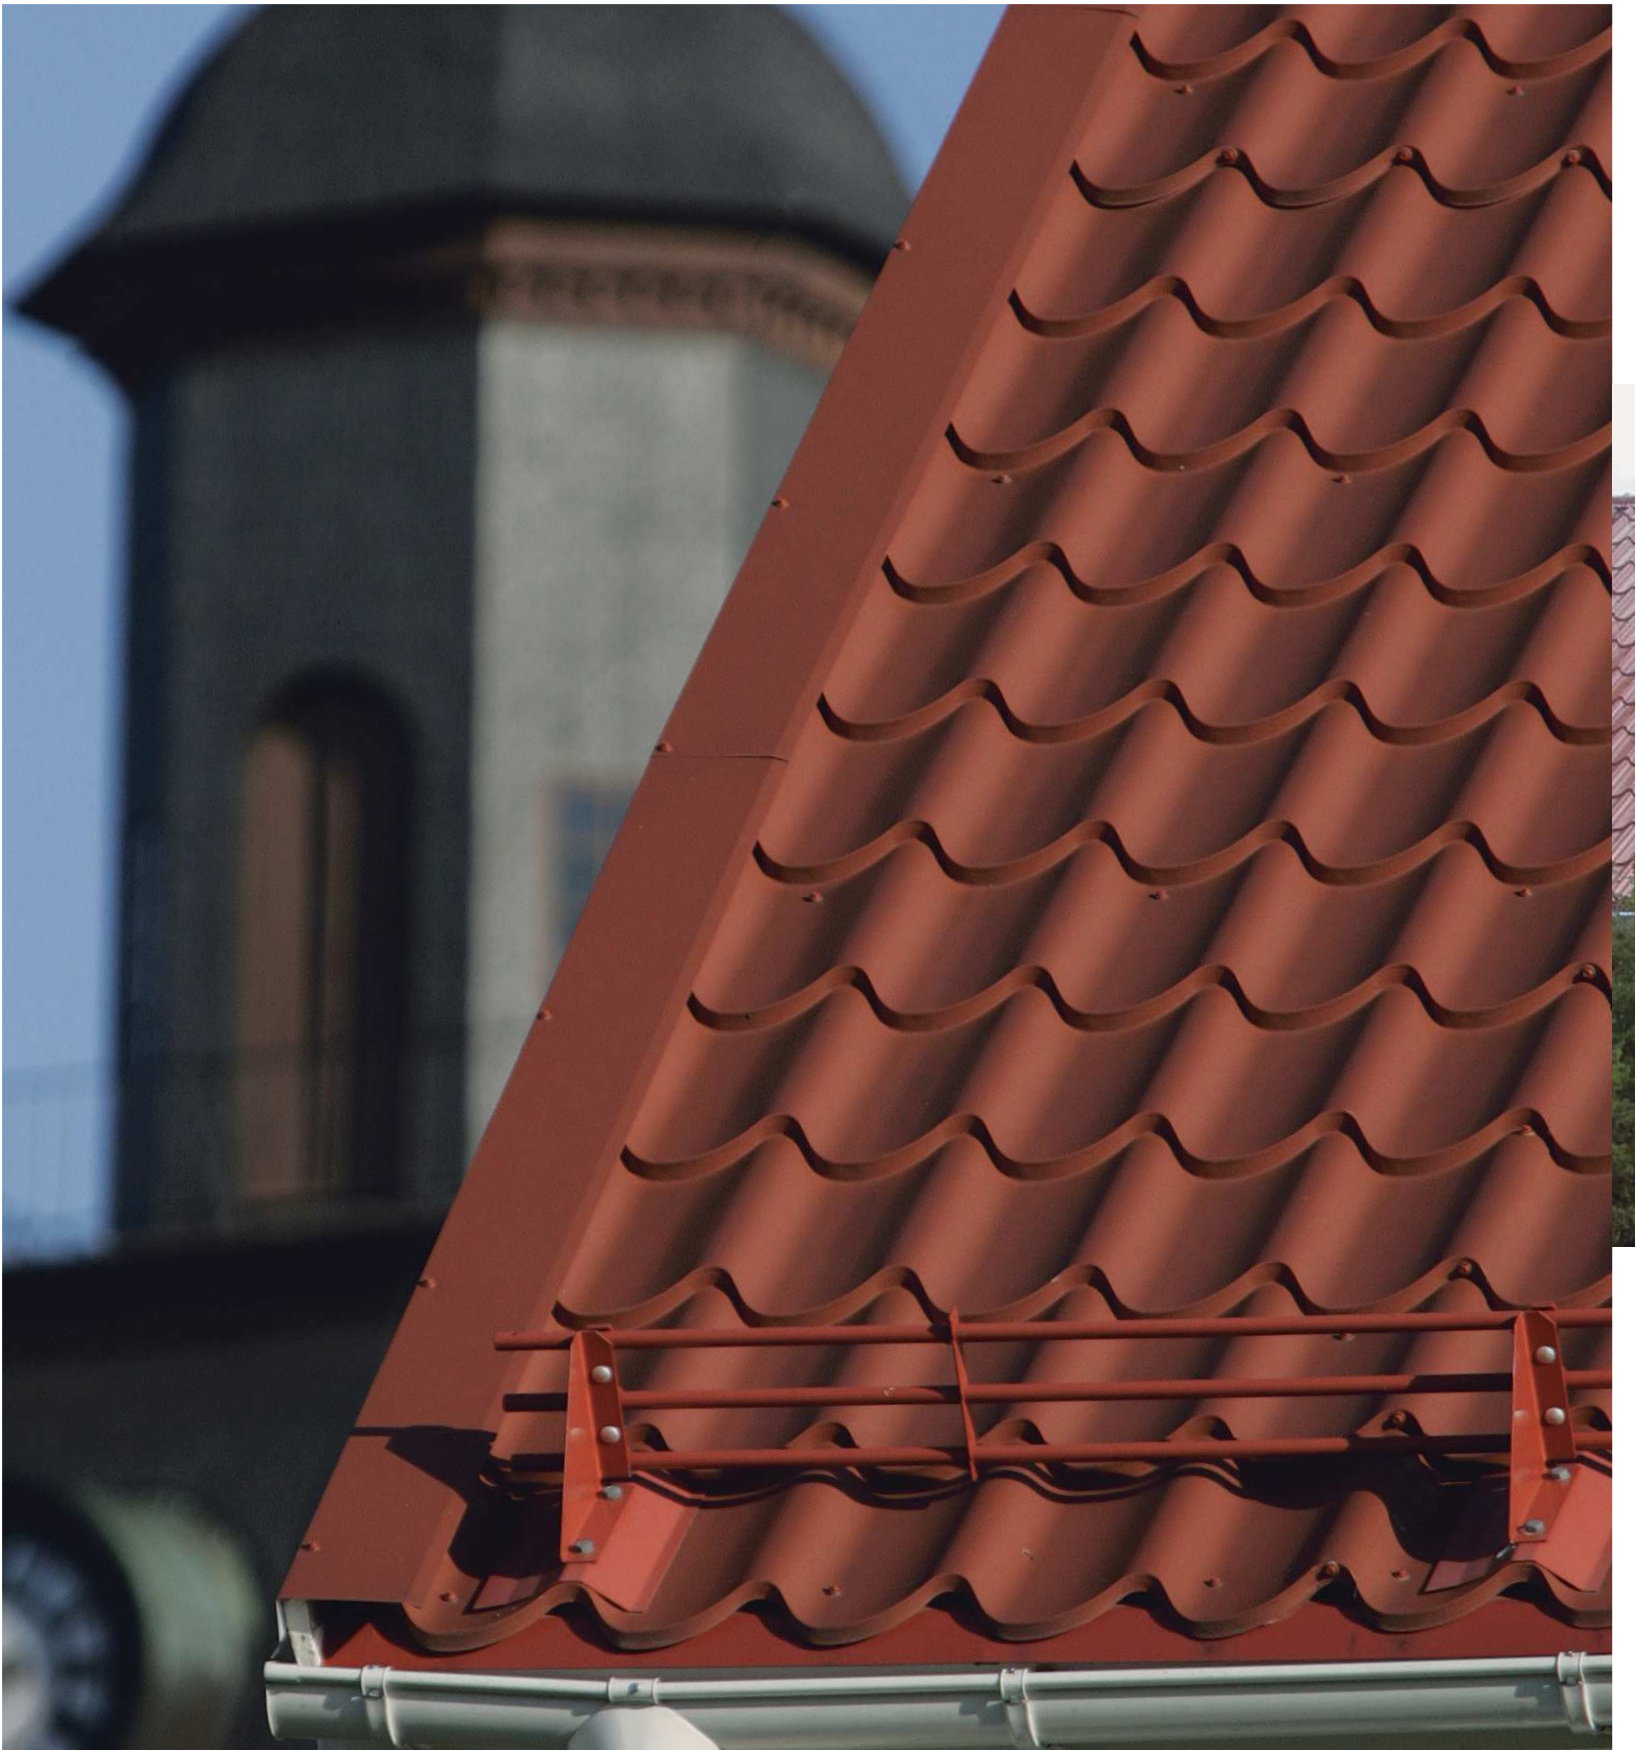

EXKLUSIV DESIGN, HÖG KVALITET



När du väljer takpannor från armat väljer du att ge ditt hus ett tak med ett vackert, tegelliknande utseende. Samtidigt väljer du en produkt som är väl anpassad till vårt nordiska klimat; med lång livslängd, ett minimum av underhåll och som ger karaktär åt såväl gamla som nya hus. Våra takpannors täckbredd, styrka och låga vikt ger dessutom en rad extra fördelar vid transport och montering.

För miljöns skull arbetar vi naturligtvis uteslutande med återvinningsbara materiel och den plåt vi använder i tillverkningen levereras från stålverk som klarar våra högt ställda miljö- och kvalitetskrav.

armat™ är ett etablerat varumärke som finns över hela Europa, och ingår i världens största stålkoncern ArcelorMittal.

Produktion och profilering av takpanneprofilerna är utan undantag förlagd till egna fabriker med en modern maskinpark. Det är din garanti för att vi håller och säkerställer en hög och jämn kvalitet.



Personlighet och karaktär

Med takpannor från armat får du full frihet att göra individuella val av takpanneprofiler och kulörer. Det betyder att du alltid kan ge ditt hus precis den personlighet och den karaktär som gör det full rättvisa. Till den friheten hör också att du kan välja mellan en rad olika ytbeläggningar.

Ägarna till de hus du ser på de här bilderna har valt sina personliga favoriter bland profilerna Ambassador, Elit, Original samt Solstادتaket. Vilken av de fyra profilerna skulle klä ditt hus allra bäst?



Takpanna Original i Nova slät



Takpanna Original i mattpolyester




Takpanna Solstادتaket



Takpanna Ambassador/Antic



Takpanna Ambassador i mattpolyester

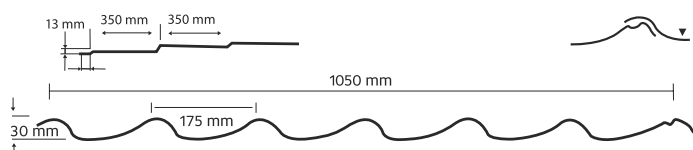

Takpanna Solstادتaket

När du vill ha ett vackert, hållbart och lättlagt tak och samtidigt hålla kostnaderna nere. Takpanna Solstادتaket i enkupig design med matt/blank ytfinish ger den rätta, genuina tegelkänslan samtidigt som du får stålplåtens alla fördelar. Passar alla tak ned till 14 graders lutning.

Tjocklek: 0,50 – 0,60 mm
Aluminium: 0,50 mm

Vikt kg/kvm Solstادتaket: 4,70 – 5,64
Solstادتaket aluminium: 1,78

Material Solstادتaket: Varmförzinkad lackerad stålplåt och aluminium

Beläggning stålplåt: Mattpolyester 35 µ, Granit 60 µ, Antic 35 µ

Beläggning aluminium: Polyester 25 µ

Täckande bredd: 1050 mm


Steglängd: 350 mm

Takpanneprofilerna tillverkas i: Standard eller i måttanpassade längder

Maxlängd: 6500 mm. Vid längd över 6500 mm skall takpannan skarvas

Vattenlåsets placering: höger

Takpanna Solstادتaket produceras av armat Karlstad

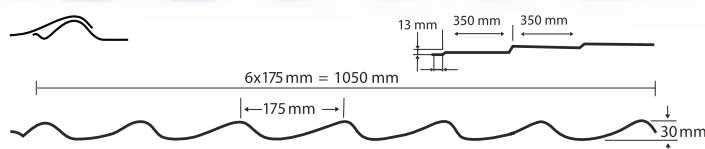

Takpanna Original

När du vill ha ett vackert, hållbart och lättlagt tak och samtidigt hålla kostnaderna nere. Takpanna Original i enkupig design med matt/blank ytfinish ger den rätta, genuina tegelkänslan samtidigt som du får stålplåtens alla fördelar. Passar alla tak ned till 14 graders lutning.

Tjocklek: 0,50 mm

Vikt kg/kvm: 4,70

Material: Varmförzinkad lackerad stålplåt

Beläggning stålplåt: Mattpolyester 35 µ, Nova 50 µ, Antic 35 µ

Täckande bredd: 1050 mm


Steglängd: 350 mm

Takpanneprofilerna tillverkas i: Standard eller i måttanpassade längder

Maxlängd: 6500 mm. Vid längd över 6500 mm skall takpannan skarvas

Vattenlåsets placering: vänster

Takpanna Original produceras av armat Svege

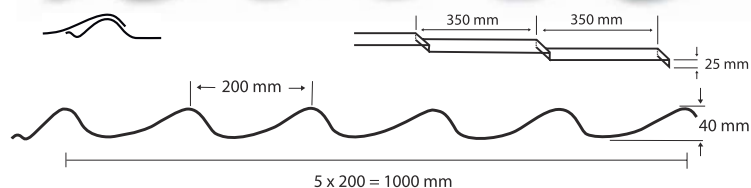

Takpanna Ambassador

Ambassador den mest exklusiva pannen i vårt produktprogram. Vi har gett den en extra djup profil. Kanten i avslutet är nedvikt. Därför ger Ambassador ditt hus maximal tegelkänsla. Vi ger dig även full frihet att välja mellan ett stort antal kulörer och beläggningar. För alla tak ned till 14 graders lutning.

Tjocklek: 0,50 mm och 0,57 mm i aluminium

Vikt kg/kvm: 4,70 och 1,78 i aluminium

Material: Varmförzinkad lackerad stålplåt eller lackerad aluminiumplåt

Beläggning stålplåt: Mattpolyester 35 µ, Nova 50 µ, Antic 35 µ

Beläggning aluminium: Polyester 25 µ

Täckande bredd: 1000 mm


Steglängd: 350 mm, alt. andra steglängder

Takpanneprofilerna tillverkas i: Standard eller i måttanpassade längder

Maxlängd: 6500 mm. Vid längd över 6500 mm skall takpannan skarvas

Vattenlåsets placering: vänster

Takpanna Ambassador produceras av armat Svege

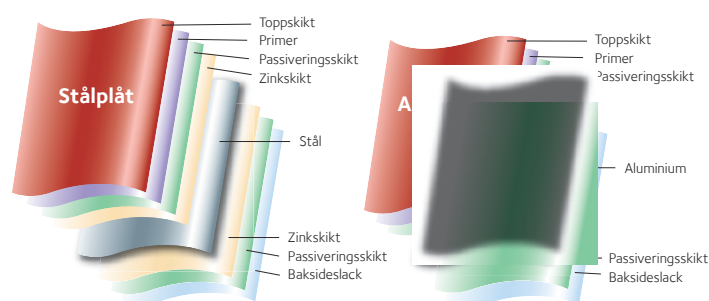

Miljön styr materialvalet

Takpannorna Ambassador, Elit, Original och Solstادتaket tillverkas i varm-förzinkad, lackerad stålblåt. Takpannorna Ambassador och Solstادتaket kan även fås i lackerad aluminiumplåt. I de allra flesta miljöer fungerar den varm-förzinkade stålblåten utmärkt. Ligger däremot huset i en miljö med salthaltig och fuktig luft är den lackerade aluminiumplåten ett bättre val.



Svart



Tegelröd



Antic röd

Kulörer

I stålverkens tillverkningsprocess behandlas plåten med en rad olika färgsystem för att få den prestanda våra kvalitets- och miljökrav kräver samt för att underhållsbehovet ska hamna på en så låg nivå som möjligt. För att bäst matcha just ditt hus finns våra profiler i flera olika kulörer. Tre av dem ser du här. Våra återförsäljare berättar gärna mer om vilka ytterligare kulörer som finns i vårt produktprogram.

Så lägger du själv ditt nya tak



En stor fördel med takpannor från Armat är att du lätt klarar av att lägga dem själv. Monteringsanvisning finns på vår hemsida, www.armat.se. Dock kan fackmannahjälp behövas vid montering av specialbeslag och när t ex en takhuv krävs.

Så här lägger du:

Kontrollera att undertaket är plant, vinkelrätt och skadefritt. Våra profiler levereras i standard- eller måttanpassade längder. Behöver du ta hål i eller kapa plåten behöver du nibblingsmaskin, sticksåg och/eller plåtsax.

Profilerna monteras alltid med skruv. Vilken typ av skruv du ska använda avgörs av underlag och material. Fråga din återförsäljare.

Mät upp taket noggrant och låt vår återförsäljare beräkna total-åtgången. Där får du även svar på alla frågor om material, beslag, infästning, tätband, läktning och övriga frågor.

Mekaniska skador som repor i plåten åtgärdas genom rengöring och målning med bättringsfärg. Avsluta alltid läggningen genom att noggrant sopa av taket med en mjuk borste för att bli av med metallspånen från skruvning, nibbling och klippning.

Lagring

Plåt skall lagras torrt och väl ventilerat. Behöver du lagra plåten en längre tid skall detta göras inomhus i jämn temperatur.

Tillbehör

Ett komplett tillbehörs- och infästningsprogram finns till samtliga profiler. Dessa tillbehör hittar du i en separat broschyr. Kontrollera om du även behöver något ur vårt Regnvattensystem (hängrännor, rännkrok, stuprör etc) och Taksäkerhetsprogram (takstege, snörasskydd, takbrygga etc).

Kontroll och åtgärd

- 1** Kontrollera: Skräphögar på plåten ökar risken för korrosion, eftersom ytan under är ständigt fuktig. Åtgärd: Ta bort skräpet så plåtens yta kan torka.
- 2** Kontrollera: Lösa fästdon, borrarspån eller andra metallföremål som ligger direkt på taket kan orsaka rostbildning. Åtgärd: Ta bort spån och metallföremål.
- 3** Kontrollera: Skräp i hängrännor, ränndalar mm. Igensatta rännor ökar risken för korrosion och därmed vattenläckage in i byggnaden. Åtgärd: Rensa från skräp som binder fukt och korrosiva ämnen.
- 4** Kontrollera: Felaktiga eller felaktigt fastsatta fästdon. Dessa kan orsaka både läckage och rostbildning. Åtgärd: Byt felaktiga fästdon. Är gängen sönderdragen byt till grövre dimension.
- 5** Kontrollera: Skador i färgskiktet, det ökar risken för korrosion. Kontroll om skador i färgskiktet bör ske även när byggnaden är ny. Åtgärd: Överväg bättring, ommålning eller byte av plåt beroende på omfattningen och typ av skada.
- 6** Kontrollera: Färgens tillstånd, tecken på kulörförändring eller sprickbildning i ytan, i synnerhet där regnet inte kan skölja rent plåten. Åtgärd: Värdera tillståndet och bedöm om tvättning, rengöring, behandling av kantkorrosion, bättrings- eller ommålning är nödvändig.
- 7** Kontrollera: Kantkorrosion, klippkanter vid överlappande plåtar och plåtändar. Åtgärd: Gör den skadade kanten helt ren. Eventuellt kan den målas.



Takpannor

armat™

by ArcelorMittal



transforming tomorrow

Armat är innovativa lösningar för tak, golv och fasad – anpassade för det tuffa nordiska klimatet. Våra plåttak lyfter vilket hus som helst och skyddar mot väder och vind i decennier. Armat tillverkas i Sveg och Karlstad och ingår i världens största stålkoncern – ArcelorMittal.

www.armat.se

Karlstad

Tel: 054-68 83 00 Fax: 054-85 39 65

Sveg

Tel: 0680-554 00 Fax: 0680-554 01