

Plannja takstege för profilerade plåttak



Plannja takstege för profilerade plåttak används som förlängning av väggmonterade stegar och / eller takbryggor för att skapa säkra gångvägar. Det skall vara möjligt att röra sig säkert på taket från takfoten till åsen, skorstenen, solcellsanläggningen och andra servicepliktiga installationer. Stegen har en bredd på 400 mm och stegpinnen en diameter på 25 mm.



Installation

Takstegen monteras till takets bärande konstruktioner upptill och nertill på stegen (EN 12951, Sektion 5.3.1). På grund av snölast rekommenderar vi att du använder fler fästen. Om stegen ska förlängas måste förlängningen anslutas till övre änden av stegen. Säkra skarven med M8×40 skruv och M8 mutter. Takstegen fästs till plåttaket med takfästen.

- Applicera gummitätningen till undersidan av takfästena.
- Placera takfästena runt stegens sidostycke med intervaller på max 1400 mm.
- Montera sedan topp- och bottenfästena till läkten med 7×50 mm skruv.
- Justera in övriga takfästen så de hamnar över bärläkten och kläm fast dem på stegen. Takfästena säkras med M8×30 skruv.

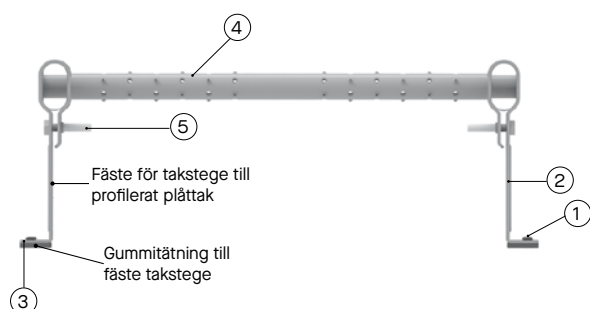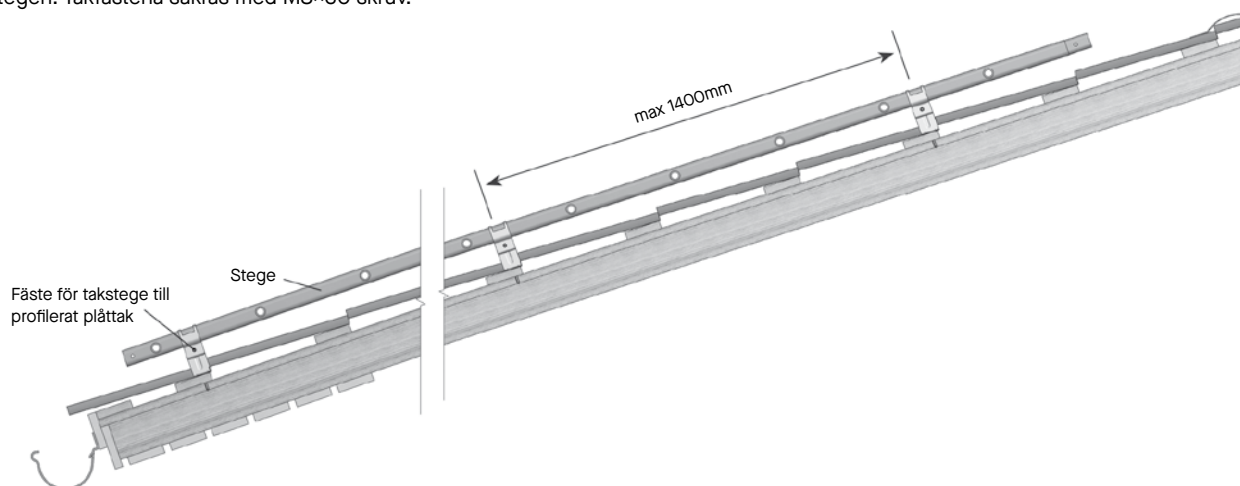

1. Träskruv vfz. 7×40 eller 7×50mm
2. Fäste för takstege till profilerat plåttak
3. Tätning
4. Plannja SafeGrip steg
5. Skruv vfz. M8×30

Användande

Plannja takstege för profilerad takplåt överensstämmer med standard EN 12951, och har genomgått statiska och dynamiska tester för Klass 2. Fallskyddsutrustning kan fästas till en takstege, som är monterad i enlighet med Klass 2.

Följande måste beaktas när du använder en säkerhetslina:

Endast en person i taget med en totalvikt på max 150 kg inklusive utrustning får fixera en säkerhetslina till takstegen. Säkerhetslinan får bara fästas till själva takstegen och inte till takfästena. Takstegen får inte användas som förankringspunkt för arbete nedanför takfot.

Underhåll

Så länge Plannjas produkter är installerade i enlighet med instruktionerna, har de en lång livscykel och de är säkra att använda, garanterat av den gängse kvalitetskontrollen och R&D av Piristeel Oy. För att säkerställa säker användning och lång livscykel är fastighetsägaren skyldig att utföra de årliga inspektions- och underhållsförfarandena och se till att snöbelastningen inte överskrids. Fastighetsägaren måste kontrollera taksäkerhetsprodukter och personliga skyddsutrustning, installerad i enlighet med Klass 2, genom att outsourcera detta årligen till en person godkänd av tillverkaren.

Årlig inspektions- och underhåll

- Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.
- Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snöl avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).
- Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda eventuella, skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

EN 12951

Plannja Takstege för profilerade plåttak, 1337

TB

MEKANISK HÅLLFASTHET: Klass 1 och Klass 2

BRANDKLASS: Klass A1

MOTSTÅND MOT YTTRE ELD: Bedöms klara kravet

YTBEHANDLING: Z275 + pulverlack 80 µm

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: