

ALBE C 30

Ljuddämpare för cirkulära kanaler



Beskrivning:

Cirkulär ljuddämpare isolerad med 50 mm stenull.
Täthetsklass D.

Brandteknisk klass:

Tillverkad i brandteknisk klass EI30 med 50 mm skyddsavstånd.


Material:

Tillverkas i galvaniserad stålplåt motsvarande miljöklass C3.

Montering:

Skruv eller popnit monteras i den uppdragna plåtkanten som finns minst 25 mm inuti anslutningsstosen.

Tryckfall - Luftflöde

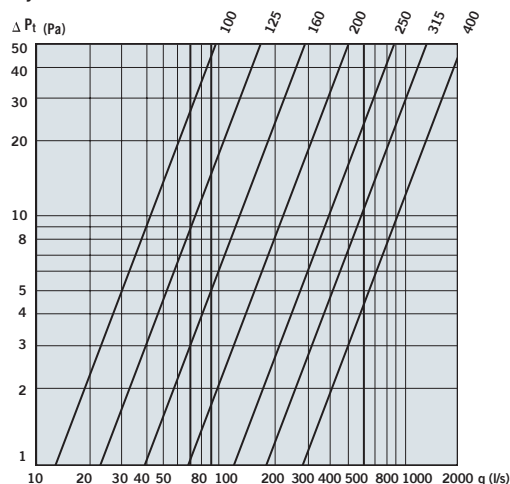

Storlek (mm)	Längd	Bredd	Höjd	Statistisk insatsdämpning, dB to ISO 7235								Skyddsavstånd i mm		
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Vikt (kg)	EI30	EI60
100	500	205	205	4	6	11	23	35	43	33	22	3,4	50	90
	800	205	205	5	9	17	30	43	48	43	24	5,1	50	130
	1100	205	205	6	10	23	38	48	48	48	34	6,8	50	140
125	500	226	226	3	5	9	20	29	35	30	15	3,8	50	90
	800	226	226	3	8	14	29	38	48	36	23	5,7	50	130
	1100	226	226	4	10	19	37	48	48	42	30	7,8	50	150
160	500	255	255	3	4	9	16	24	30	16	13	4,5	50	90
	800	255	255	3	7	14	24	33	40	27	18	6,7	50	140
	1100	255	255	4	9	18	31	44	48	37	23	9	50	160
200	500	288	288	3	3	7	12	17	21	12	11	5,2	50	100
	800	288	288	3	4	10	19	29	33	19	15	7,9	50	140
	1100	288	288	3	6	14	26	40	46	26	17	10,5	50	170
250	500	345	345	2	2	5	10	15	14	8	5	6,6	50	100
	800	345	345	2	3	7	14	22	23	11	8	9,8	50	150
	1100	345	345	3	5	10	19	29	32	16	10	13,1	50	180
315	500	403	403	1	3	4	7	10	7	6	2	7,9	50	100
	800	403	403	1	3	6	11	16	13	8	4	11,8	50	160
	1100	403	403	2	4	8	16	24	20	10	5	15,8	50	190
400	500	479	479	1	3	3	7	10	7	5	3	10,1	50	110
	800	479	479	1	3	5	10	14	10	6	3	14,8	50	160
	1100	479	479	2	3	6	14	19	12	7	3	19,6	50	200