


BOCKMASKIN FÖR RÄNNKROK

RKMJB2

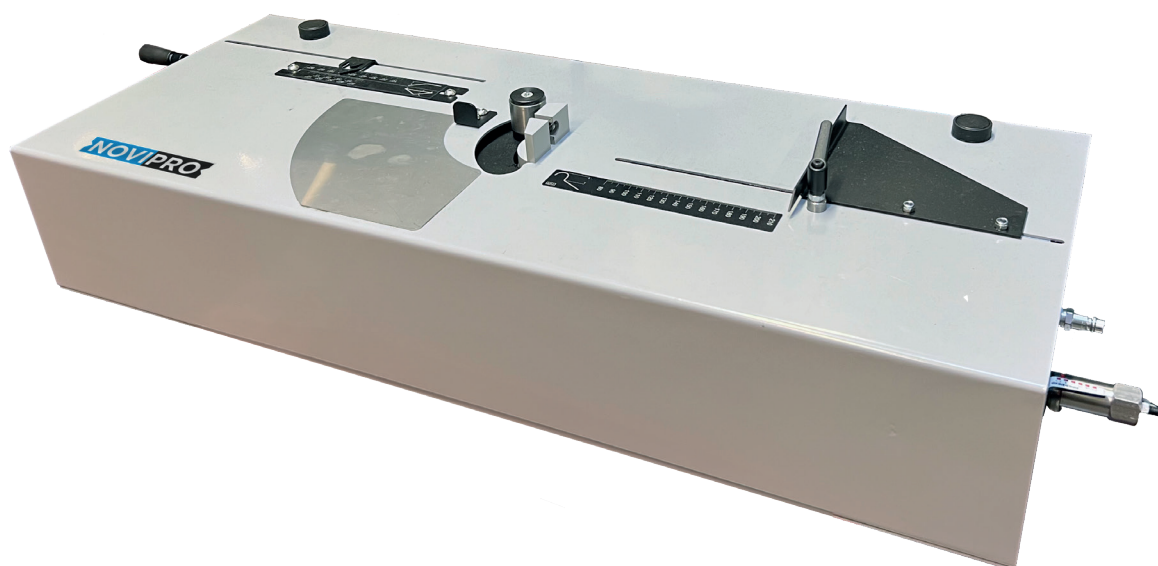

Vår maskin för bockning av hängrännkrok tar effektiviteten och precisionen till en ny nivå!

Slipp krångel med förberedande märkning av kroken före bockning – vår innovativa teknologi eliminerar behovet av detta steg. Inställning av bockvinkeln (taklutning) samt automatiska förflyttningen (fall per krok) 1-5 mm per slag, enkelt att avläsa på den tydliga skalan.

Säkerheten är vår prioritet, och därför är vår maskin pneumatisk och utrustad med en godkänd säkerhetsventil för tvåhandsmanövrering. Maximal säkerhet är garanterad under hela processen.

För ökad stabilitet levereras maskinen med maskinfötter av gummi och placeras smidigt på din arbetsbänk. Öka effektiviteten, spara tid och få professionella resultat!

Höjd: 160 mm

Bredd: 320 mm

Längd: 800 mm

Vikt: ca 30 kg

Erforderligt lufttryck: 6, max 8 Bar

Luftförbrukning per slag: 0.8 liter

Kapacitet: 5x25 mm

Art.nr: RKMJB2