


KVFU 160 B1



- Väggläkt med cirkulärt inlopp.
- KV har en kvadratisk monteringsplatta.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Kompakt med hög kapacitet och verkningsgrad.
- Lämplig för en mängd olika användningsområden.
- Går att använda i både 50 och 60 Hz.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Fläkten är avsedd för installation i kanalsystem, monterad på innervägg.
- Enkel installation i valfri position.
- Kan även användas i fuktiga miljöer.
- För att uppfylla kraven för ErP 2018 måste en lokal behovsstyrning användas.



DIAGRAM

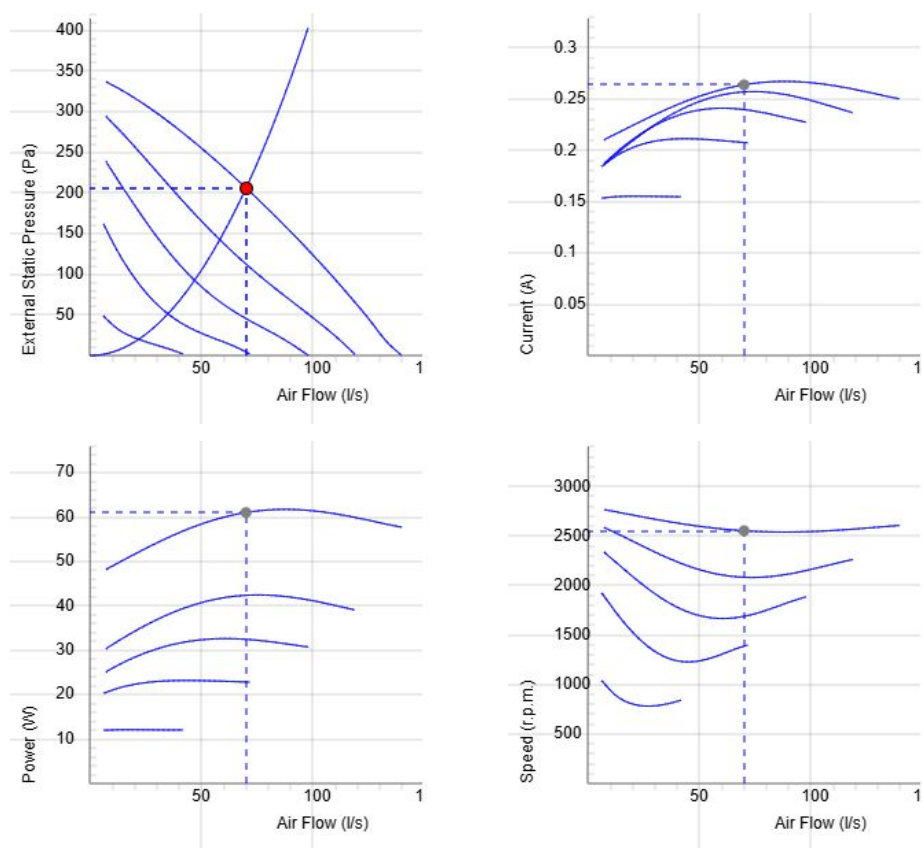

Data

Luftflöde (l/s) 70	Externt statiskt tryck (Pa) 206	Effekt (W) 61	Varvtal (r.p.m.) 2553	Ström (A) 0.264	Spänning (V) 230
-----------------------	------------------------------------	------------------	--------------------------	--------------------	---------------------

DIAGRAM

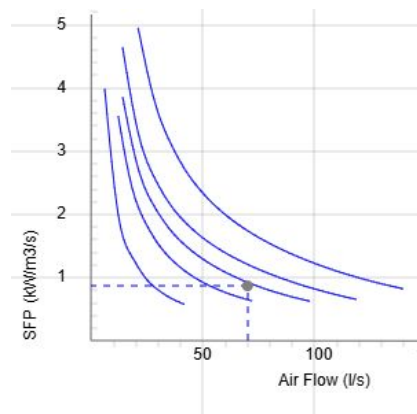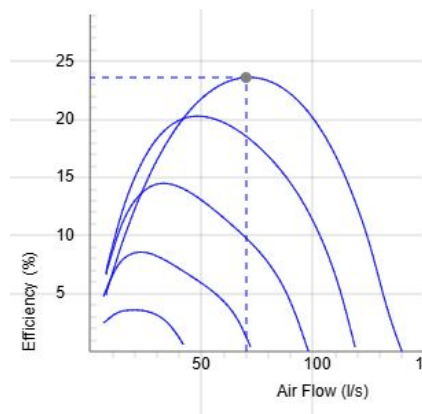


DATA

Verkningsgrad (%)
23.6

SFPv (kW/m3/s)
0.872

LJUD

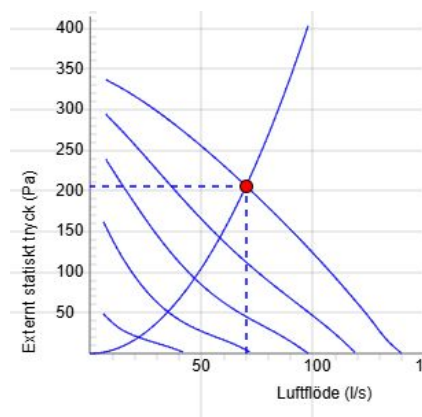

	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Inlopp Lw dB(A)	65	50	54	58	58	56	56	54	51
Utlöpp Lw dB(A)	63	29	36	49	53	59	58	54	46
Omgivning Lw dB(A)	49	20	36	47	36	40	40	36	30
Omgivning Lp dB (A) 3m	42								

Data - SOUND

Luftflöde (l/s) 70	Externit statistiskt tryck (Pa) 206	Effekt (W) 61	Varvtal (r.p.m.) 2553	Ström (A) 0.264	Verkningsgrad (%) 23.6	SFPv (kW/m3/s) 0.872	Spänning (V) 230
-----------------------	---	------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------

TEKNISKA DATA

Parameter	KVFU 160 B1 man tc 7100050		KVFU 160 B1 aut tc 7100102	
	Värde	Enhet	Värde	Enhet
Spänning	230	V	230	V
Fas	1	~	1	~
Frekvens	50	Hz	50	Hz
Effekt	62	W	62	W
Ström	0.27	A	0.27	A
Varvtal	2540	r.p.m.	2540	r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	70	°C	70	°C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	70	°C	70	°C
Ljudtrycksnivå, 3 m	41	dB(A)	41	dB(A)
Vikt	2.7	kg	2.7	kg
Skyddsklass	44	IP	44	IP
Isolationsklass, motor	F		F	
Kondensator	2	µF	2	µF
Kanalanslutning	160	mm	160	mm
Max flöde @ 0Pa	138	l/s	138	l/s
Max tryck	346	Pa	346	Pa
Spänning, intervall	220-240	V	220-240	V

PRODUKTINFORMATIONSBLAG


Parameter	Värde	Enhet
(a) Tillverkare	Östberg	-
(b) Modellkod	See column heading	-
(c) SEC genomsnittlig zon	-26.4	kWh/m ²
SEC genomsnittlig zon, klass	B	-
SEC varm zon	-10.9	kWh/m ²
SEC varm zon, klass	E	-
SEC kall zon	-53.4	kWh/m ²
SEC kall zon, klass	A+	-
(d) Deklarerad typ	RVU / UVU	-
(e) Typ av drivenhet	Multi-speed drive (accessory)	-
(f) Typ av värmeåtervinning	N/A	-
(g) Termisk verkningsgrad	N/A	%
(h) Max. luftflöde (@100Pa)	389	m ³ /h
(i) Effekt vid max. luftflöde	61	W
(j) Ljudeffektnivå	48	dB LwA
(k) Referensflöde	0.098	m ³ /s
(l) Referenstryckskillnad	50	Pa
(m) SPI (Specifik tillförd effekt)	0.12	W/(m ³ /h)
(n) Typ av styrning/ctrl faktor	Local demand control(accessory)/0.65	-
(o) Yttre (och inre) läckfaktorer	N/A (N/A)	%
(p) Blandningsgrad	N/A	-
(q) Visuell filtervarning	N/A	-
(r) Instruktion tillufts-/frånluftsgaller	See manual	-
(s) Demonteringsinstruktioner	fsp.ostberg.com	-
(t) Luftflödeskänslighet	N/A	-
(u) Lufttätet	N/A	m/s
(v) AEC (årlig elförbrukning)	77	kWh

Parameter	Värde	Enhet
(w) AHS genomsnittligt klimat	2830	kWh
AHS varmt klimat	1280	kWh
AHS kallt klimat	5536	kWh


KOPPLINGSSCHEMA

- Ⓜ = Fan Motor
- Ⓜ1 = Fan Motor
- Ⓜ2 = Fan Motor
- Ⓜ3 = Rotor Motor
- 1 = Yellow/Green
- 2 = Black
- 3 = Blue
- 4 = Brown
- 5 = White
- 6 = Orange
- 7 = Grey
- 8 = Red
- 9 = Green
- 10 = Violet
- 11 = Quick switch
- 12 = Yellow

4040001

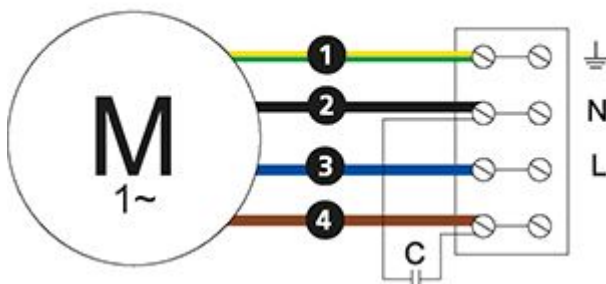

MÅTTSKISS

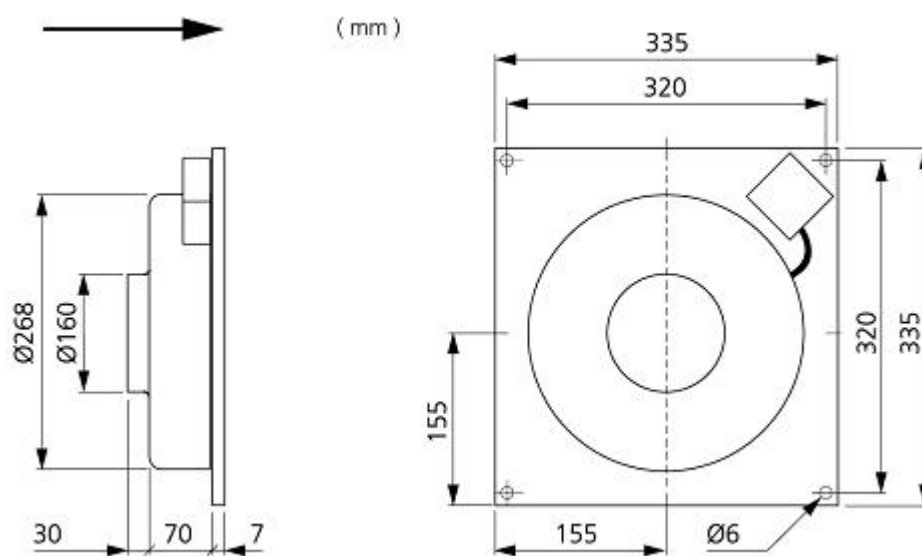

TILLBEHÖR

Elektroniska tillbehör



Lokal behovsstyrningsKit



Transformator VRTE C



Transformator VRDE 1.5



Tyristor VRS 0.5

Mekaniska tillbehör



Montageklammer MK 160



Beröringsskydd BSV 160



Beröringsskydd BSR 315



Backspjäll RSK 160



Ytterväggsgaller YG 250



Jalusislutare VK 250



Ljuddämpare LDC 160