




YTTERVÄGGSGALLER ALYG-C

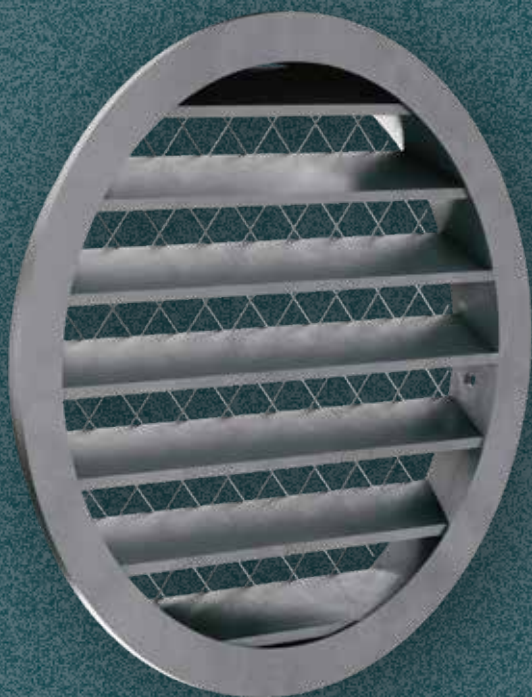

Produktinformation
och monterings-
anvisning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

YTTERVÄGGSGALLER ALYG-C

Användning.....	3
Utförande	3
Dimensioneringsdiagram.....	3
Måttabell med art nr	3
Dimensionering	3
Skötsel.....	3

Användning

ALYG-C används för intag av uteluft alternativt till förbrukad avluft.


Utförande

Gallret är tillverkat i gjuten aluminium med ett smådjursnät på baksidan.


Montering

För montering direkt mot cirkulär kanal, gallret fästs i kanalen med skruvar i de förborrade hålen.

Dimensioneringsdiagram

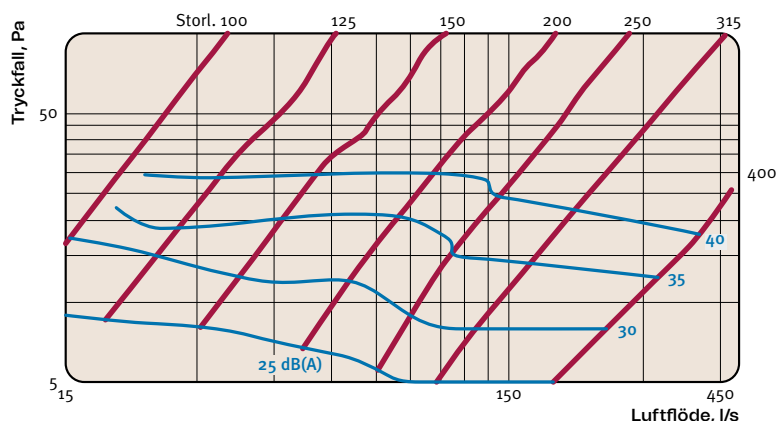

Måttabell med art nr

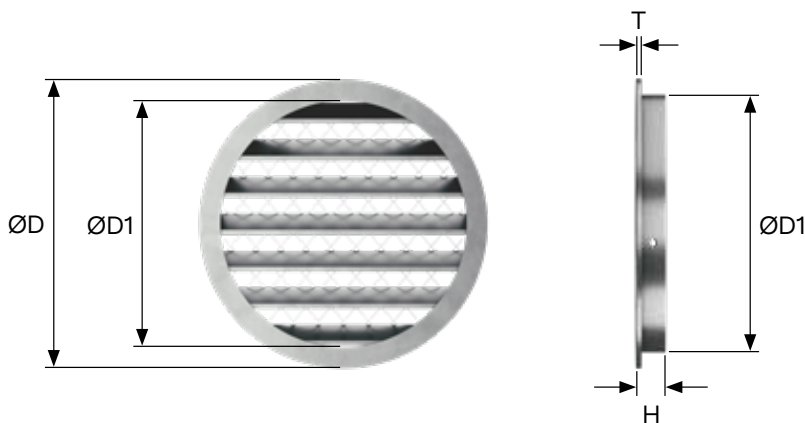

Storlek	Ød mm	ØD mm	ØD1 mm	H mm	T mm	Vikt g	Art nr
100	99	124	90	19	2,7	150	ALYGC210
125	124	150	117	19	2,7	180	ALYGC212
160	159	181	151	18	3,2	300	ALYGC216
200	199	223	190	20	3,8	500	ALYGC220
250	249	275	235	20	5,0	1000	ALYGC225
315	314	345	298	21	6,5	1500	ALYGC231
400	399	439	384	40,5	6,0	3000	ALYGC240

Dimensionering

Inloppshastigheten över gallret bör beaktas vid med målsättning att hållas så låg som möjligt. Höga hastigheter skapar högre tryckfall och därmed energiförluster, dessutom uppstår risk för s.k. medryckning av vatten och snö vid uteluftsintag och ljudproblematik.

Skötsel

Gallret oxiderar i utomhusmiljö vilket skyddar och ökar motståndet mot korrosion. Rengör galler och nät vid behov för att upprätthålla den fria arean och därmed funktionen.

Noggrant utvalda produkter för en hållbar installation.

Altech[®]