



ABC-VD

YTTERVÄGGSKÅPA FÖR AVLUFV
2015-08

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll

ABC-VD

YTTERVÄGGSKÅPA FÖR AVLUF

**Kom ihåg!**

Kan även levereras i
lackerat utförande.

ANVÄNDNING

Avluftsdon för väggmontage.

UTFÖRANDE

Utförs som standard i förzinkat.
Kan även lackeras.

SKÖTSEL


Kontrollera behov av rengöring en gång per år.
Medryckning av aerosoler och
pudersnö eller isbildning kan inte
uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Ytterväggskåpa ABC-VD av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek I 60, utförd i förzinkat.
Korrosivitetsklass C2. Lackad i kulör tegelröd.


MÅTT

Storlek ABC-VD	Ø d mm nippelmått	Ø D mm
100	100	140
125	125	165
160	160	200
200	200	250
250	250	310
315	315	375
400	400	460
500	500	560
630	630	690

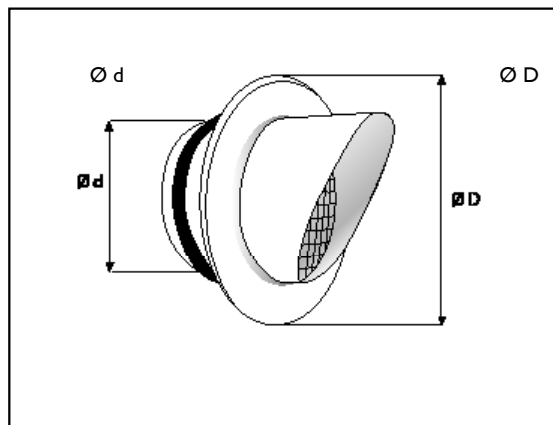

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

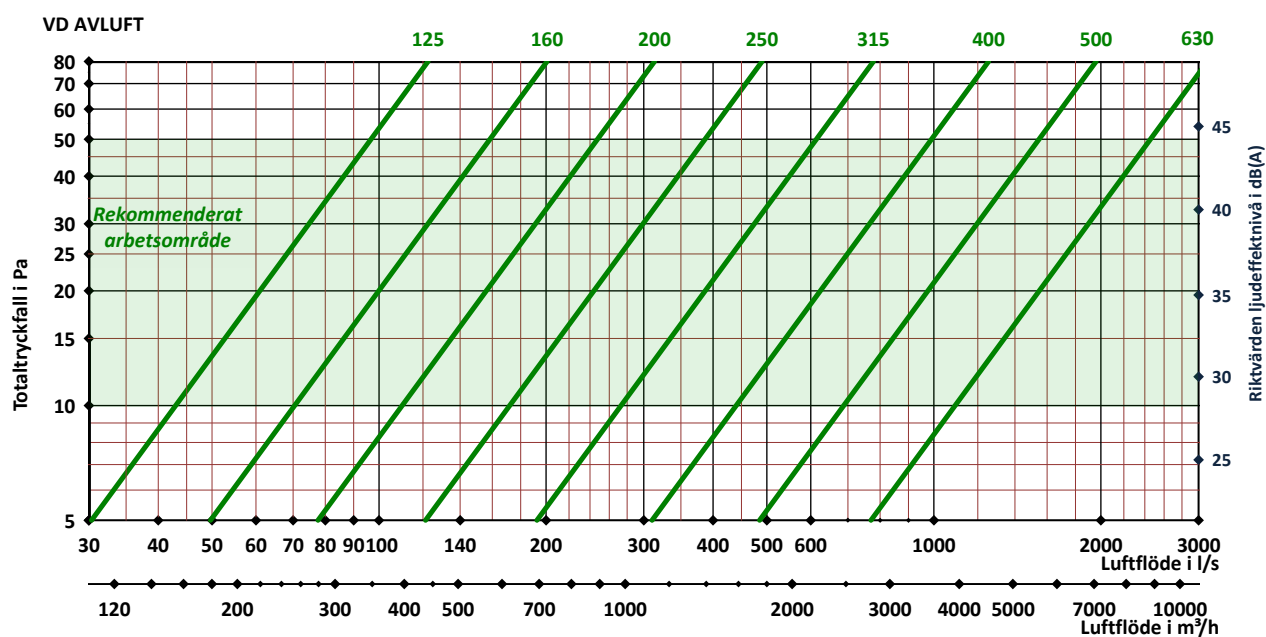

Monteringsanvisning:

Gäller för: ABC -VD


1. Ytterväggshuven består av vägghuv med anslutning.

2. Gör hål i väggen och dra ut spirokanal för avluft så att kanalen avslutas kant i kant med fasad. Kanalen isoleras ända ut till fasaden. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.

3. Vägghuven har gummiringsförsedd spiroanslutning. Anslut vägghuven till avlufts kanal. Fäst vägghuven mot fasaden på lämpligt sätt. Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.



Miljövarudeklaration:

Gäller för ABC-VD

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

Metallinnehåll	Vikt %
Varmförzinkad plåt	>99
Aluzink plåt	>99

Packning	Vikt %
EPDM	<1

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

4. Användningsområde

- Se användning

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året. I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningssystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.