







Tekniska parametrar

Aggregat	
Frekvens	50 Hz
Spänning (nominal)	230 V
Faser	1~
Rekommenderad säkring	10 A
Kapslingsklass	IP24
Fläkthastighetsstyrning	Steglös
Produkttyp	Värmeåtervinningsaggregat
Temperaturområde	-20 till 40 °C
Tilluftsläkt	
Tillförd effekt (P1) tilluftsläkt	35 W
Tilluftsfiler	
Filterklass, tilluft	ePM1 60%
Frånluftsfiler	
Filterklass, frånluft	ePM10 50%
Värmeväxlare	
Rotormotor	Variabel hastighet
Värmeväxlare	Roterande
Frånluftsläkt	
Tillförd effekt (P1), frånluftsläkt	35 W
Övriga	
Fläktstyrning	Steglös spänningsreglering
Typ av installation	Vertikal
Tilluftssida	Höger; Vänster
Färg hölje	
Färg hölje	Galvaniserad stålplåt
Dimensioner och vikt	
Vikt	39 kg

Dimensioner


* Anslutning för spiskåpa

- 1 Uteluft
- 2 Tilluft
- 3 Frånluft
- 4 Avluft

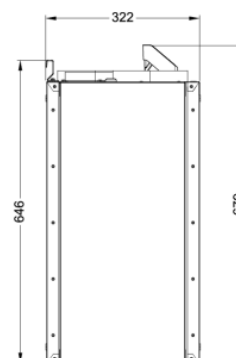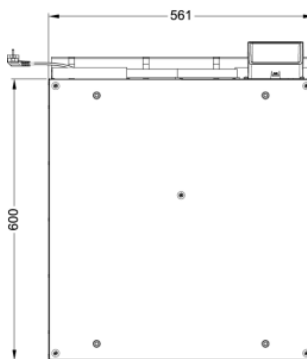


ErP	
Energiklass, Standardaggregat	A
Energiklass, Lokala krav	A
Redo för ErP-krav	ErP 2016; ErP 2018

Tilluft - Prestandakurva

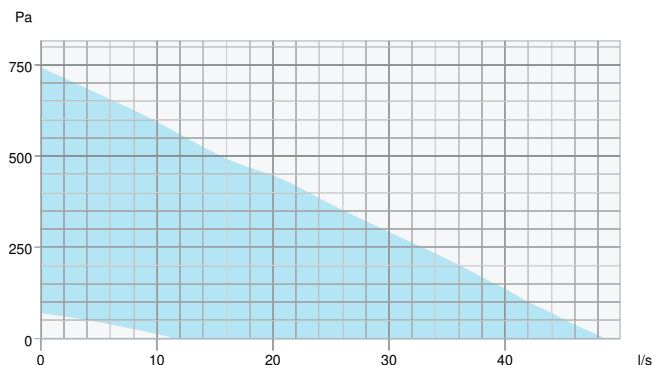

Frånluft - Prestandakurva

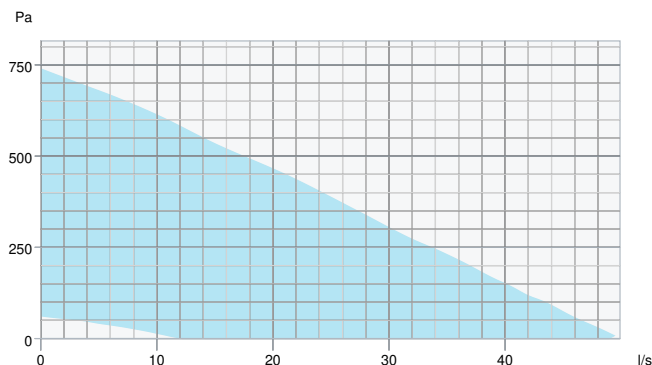

Enhet	Tilluft	Frånluft
Luftdensitet	1,204 kg/m³	
Temperatur, tilluft	-20,0 °C	
Ljudtrycksnivå (efterklangs fält)	Total	

Tillbehör

- BF VTR 100 OPT kit 2 (153717)
- PF VTR 100 OPT kit 1 (153716)
- SAVE CONNECT 2.0 (399999)
- SAVE LIGHT Vit (319118)
- SAVE Touch-display, Vit (138077)
- CO2 Kanalgivare -1 100 mm (14906)
- IR24-P Närvarogivare (6995)
- RMK-T Reläkit 24V (153548)
- Systemair-E CO2 Sensor (14904)
- Transformator 24V/PSS20 (202692)
- VBC 125-3 Vattenbatteri (9839)
- CB 125/1,2kW 230V/1~ (5290)
- CEC Kabel m/telekontakt 12 m (24782)
- CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund (30021)
- LDC 125-600 Ljuddämpare (5190)
- TG-A1/NTC10-01 (211523)
- VBC 125-2 Vattenbatteri (5457)
- Classic - 10/B Vit (326802)
- CVVX 125 Kombigaller, vit (26422)
- MONOLIT - 10/B Vit (326800)
- SPI 125 C Irisspjäll (6751)
- Tune-R-125-3-M1 (311938)
- Tune-R-125-3-M4 (311968)
- ZTR 15-0,4 3-vägs ventil (9670)
- ZTV 15-0,4 2-vägs ventil (9829)

- BF VTR 100 OPT kit 2 (153718)
- PF VTR 100 STD kit (153715)
- SAVE LIGHT Svart (319119)
- SAVE Touch-display, Svart (138078)
- CB Förvärmarkit (142852)
- Ei. Eftervärme VTR 100/B 250W (154100)
- RMK Reläkit 230V (153549)
- Systemair-E Co2 RH Sensor (211522)
- Touch-display, väggmontagekit (140736)
- VAV/CAV kit SAVE (140777)
- CB 125/0,6kW 230V/1~ (5289)
- CB 125/1,8kW 230V/1~ (5377)
- CEC Kabel m/telekontakt 6 m (24783)
- FK 125 Fästklammer (1608)
- LDC 125-900 Ljuddämpare (5191)
- TG-K3 Kanalgivare -30-70°C (211524)
- 392-10/B Slimline Spiskåpa Vit (77265)
- CVVX 125 Kombigaller, svart (26421)
- MONOLIT - 10/B Rostfritt stål (326801)
- RVAZ4 24A Ställdon 0-10V (9862)
- TG-R5 Rumsgivare 0-50°C (211525)
- Tune-R-125-3-M2 (311948)
- Tune-R-125-3-M5 (311978)
- ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs (6573)
- ZTV 15-0,6 2-vägs ventil (6571)

Dokument

- Control panel installation quick guide
- Handbok för service och tillbehörsinstallation
- Installation manual SAVE CONNECT
- SAVE_VTR_100B_ANV_NDARHANDBOK_SE_V1.PDF
- SAVE_VTR_100B_INSTALLATION_SE_V1.PDF
- SYSTEMAIR_SAVE_VTR_100B_DISASSEMBLY_GUIDE_EN_SE_DE_NO_FI_20181207.PDF
- Eurovent Certification Diploma
- SAVE_Driftsättningsprotokoll_SV_v02_20191107.pdf
- Technical fiche
- SAVE_VTR_100B_SCHEMA_SV.PDF
- Electrical diagrams for accessories
- WD_VTR_100B_MUL_SE.PDF