



REKTANGULÄRT KANALSYSTEM 2023



REKTANGULÄRT KANALSYSTEM 2023

Innehåll

Vid beställning	4
PDRK - kanal	5
PDRB - böj	6
PDRP - påstick	7
PDRD - dimensionsförändring ..	8
PDRC - cirkulär övergång	9
PDRG - gavel	10
PDRA - avstick	11
PDRS - s-böj	12
PDRT - t-stycke	13
Samlingslåda/Ljuddämpare	14
Renslucka/Flexstos	15
Tillbehör	16
Skarvsystem	17
Generellt	18
Kontaktuppgifter	19

Tillverkningen av rektangulära ventilationskanaler sker efter kundspecifikation främst i materialet galvplåt men kan även tillverkas i rostfritt, svartplåt och magnelis. Samtliga kanaler kan levereras med invändig- ljud, brand eller kondensisolering. Kanalerna levereras med gejd och förmonterad packning vid kanalstorlek <1600 mm. Montering ska ske i enlighet med monteringsinstruktion.

Bevego Byggplåt & Ventilation är en av Sveriges ledande grossister inom byggnadsplåt, ventilationsprodukter och teknisk isolering med filialer runt om i hela landet. Vi har rikstäckande leveranser av rektangulärt kanalsystem och ljuddämpare från våra produktionsenheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Med målsättning att effektivisera montage och hantering har en rad förändringar och förbättringar genomförts gällande våra rektangulära kanalsystem genom att:

- Samtliga kanaler levereras med plastade kanalöppningar
- Färdigmonterad EPDM-packning vid kanalstorlek < 1600 mm
- Samtliga kanaler levereras med en tydlig etikett inkl. QR-kod med hänvisning till montageinstruktion på två språk.
- Packning behövs bara på ena kanalhalvan.
- Den unika skarven med tillhörande kraftigare hörnvinklar bidrar till kanalens vridstyvhet och bibehållen rät vinkelhet.
- Skarvens unika utformning i kombination med gejden skapar en gångjärns funktion som underlättar montaget.
- Tillverkning i enlighet med vårt Typgodkännande nr: 0196/01
- Produkterna finns registrerade i Byggvarubedömningen, Sunda hus & Svanen

Utöver dessa förändringar har även syftet varit att skapa förutsättningar för att uppnå mer energieffektiva installationer genom att:

- Samtliga kanaler kan levereras i täthetsklass D (C-klass i standardutförande)
- Samtliga kanaler levereras med en mer vridstyv och tätare skarvlösning än tidigare motsvarande produkter på marknaden
- Samtliga kanaler under 1400 mm levereras typgodkänd



Vid beställning

Vid beställning

Vid beställning av våra produkter används en kodstandard, denna kodstandard följer produkten genom hela tillverkningsprocessen. När beställningen läggs kan det vara bra att känna till nedan koder för att undvika fel. Backofficeavdelning hjälper till med detta om du vill beställa.

Nedan tabeller används för att utvärdera koden

Special	Materialkod	Kod	Material
0 Standard	Kod som anger vilket material som används 01 till 17. Ange i text vad som önskas, galv, magnelis eller rostfritt.	03-08	Galv Z275 0,80 mm
1 Special		02, 09, 10, 15	Magnelis ZM 310 0,80 mm
		11, 17	Rostfritt 4301 0,70 mm
		12	Rostfritt 4301 1,50 mm
		13	Rostfritt 4404 0,70 mm

Utförandekod			
PDRA - avstick	PDRB - böj	PDRC - cirkulär övergång PDRD - dimensionsförändring	PDRP - påstick
0 Centrisk	1 YR-IR	1	0 Variant 0
1 Excentrisk	2 YS-IR	2	1 Variant 1
	3 YR-IS	3	2 Variant 2
	4 YS-IS	4	
		5	
		6 Måtsätts Special	

Anslutningskod (S1, S2)	Isoleringskod	Packningskod
00 Ingen skarv	00 Oisolerad	0 Levereras utan packning
01 PG	01 Brandskiva 50 mm Paroc	1 Levereras med lös packning
02 Lös PG	02 Cleantec 100 mm	2 Levereras med packning monterad
03 Knäck PG	03 Cleantec 30 mm	
04 Invik 30 mm	04 Cleantec 50 mm	
05 Utvik 30 mm	05 Cleantec G100-120 mm	
06 Falsbotten	06 Cleantec G100-30 mm	
09 Trådnät	07 Cleantec G100-70 mm	
10 Ankantning		

Förslutning/lockning av detalj

0	Ingen förslutning av ändar
1	Ändar försluts med plast
2	Lev plastad på pall



PDRK - KANAL



Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:

PDRK-0-06-600-400-1500-01-01-00-2-1

Standardlängder på kanalerna i galvplåt är 1000, 1250 och 1500 mm då dessa tillverkas i våra effektiva kanalmaskiner. Övriga mått tillverkas också men då falsas dessa ihop. Mått L anger de olika längderna. Om det är en passbit där ej PG ska monteras anges detta på måttet S1.

Standardlängder (mm)		
Galv	Magnelis	Rostfritt
L=1000		
L=1250	L=1250	L=1250
L=1500	L=1500	

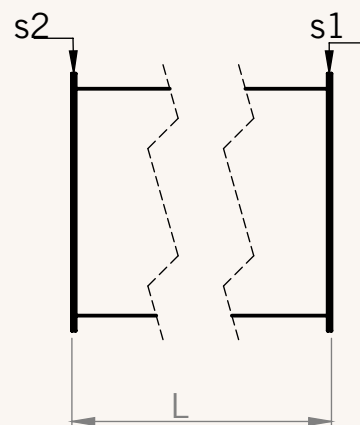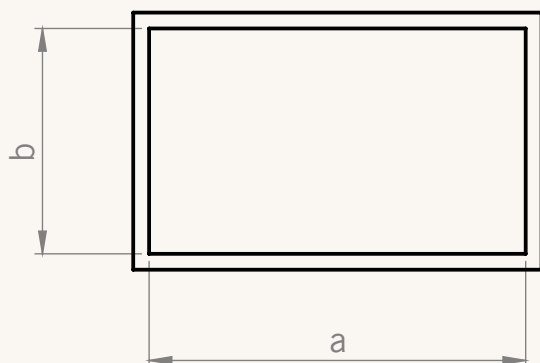

Artikel	Special	Materialkod	a	b	L	S1	S2	Isolering	Packning	Lockning
PDRK	0	06	600	400	1500	01	01	00	2	1



PDRB - BÖJ

Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:


PDRB-0-06-1-90-1000-300-500-150-150-01-01-00-2-1

Standard benlängd på böjar över 60 graders vinkel är 150 mm och det ger då en radie på R125 mm. Under 60 graders vinkel har en standard benlängd om 100 mm (variant 3). Om en benlängd är kortare än 100 mm kan andra varianter av innerradie förekomma. Finns ett tydligt önskemål om detta bör det anges i beställningen. För placering av ledskenor följer vi standarden SS-EN 1505. Vid böjar som har olika breddmått för inlopp och utlopp, dvs dimmande böjar sätts inga ledskenor.




Variant	
Typ	Kod
YR-IR (standard)	1
YS-IR	2
YR-IS	3
YS-IS	4

Benlängd är som standard 150 mm om inget annat anges.

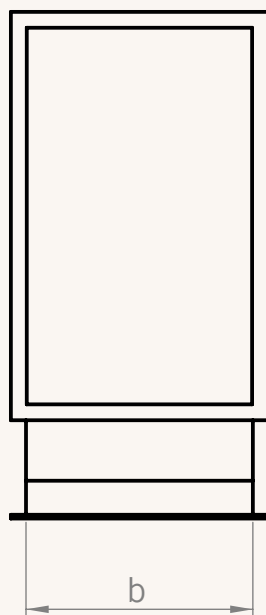

YR= Yttre Radie
YS= Yttre Skarp

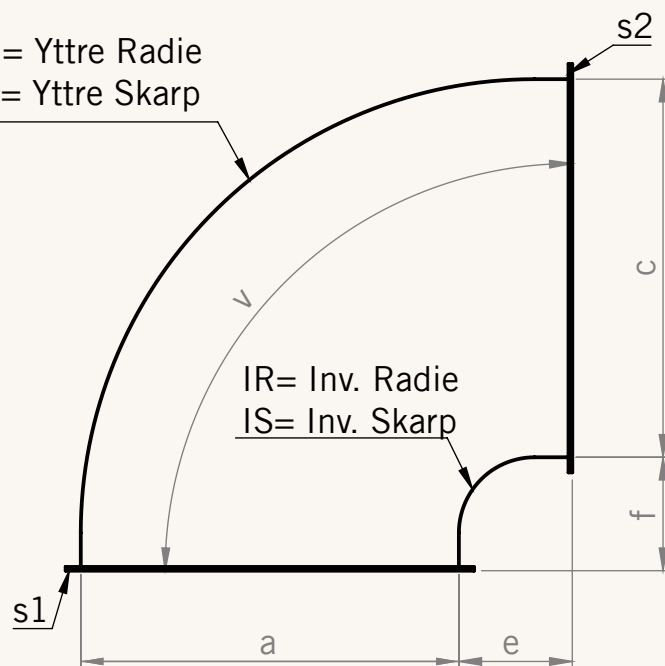

Artikel	Special	Materialkod	Utförande/ Variant	v	a	b	c	e	f	s1	s2	Isolering	Packning	Lockning
PDRB	0	06	1	90	1000	300	500	150	150	01	01	00	2	1



PDRP - PÅSTICK

Beställningskod och beskrivning


Exempel på kodsträng:

PDRP-0-06-1-500-300-125-01-05-00-2-1


Påstick där standardhöjden (L) är 125 mm. Möjlighet till tre olika varianter där -0 tillverkas som standard om inget annat anges.




Variant 1





Var-0



Var-1



Var-2

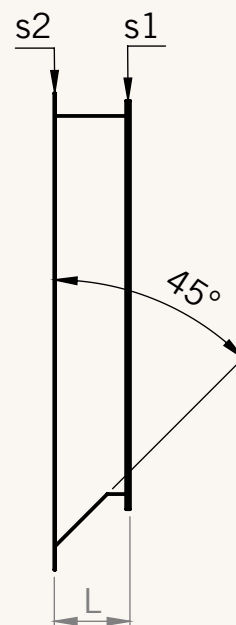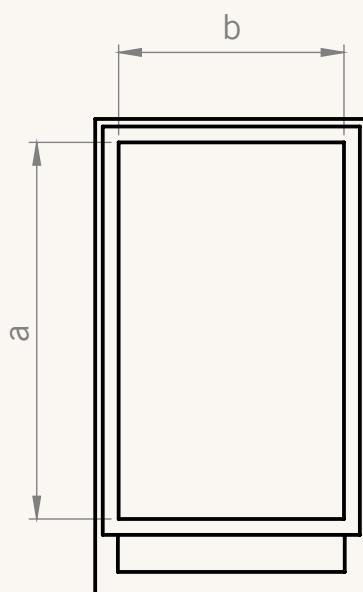

Artikel	Special	Materialkod	Utförande/ Variant	a	b	L	s1	s2	Isolering	Packning	Lockning
PDRP	0	06	1	500	300	125	01	05	00	2	1



PDRD - DIMENSIONSFÖRÄNDRING

Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:

PDRD-0-06-5-600-500-500-300-500-0-0-01-01-00-2-1


Standardlängd är 500 mm. Om annan längd önskas ange detta på L mått.

Mått a-b anger vilket håll som detaljen ses ifrån.

Om fall behöver måttsättas görs detta med mått e och f enligt skiss nedan.




Utförande (Placering av utloppssida i förhållande till rektangulär form, a-b sida)		
1	2	3
4	5	4
3	2	1

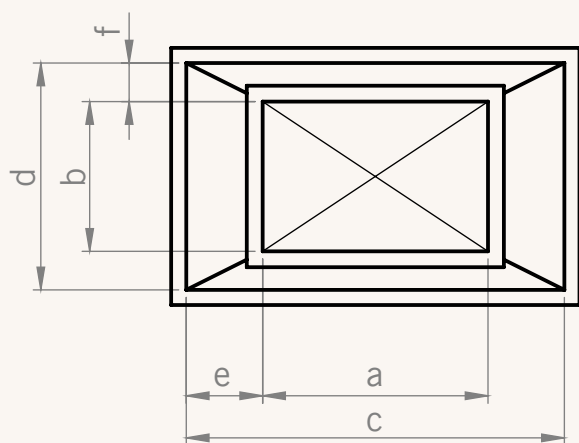

s2 (c-d sida)

s1 (a-b sida)

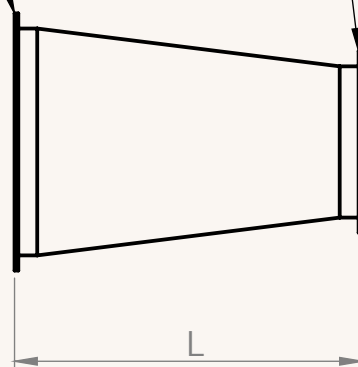

Mått a och b talar om vilket håll som detaljen ses ifrån.

Artikel	Special	Materialkod	Utförande/ Variant	a	b	c	d	L	e	f	s1	s2	Isolering	Packning	Lockning
PDRD	0	06	5	600	500	500	300	500	0	0	01	01	00	2	1



PDRC - CIRKULÄR ÖVERGÅNG

Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:

PDRC-0-06-5-1000-800-315-450-0-0-01-00-2-1

Höjden på denna produkt varierar på dess storlek.

L-mått = 300 om a eller b = <500 mm

L-mått = 400 om a eller b = 500-1000 mm

L-mått = 600 om a eller b = >1000 mm

Önskas annat L-mått ange detta i pos. L



Med nippel på S2 som standard.

Anges inget annat är den centrisk, dvs nr 5. Har den fall som behöver måttsättas så görs detta enligt skissens e och f mått.



Utförande (Placering av cirkulär anslutning i förhållande till rektangulär form)

1	2	3
4	5	4
3	2	1

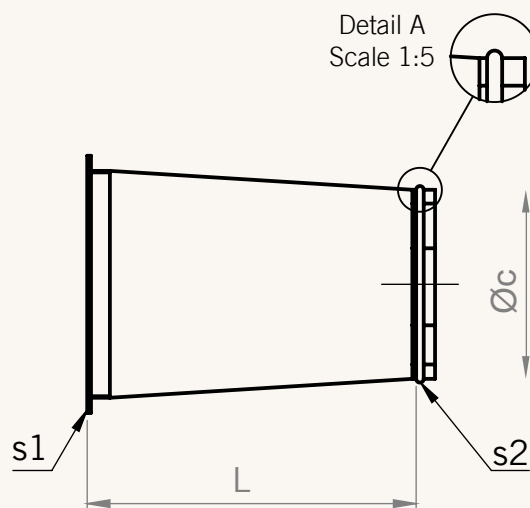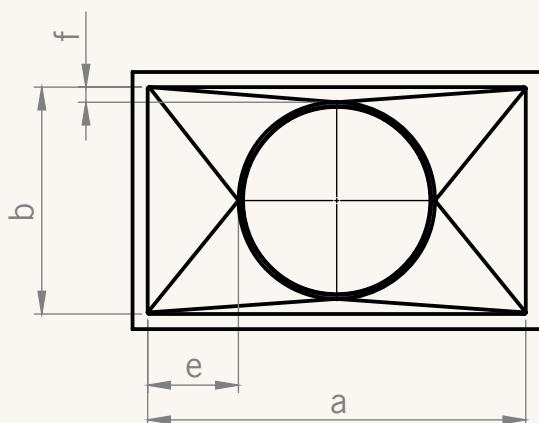

Mått avser konlängd

Artikel	Special	Materialkod	Utförande/ Variant	a	b	Diameter/c	L	e	f	S1	Isolering	Packning	Lockning
PDRC	0	06	5	1000	800	315	450	0	0	01	00	2	1




PDRG - GAVEL

Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:

PDRG-0-06-300-200-00-0-0

Produkten levereras som standard med en lös botten.
Bonnboten, en botten som pluggas i kanalen, dvs en
mindre botten som trycks in i kanalen. Plugg eller fast
falsad botten levereras på förfrågan.

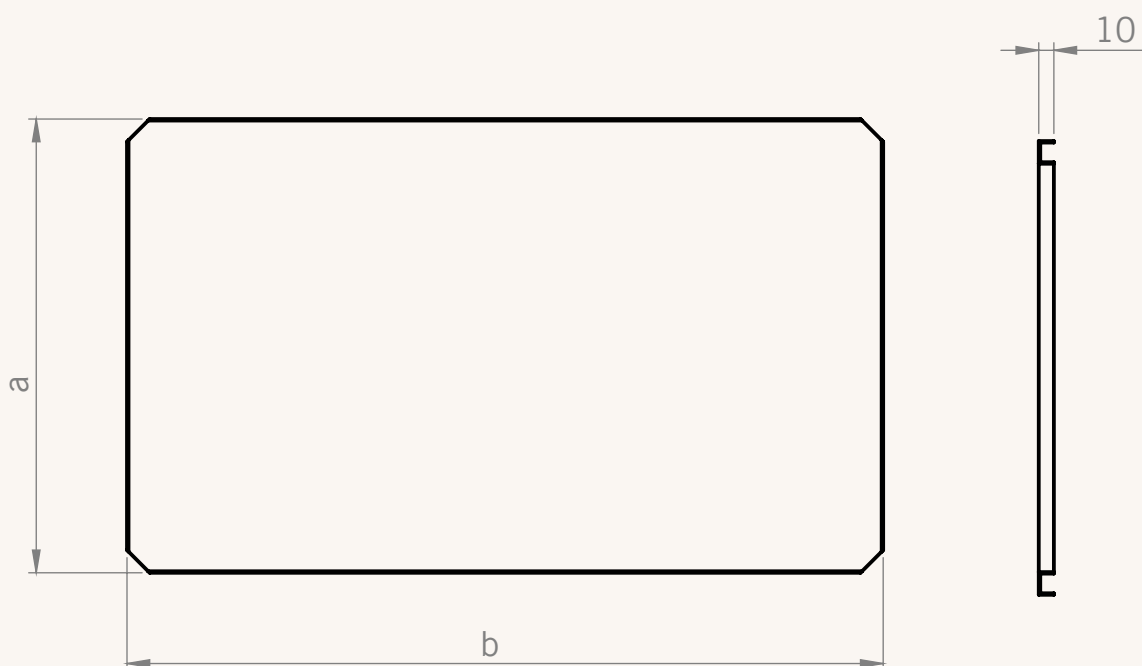

Artikel	Special	Materialkod	a	b	Isolering	Packning	Lockning
PDRG	0	06	300	200	00	0	0



PDRA - AVSTICK

Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:

PDRA-0-06-0-300-500-630-100-01-05-00-2-1


Första måttet som anges är det måttet som är i vinkel mot röret dvs mått (a) enligt skiss nedan.

Höjd på detaljen är som standard 100 mm mätt från periferin på röret.

Detaljen har utvikta kanter runt om för infästning.



Variant	
Typ	Kod
Centrisk (ritad)	0
Excentrisk (förskjuten)	1

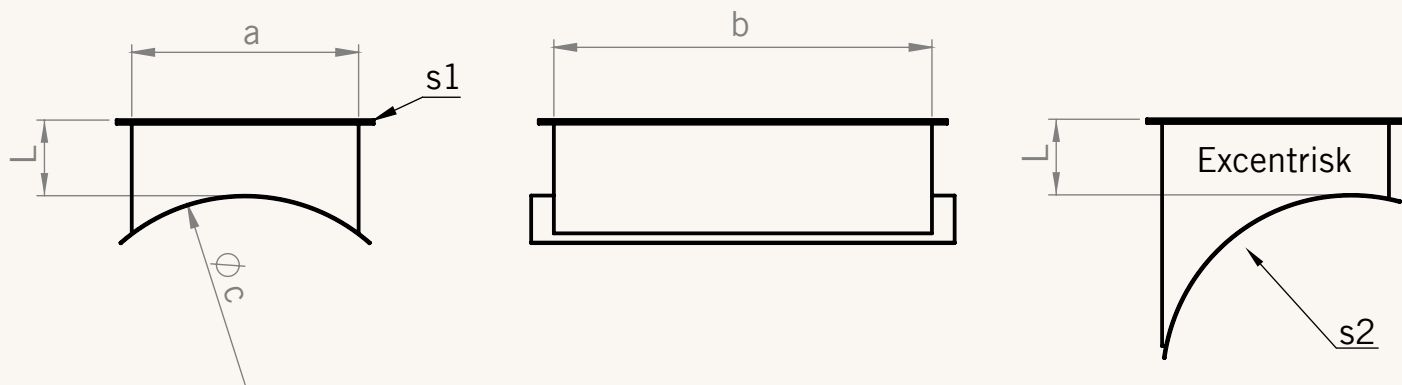

Artikel	Special	Materialkod	Utförande/ Variant	a	b	Diameter/c	L	S1	S2	Isolering	Packning	Lockning
PDRA	0	06	0	300	500	630	100	01	05	00	2	1



PDRS - S-BÖJ

Beställningskod och beskrivning



Exempel på kodsträng:

PDRS-0-06-500-200-500-500-150-01-01-00-2-1

Standardlängd på ett S är 500 mm. Måttet på a och c har som standard samma värde och om kanaler har beställningsmått som gör att strypning i luftflödet uppstår tar Bevego inget ansvar för detta. Vid osäkerhet, kontakta Bevego innan beställning läggs för kontroll. En tumregel som kan användas är

$$(\text{Utslagssida}(a) + \text{Fall}(e) \times 2) \times 2 = L$$

Rund S-ning på förfrågan

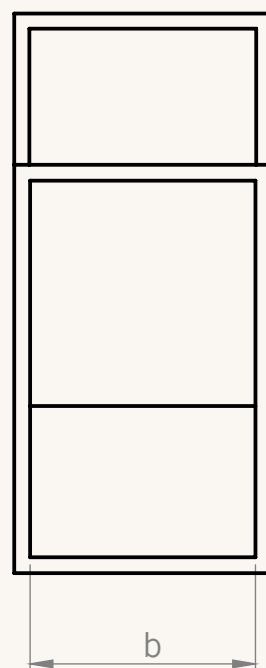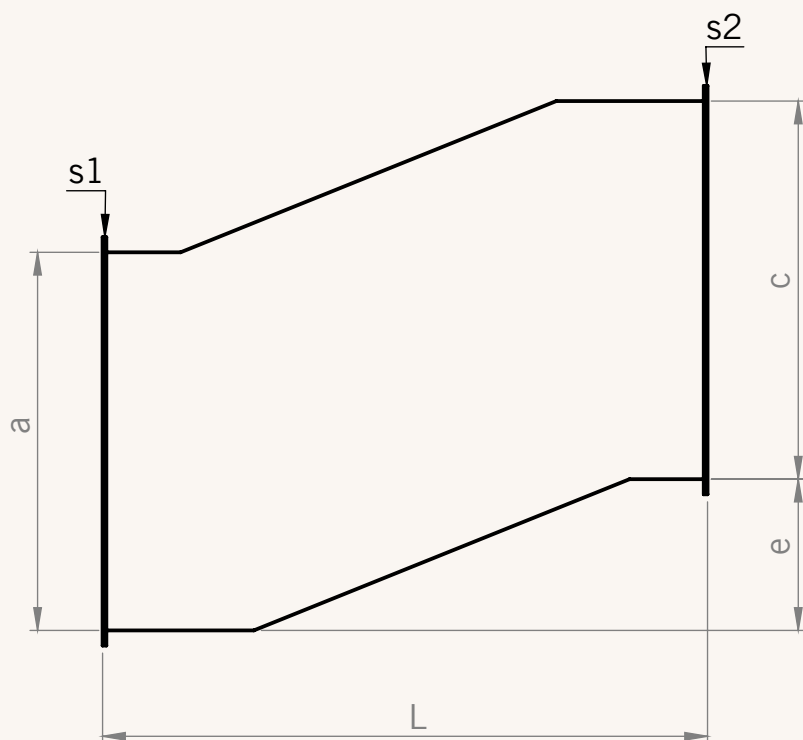

Artikel	Special	Materialkod	a	b	c	L	e	S1	S2	Isolering	Packning	Lockning
PDRS	0	06	500	200	500	500	150	01	01	00	2	1





PDRT - T-STYCKE

Beställningskod och beskrivning
Exempel på kodsträng:
PDRT-0-06-800-1100-800-1000-150-150-150-01-01-00-2-1

Benlängd är som standard 150 mm
vilket ger R125 mm.



Benlängd är som standard
150 mm vid liksidigt T-stycke

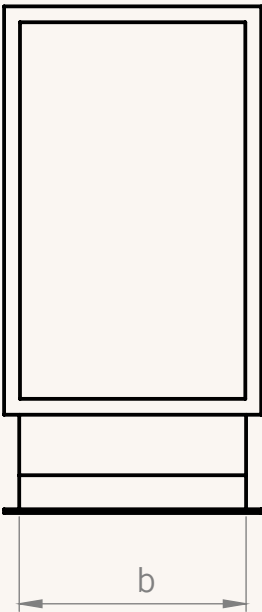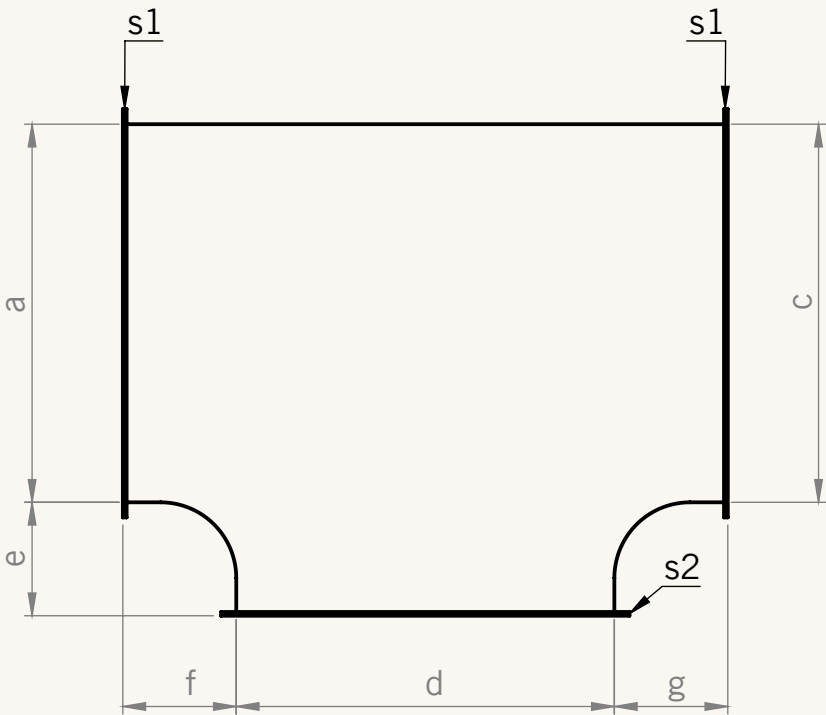

Artikel	Special	Materialkod	a	b	c	d	e	f	g	s1	s2	Isolering	Packning	Lockning
PDRT	0	06	800	1100	800	1000	150	150	150	01	01	00	2	1

Samlingslåda/Ljuddämpare

Samlingslåda


Avsedda för montage på vindsbjälklag för att samla in luft från en eller flera stigarkanaler samt som fördelningslåda mellan flera anslutande kanaler.

Tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt men med stora möjligheter till kundanpassade lösningar.

Samlingslådan finns i två olika utförande där den ena modellen är försedd med öppningsbara gångjärn som gör att locket kan öppnas åt 2 håll samt helt demonteras. Som standard tillverkas lådorna med helt öppen botten. Kan även levereras med förmonterade backströmningsskydd.



PDSL

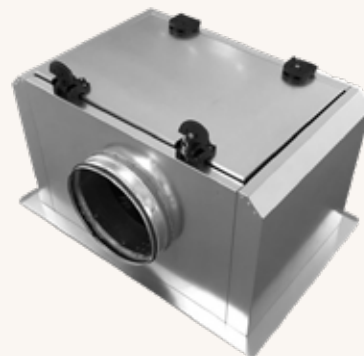

PDSAM

Ljuddämpare

Bevego har mångårig erfarenhet av att tillverka rektangulära ljuddämpare och ett brett produktutbud med tillhörande korrekta ljud- och tryckfallsdata.

Vi kan tillverka en mängd olika varianter med t.ex. utdragbara bafflar och lågbyggda ljuddämpare som är utformade för att erhålla ett extra lågt tryckfall och den bästa ljuddämpningen. Detta uppnås bl.a. av aerodynamiskt designade bafflar och utanpåliggande sidobafflar.

Ljuddämparna finns både som aggregatljuddämpare (BBKR) och som kanalljuddämpare (BAKR).

Skalet som ljuddämparen byggs av håller en för branschen mycket hög täthetsklass D, tack vare vår exklusiva skarv. Vi hjälper även till med dimensionering av lämplig ljuddämpare enligt kravspecifikation.

För att underlätta för alla som konstruerar ventilationsanläggningen själv finns våra ljuddämpare med i MagiCad. Produkterna finns även registrerade i BVB, Sunda hus & Svanen.



Rak ljuddämpare



Vinklad ljuddämpare

Renslucka

Renslucka som kan monteras på valfri plats på det rektangulära kanalsystemet eller förmonteras vid produktion. Rensluckan kan användas som en öppningsbar botten på våra standardkanaler och passar på befintligt skarvsystem. Levereras med två handtag som underlättar öppning och stängning, samt åtta snäpplås som håller luckan säkert på plats.

Luckorna levereras oisolerade. Insats för att få luckan isolerad (EI30), finns i samma storlek som lagerförda rensluckor.

Finns lagerförd i storlekarna 300x300, 400x400, 500x500 & 600x600 mm. H=70 mm



Flexstos

En gedigen flexstos med kraftig gummiduk som monterats tätt på PG-ram för gejdanslutning.

Användningsområden:

Vibrationsdämpning mellan aggregat – kanalsystem.

Passbit mellan två kanaler med viss justeringsmån i längd/sidled/höjdled





Plastfolie

Blå transparent plastfolie för skydd av kanal före montage. I rullar om 100 m och bredderna 500, 750 och 1000 mm.

Art.nr	Bredd
PLAST050	500 mm
PLAST075	750 mm
PLAST100	1000 mm



Gejderlist

Gedjerlist för sammanfogning och låsning av skarv. Standardlängder om 2400 mm, finns i både förzinkad stålplåt och Magnelis.

Art.nr	Längd
537212400	Förzinkad 2400 mm
538202400	Magnelis 2400 mm



Slagdön

Montagedön med SDS fäste för montering av gejder. Art.nr 9646001



Hattprofil

Hattprofil för utvändigt stagning där största sida är större än 800 mm. Finns i både förzinkad stålplåt och Magnelis.

Art.nr 53740XXXX

Längd XXXX = 0800 - 5000 mm Förzinkad

Art.nr 53840XXXX

Längd XXXX = 0800 - 5000 mm Magnelis



Skarvprofil

Skarvprofil med integrerad butyl-tättningsmedel, fritt från lösningsmedel och silikon. Standardlängder om 2400 mm, finns i både förzinkad stålplåt och Magnelis.

Art.nr	Material
537112400	Förzinkad 2400 mm
538102400	Magnelis 2400 mm



Kanaltajter

Verktyg för hopdragning av ventilationskanaler när gejder ska monteras.

Art.nr 9500535



Tättningslist

Packning av EPDM gummi där ena sidan är försedd med klisterkant. Finns som tillbehör i rullar om 10 m.

Art.nr 530991506



Fogmassa

Ventseal är en MS-polymerbaserad ventilationsfogmassa lämplig vid tätning och limning av ventilationskanaler.

Art.nr 9400555



Innerhörn

Elförzinkade innerhörn för montage av skarvprofil.

Art.nr 537301000



Profilklämma

Klämma som kan ersätta gejdskena om det på grund av platsbrist är svårt att montera detta (maximalt cc 250 mm). Art.nr 537301030

Varje komponent i vårt skarvsystem har en unik design för att skapa ett system med högre kvalitet och täthetsklass samt snabbare montering än något annat.

Skarven

Bevegos skarvsystem har en unik skarvkonstruktion med två kamrar, vilket ger högre täthet och en vridstyvare konstruktion. Systemet finns i galvplåt och magnelis samt är kompatibel med andra skarvsystem. Montering är både snabb och enkel; en flat skarvyta ger utrymme för ett mer förlåtande montage och den förmonterade packningen på kanalsida <1400 mm ger förmodligen den kortaste montagetiden på marknaden. Skarvens skänklar som förs över plåtkanten vid montage är 20 mm långa och medför ett enklare montage vid skruvning eller popnitning och arbetstiden minskar ytterligare genom att ingen extra påföring av kitt är nödvändig. Bevego använder sig av stukning vid montage av ramen för att förhindra korrosionsangrepp i infästningspunkterna samt för att minska miljöpåverkan med mindre utsläpp av hälsofarlig galvrök och farlig EMC strålning jämfört med punktsvetsning. Bevego har ensamrätt på skarven i Sverige med alla dess unika fördelar.

Hörnvinklarna

Hörnvinklarna i vårt skarvsystem är både längre och tjockare än motsvarande produkter på marknaden. Längden på vinklarna är 55 mm och tjockleken på godset 2,8 mm, vilket bidrar till den vridstyva konstruktionen. Hörnvinklarna är elförzinkade vilket eliminerar antal fria snittytor som kan korrodera.

Packningen

Packningen är tillverkad i EPDM gummi som ger snabb återfjädring oavsett temperatur.

Sammanfogning

Skarvsystemet levereras med färdigkapade gejdskenor. För att underlätta montaget ytterligare finns det hjälpmedel att köpa såsom en kanaltajter (artnr: 9500535) som underlättar montaget och slagdon (artnr.9646001) som underlättar påföring av gejd.

Unik skarvprofil

Vår skarvprofil har flera unika egenskaper för ett förenklat montage. Bland annat motverkar profilen på "nosen" att gejdskenan inte halkar av så lätt vid montage av långa gejdslängder. Detta medför även att mötande kanal försiktigt kan hakas fast i gejden och vikas upp för slutmontering. Väl tilltagen kittmängd i skarven ökar tätheten och ger i viss mån ett mer förlåtande montage.



Scanna QR koden
för att komma till vår
montageinstruktion

Beställning

Bevegos inne- och utesäljare finns tillgängliga för beställningar eller offertförfrågningar. Genom Bevegos geografiska spridning har vi möjlighet att leverera rektangulära ventilationskanaler till hela landet, oavsett storlek på projekt. Kontakta inledningsvis din lokala säljare eller filial om du som kund har frågor så hjälper vi dig gärna.

Backoffice

Vår Backoffice-avdelning på Bevego hanterar era ordrar och hjälper till med era frågor. Backoffice har översikt över den löpande produktionen och vet var i Sverige våra projekt finns och hur beläggningen ser ut på våra Ventcenter.

Projektstöd

Vid större ordrar tilldelas ni en projektkoordinator som följer upp kvalitet och kostnader i projektet. De har månadsvisa avstämningar med er utsedda projektledare som de rapporterar till. De tillser även att leveransplaner följs och uppdaterar er löpande under projektet. Detta är en värdefull resurs som vi erbjuder våra kunder.

Expressverkstad

På våra enheter som benämns som "Expressen" har vi möjlighet att snabbt ta fram en mindre mängd produkter. Expressen är till för dig som kund när du är i akut behov av en passbit eller har missat någon detalj vid en styckning. Hör med din närmsta expressverkstad om aktuell leveranstid.

Reklamationer

Om du råkat ut för skadat gods kan du göra en reklamation. Vi har kunnig personal på våra produktionsenheter som vid eventuella fel besiktigar reklamationen och vårt mål är att du som kund inom två dagar ska ha fått en uppföljning.

Om våra produkter

Rillning


Rillning av produkter med största sida av 400 mm eller längd mindre än 400 mm utförs ej.

Kontroll och förvaring

Vid mottagandet av detaljer är det viktigt att inspektera dessa så att inga skador i transporten har uppstått. Kanaldetaljer levereras förkittade i alla hörn. Detaljer med största sida av 1400 kommer med förmonterad packning. Endast en sida på kanalen ska ha packning. Detta gör att kanalen kan förvaras stående på sidan som inte har packning. Säkerställ att det inte hamnat skräp och smuts på sidan som kanalen har förvarats på och att inte kittning förstörts. För att vara helt säker bör kanalen förvaras liggande eller på ett rent underlag.

Om kanalen levereras utan förmonterad ram för genomföring ska ram monteras enligt instruktion "montage av extra PDPG" samt följa "Kittinstruktion" och "Montage av packning".

Vid beställning av D-klassade kanaler är det extra viktigt att undersöka produkten så att kitt inte har skavts bort vid hantering och att kanalerna är kittade enligt vår standard. Läs igenom montageinstruktionen innan monteringen påbörjas.

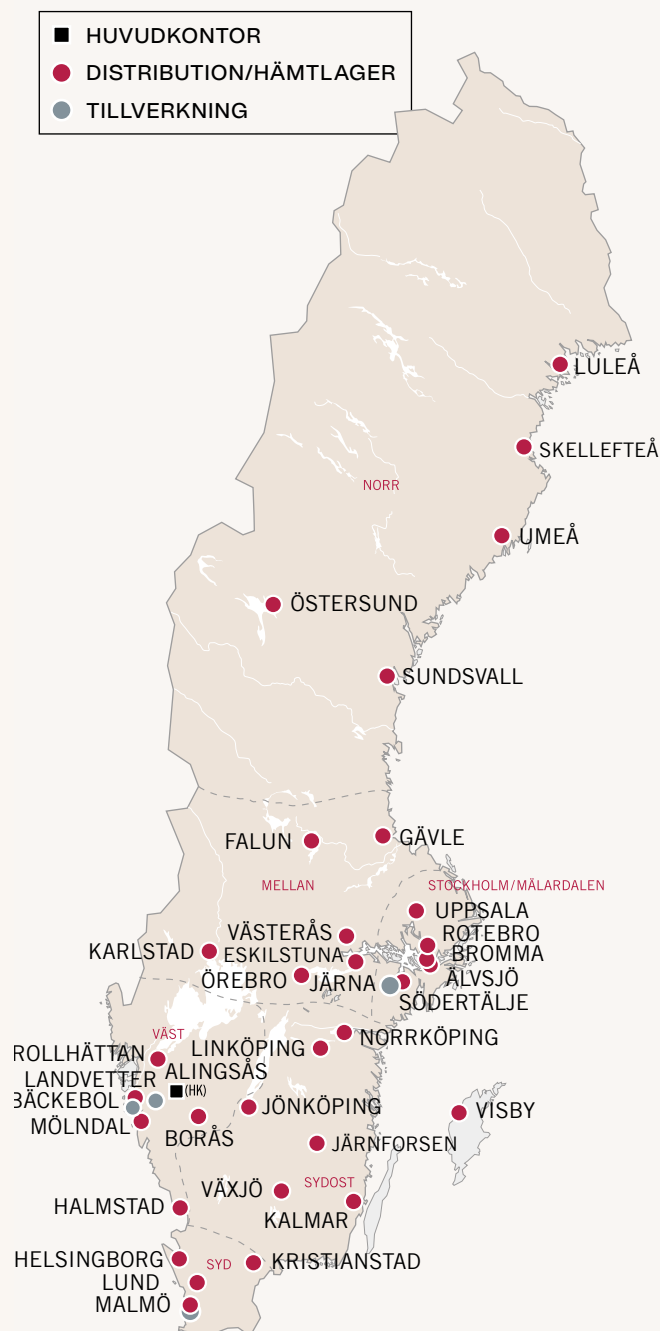

FÖRSÄLJNING, LAGER, DISTRIBUTION OCH TILLVERKNING

BORÅS
Sandlidsgatan 1N
504 62 Borås
Tel 033-22 53 70
info.boras@bevego.se

KARLSTAD
Brisgatan 9
652 21 Karlstad
Tel 054-85 44 65
info.karlstad@abevego.se

SUNDSVALL
Mejselvägen 6
853 50 Sundsvall
Tel 060-16 95 70
info.sundsvall@abevego.se

ESKILSTUNA
Bredängsgatan 57
633 46 Eskilstuna
Tel 016-10 02 90
info.eskilstuna@bevego.se

KRISTIANSTAD
Rörvägen 17-19
291 59 Kristianstad
Tel 044-28 16 60
info.kristianstad@bevego.se

SÖDERTÄLJE
Åkerivägen 20
152 42 Södertälje
Tel 08-554 425 60
info.sodertalje@bevego.se

FALUN
Västermalmsvägen 1
791 77 Falun
Tel 023-70 50 30
info.falun@bevego.se

LINKÖPING
Attorpsgatan 8B
582 73 Linköping
Tel 013-35 99 80
info.linkoping@bevego.se

TROLLHÄTTAN
Kardanvägen 68
461 38 Trollhättan
Tel 0520-48 04 00
info.trollhattan@bevego.se

BÄCKEBOL
Importgatan 37
422 46 Hisings Backa
Tel 031 390 05 00
info.backebol@bevego.se

LULEÅ
Torpslingan 9
973 47 Luleå
Tel 0920-23 78 70
info.lulea@bevego.se

UMEÅ
Industrivägen 6
901 30 Umeå
Tel 090-12 54 44
info.umea@bevego.se

MÖLNDAL
Kryptogatan 24
43 153 Mölndal
Tel 031-67 46 50
info.molndal@abevego.se

LUND
Skiffervägen 70
224 78 Lund
Tel 046-10 26 30
info.lund@abevego.se

UPPSALA
Kastgatan 4
754 54 Uppsala
Tel 018-60 66 40
info.upsala@bevego.se

GÄVLE
Strömsbrovägen 23
803 09 Gävle
Tel 026-14 77 50
info.molndal@bevego.se

MALMÖ
Risxegatan 3
213 76 Malmö
Tel 040-21 41 10
info.malmo@bevego.se

VISBY
Hyvelgatan 10
621 41 Visby
Tel 0498-40 48 40
info.visby@bevego.se

HALMSTAD
Frennarpsvägen 12A
302 44 Halmstad
Tel 035-15 09 60
info.halmstad@bevego.se

NORRKÖPING
Importgatan 32
602 28 Norrköping
Tel 011-21 10 40
info.norrkoping@bevego.se

VÄSTERÅS
Dornhammargatan 2
721 33 Västerås
Tel 021-10 24 90
info.vasteras@bevego.se

HELSINGBORG
Basaltgatan 5
254 68 Helsingborg
Tel 042-22 85 88
info.helsingborg@abevego.se

SKELLEFTEÅ
Maskinvägen 20
931 37 Skellefteå
Tel 0910-71 50 30
info.skelleftea@bevego.se

VÄXJÖ
Sjööuddevägen 16
352 46 Växjö
Tel 0470-72 94 55
info.vaxjo@bevego.se

JÄRNFORSEN
Industrivägen 33
577 76 Järnforsen
Tel 0495-177 70
info.jarnforsen@bevego.se

BROMMA
Bryggerivägen 5
168 67 Bromma
Tel 08-564 352 00
info.bromma@bevego.se

ÖREBRO
Nastagatan 12 A
702 27 Örebro
Tel 019-27 85 70
info.orebro@bevego.se

JÖNKÖPING
Bultvägen 2
553 02 Jönköping
Tel 036-30 20 70
info.jonkoping@bevego.se

ROTEBRO
Kung Hans väg 6
192 68 Sollentuna
Tel 08-440 14 40
info.rotebro@bevego.se

ÖSTERSUND
Vallvägen 1
831 48 Östersund
Tel 063-10 87 50
info.ostersund@abevego.se

KALMAR
Rigavägen 4
393 56 Kalmar
Tel 0480-44 28 30
info.kalmar@bevego.se

ÄLVSJÖ
Konsumentvägen 17
125 30 Älvsjö
Tel 08-447 15 00
info.alvsjo@bevego.se

VENTCENTER
Importgatan 37, port D
422 46 Hisings Backa
Tel 031 390 05 70
info.backebol.vc@bevego.se

PRODUKTION/CENTRALLAGER
Västra Björredsvägen 6
438 93 Landvetter
Tel 031-767 91 00
info.landvetter@bevego.se

VENTCENTER EXPRESS
Kryptogatan 24
43 153 Mölndal
Tel 031-67 46 50
info.molndal.vc@bevego.se

VENTCENTER
Risyxegatan 3
213 76 Malmö
Tel 040-37 04 10
info.malmo.vc@abevego.se

VENTCENTER
Fläktvägen 4
153 35 Järna
Tel 08-551 700 10
info.jarna.vc@bevego.se

VENTCENTER EXPRESS
Konsumentvägen 17
125 30 Älvsjö
Tel 08-447 15 00
info.alvsjo.vc@bevego.se

HUVUDKONTOR

BEVEGO Tel: 0322-67 14 00
Box 168 · 441 24 Alingsås Fax: 0322-63 91 88
Besöksadress: Malmgatan 8 E-post: info@bevego.se



Noggrant utvalda produkter för en hållbar installation

Altech[®]