

RENSBÖJ HVR-A



RENSBÖJ HVR-A | 100-630

Pressad/sömsvetsad eller byggd 90° böj med rensstos på ryggen. Stosen är byggd från Ø400 mm. Passande renslucka: HÄLM, HÄLMH, HRL-1, HRL-2 eller HRL-3.

Beteckning:

HVR-A-Ød1

Material:


Förzinkad stålplåt Z275. Korrosivitetsklass C3.
Andra material på begäran t.ex. rostfritt, aluminium, aluzink och magnelis.

Övrigt:

Godkänd i täthetsklass D. Typgodkännande nr 1666/78.

Skötsel och underhåll:

Rengöring med fuktad trasa och mildt rengöringsmedel vid behov.

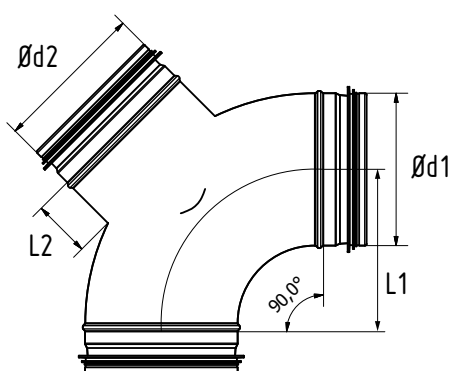

Ød1 Nom	Ød2 Nom	Bygglängd L1 mm	Bygglängd L2 mm	Vikt kg
100	100	100	25	0,5
125	125	120	25	0,7
125	100	120	25	0,6
160	160	160	25	1,0
160	125	160	25	0,9
200	200	200	25	1,5
200	160	200	25	1,4
250	250	250	35	2,0
250	200	250	35	1,9
315	315	285	40	2,8
315	250	285	40	2,7
400	315	440	40	5,3
500	315	480	40	8,2
630	315	500	40	11,4