

ALBE C 60

Ljuddämpare för cirkulära kanaler



Beskrivning:

Cirkulär ljuddämpare isolerad med 100 mm stenull.
Täthetsklass D.

Brandteknisk klass:

Tillverkad i brandteknisk klass EI60 och EI120 med 50 mm skyddsavstånd.


Material:

Tillverkas i galvaniserad stålplåt motsvarande miljöklass C3.

Montering:

Skruv eller popnit monteras i den uppdragna plåtkanten som finns minst 25 mm inuti anslutningszonen.

Tryckfall - Luftflöde

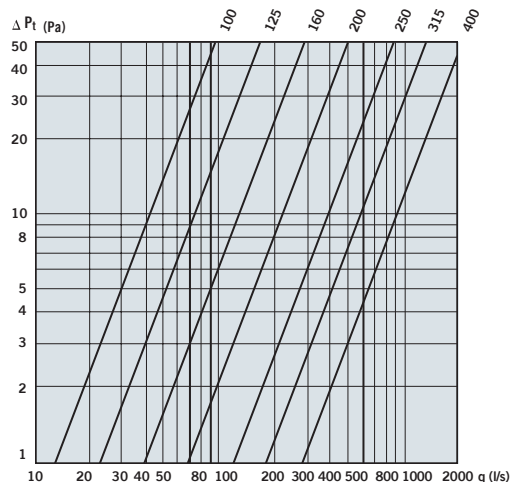

Storlek (mm)	Längd	Bredd	Höjd	Statistisk insatsdämpning, dB to ISO 7235								Skyddsavstånd i mm		
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Vikt (kg)	EI60	EI120
100	500	284	284	6	9	14	24	35	43	33	21	6,1	-	50
	800	284	284	7	11	20	31	42	45	42	24	9	-	50
	1100	284	284	8	13	26	37	43	45	45	33	12	-	50
125	500	305	305	5	8	12	21	29	36	31	15	6,7	-	50
	800	305	305	5	10	17	29	37	45	36	22	10	-	50
	1100	305	305	6	13	22	37	43	45	41	29	13,3	-	50
160	500	334	334	5	7	12	18	25	32	17	13	7,7	-	50
	800	334	334	5	9	16	25	33	41	27	18	11,3	-	50
	1100	334	334	6	12	21	31	43	45	37	22	15	-	50
200	500	367	367	5	5	10	14	19	23	14	11	8,7	-	50
	800	367	367	5	7	13	20	29	34	20	15	12,9	-	50
	1100	367	367	5	9	16	26	39	46	26	17	17,1	-	50
250	500	424	424	4	4	7	12	17	16	9	6	10,5	-	50
	800	424	424	4	6	10	16	23	24	13	9	15,5	-	50
	1100	424	424	5	8	13	20	30	33	17	10	20,6	-	50
315	500	482	482	3	5	6	9	12	9	7	3	12,3	-	50
	800	482	482	3	6	9	14	18	15	9	4	18,2	-	50
	1100	482	482	4	7	11	18	25	22	1	6	24,1	-	50
400	500	558	558	3	5	5	9	12	9	6	3	15,2	-	50
	800	558	558	3	5	7	13	16	12	7	3	22,2	-	50
	1100	558	558	4	6	9	16	20	14	8	3	29,3	-	50