

VILPE® Intake -tilluftshuv



VILPE® Intake -tilluftshuv är VILPE®-produktfamiljens epokgörande nykomling. Huven monteras på taket som ventilationsanläggningens tilluftsannordning. Den kan anslutas till en ventilationskanal med Ø 160 mm, eller med hjälp av en övergång till andra dimensioner.


Huven är utrustad med den unika nya VILPE® -tilluftshatten. Hatten är designad för att skilja regndropparna från luften den tar in, vilket utesluter all form av vattenmedryckning. Utformningen och delarnas detaljer säkerställer att den tryckförlust som hatten förorsakar är den minsta möjliga.

Den moderna utformningen passar bra ihop men den traditionella VILPE® -frånluftshuven, men säkerställer samtidigt den tekniska funktionaliteten och ett imponerande utseende.

Den moderna utformningen passar bra ihop men den traditionella VILPE® -frånluftshuven, men säkerställer samtidigt den tekniska funktionaliteten och ett imponerande utseende.




Mått

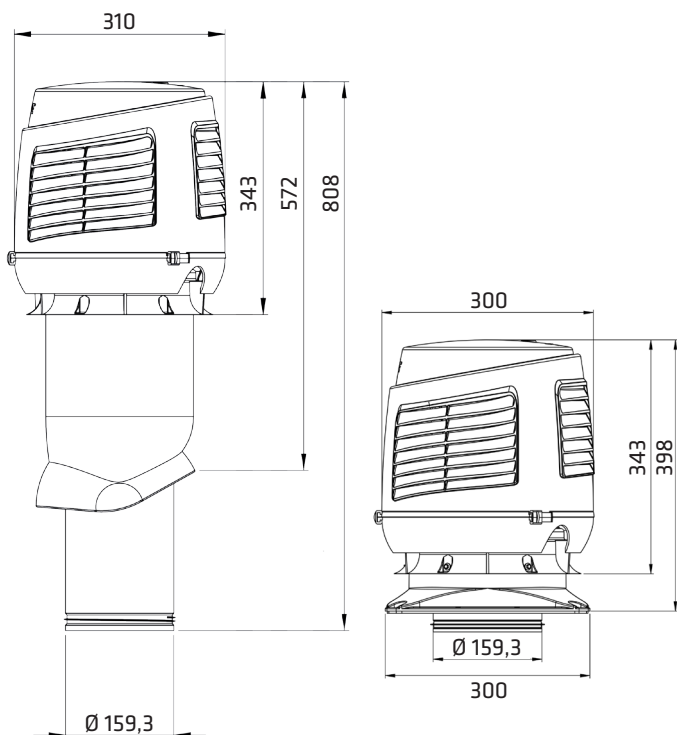

Tillverkningsmaterial

VILPE® Intake -tilluftshuv tillverkas i bestående, miljövänlig UV-skyddad polypropylenplast (PP).

Standardkulörer

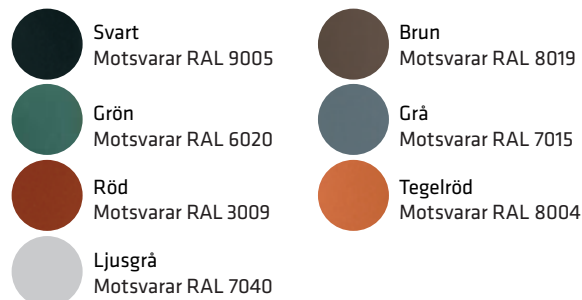

Förpackning

VILPE® 160P Intake -tilluftshuv

Innehåll:
- VILPE® 160P Intake -tilluftshuv
- Skruvar

Förpackningens mått:
798 x 298 x 365 mm

VILPE® 160S Intake -tilluftshuv

Innehåll:
- VILPE® 160S Intake -tilluftshuv
- Monteringsplattan
- Anslutningsrör
- Skruvar

Förpackningens mått:
445 x 320 x 330 mm

Flödestekniska och ljudtekniska prestanda

EN 12238:2001 | ISO 5135:1997 | Luftdensitet 1.20 kg/m³

Uppmätta driftsvärden


Symbol	Unit	1	2	3	4	5	6	7
Q _{v0}	m³/h	269	337	401	482	569	689	836
Q _{v0}	dm³/s	74,7	93,5	111,4	134	158	191	232
v	m/s	3,7	4,7	5,5	6,7	7,9	9,5	11,5
p _{t0}	Pa	12,0	18,5	25,7	37,1	50,9	73,9	106
p _{s0}	Pa	20,3	31,5	44,2	63,7	88,0	128	186
ζ _{t0}	-	1,45	1,43	1,40	1,40	1,37	1,36	1,33
ζ _{s0}	-	2,45	2,43	2,40	2,40	2,37	2,36	2,33
L _{w63}	dB	*39,0	*38,0	*39,0	*42,0	*46,0	*48,0	55,0
L _{w125}	dB	*30,5	*33,5	38,0	41,5	45,0	49,5	54,5
L _{w250}	dB	*30,5	37,0	42,0	47,0	48,0	52,0	56,5
L _{w500}	dB	*28,5	*35,5	41,0	46,0	51,5	55,0	58,0
L _{w1000}	dB	*22,5	*29,0	*34,5	40,5	46,0	51,0	56,0
L _{w2000}	dB	*16,5	*18,5	*23,5	32,0	38,0	45,0	52,5
L _{w4000}	dB	*18,5	*18,5	*19,0	*21,5	*27,0	35,0	44,0
L _{w8000}	dB	*24,0	*24,0	*24,0	*24,0	*24,0	*26,0	*32,0
L _w	dB	*40,5	*42,5	*46,5	51,0	55,0	59,0	63,5
L _{WA}	dB(A)	*30,0	*35,5	40,5	46,0	50,5	55,0	60,0

*) ISO 3741:2010 standardens krav på bakgrunds ljud uppfylls inte.

Värdena representerar den testade produktens högsta ljudnivå.

Flödestekniska prestanda

EN 12238:2001 | ISO 5135:1997 | Luftdensitet: 1.20 kg/m³

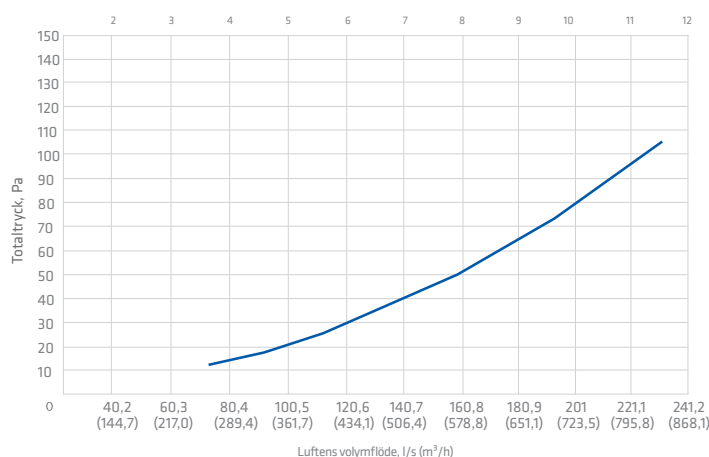

Produktnummer

FÄRG

NAMN

PRODUKTNR.

NAMN

PRODUKTNR.

svart
brun
grön
grå
röd
tegelröd
ljusgrå

VILPE® 160P Intake -tilluftshuv

741882
741884
741886
741887
741888
741889
741881

VILPE® 160S Intake -tilluftshuv

741892
741894
741896
741897
741898
741899
741891

VILPE® Intake -tilluftshuv är designad och tillverkad i Finland för nordiska förhållanden.

› VILPE.SE

Besöksadress
VILPE Sverige AB
Bergkällavägen 32
192 79 Sollentuna

Försäljning och
teknisk stöd
Tel. 070 511 2020
sales@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy