


YORK III 600 MM ROSTFRI/GRÅ LUX

Artikelnummer: 520.42.3418.2 

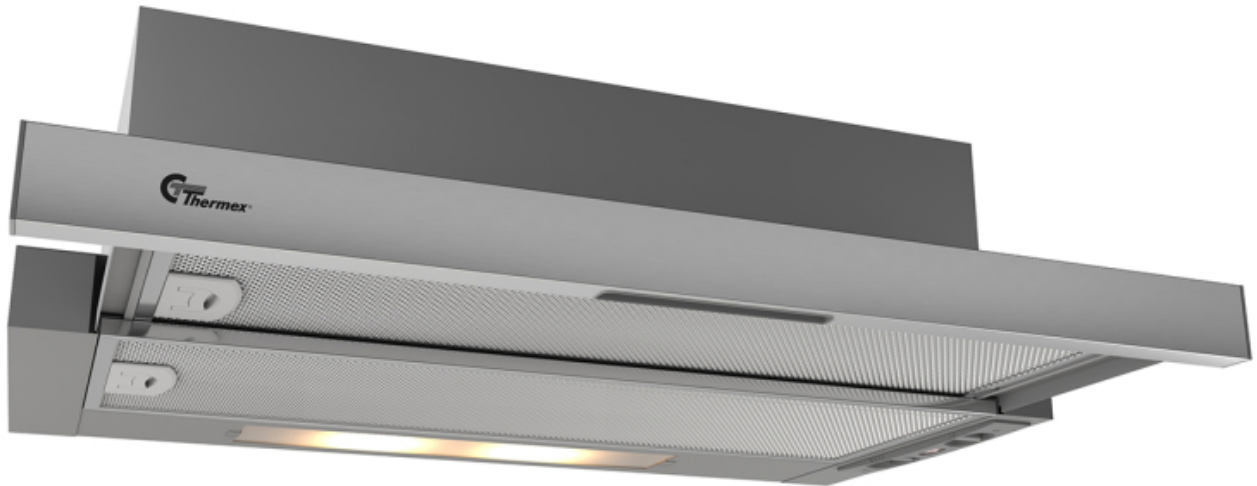

Pris kr. 1945,00

Priser är angivna inkl. moms

SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Utdragbar modell med dubbla filter
- Monteringsbeslag medföljer
- Vitlackerad med vit front eller
- Grålackerad med rostfri front
- Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul

TILLBEHÖR

Beskrivning	Artikelnummer	Pris
	535.42.9100.9	395,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3950,00
Thermex Plasmex®-filter I - Runt	535.10.1000.9	7500,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	11450,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1925,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODELL:	Skåpintegrerade
MATERIAL:	Grålackerad med rostfri front
MÅTT:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ingen
FILTER:	Alufilter
FÄRGTEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKA DATA

SPÄNNING:	230,00 V
KANAL:	125,00 mm
ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING:	94,90 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX:	96,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
FLÖDESDYNAMISK EFFEKTIVITET:	8,30
FLÖDESDYNAMISK EFFEKTIVITETSKLASS:	E
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	17,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS BELYSNING:	D
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	66,00
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASS:	D
LUFTFLÖDE MIN.:	242,00 m3/h
LUFTFLÖDE MAX.:	390,00 m3/h
LUFTFLÖDE V. BOOST:	0,00 m3/h
LUFTBURET AKUSTISKT BULLER MIN.:	47 dB(A)
LUFTBURET AKUSTISKT BULLER MAX.:	66 dB(A)
LUFTBURET AKUSTISKT BULLER V. BOOST:	0 dB(A)
EFFEKTFÖRBRUKNING I FRÅNLÄGE:	0,00 W
EFFEKTFÖRBRUKNING I STANDBY-LÄGE:	0,00 W
TIDÖKNINGSFAKTOR:	1,70
UPPMÄTTA FLÖDESVÄRDE VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:	208,00 m3/h
DEN UPPMÄTTA FLÖDESVÄRDET FÖR STATISKA TRYCKSKILLNAD VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:	212,00 Pa
DEN UPPMÄTTA VÄRDET FÖR ELEKTRISKA INEFFEKT VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:	144,00 W
LJUSSYSTEMETS NOMINELLA EFFEKTFÖRBRUKNING PÅ KOKYTAN:	5,00 W
LJUSSYSTEMETS GENOMSNITTLIGA BELYSNING PÅ KOKYTAN:	83 lux