


CK 125 C1



- Kanalläkt med cirkulär anslutning.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Kompakt med hög kapacitet och verkningsgrad.
- Låg ljudnivå.
- Går att använda i både 50 och 60 Hz.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- En kanalansluten fläkt kan installeras utomhus eller i våtrum.
- Enkel installation i valfri position.
- För att uppfylla kraven för ErP 2018 måste en lokal behovsstyrning användas.



DIAGRAM

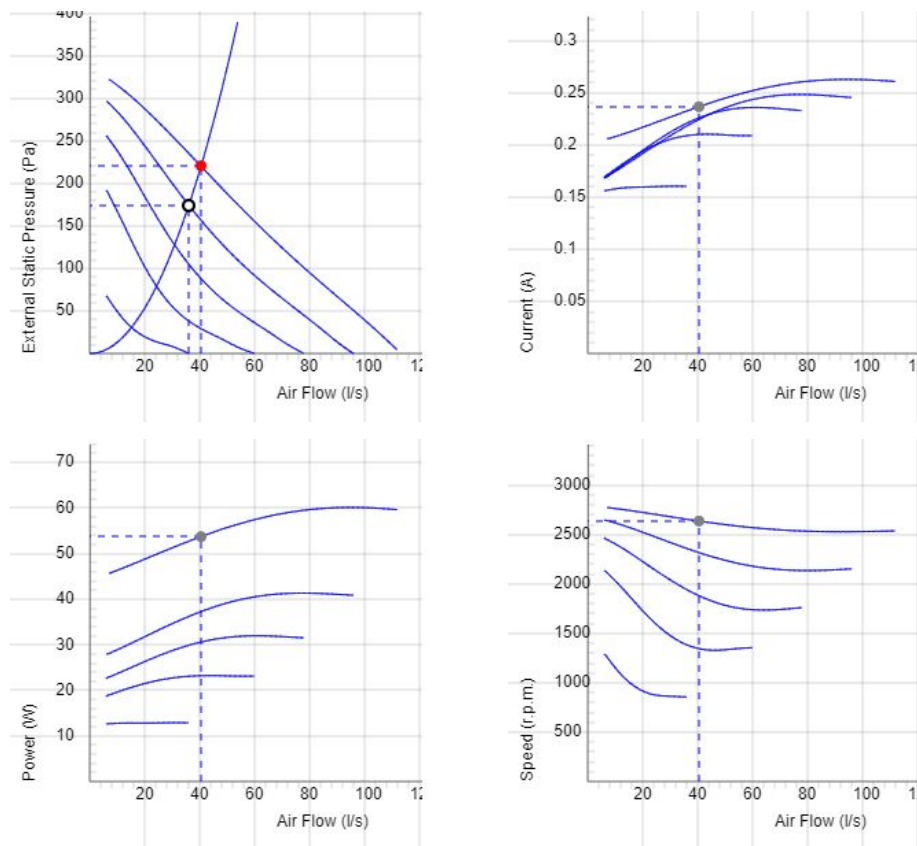

Data

Luftflöde (l/s) 40.4	Externt statiskt tryck (Pa) 220	Effekt (W) 53.7	Varvtal (r.p.m.) 2637	Ström (A) 0.237	Spänning (V) 230
-------------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	---------------------

DIAGRAM

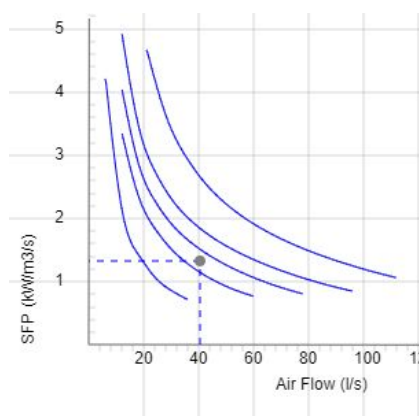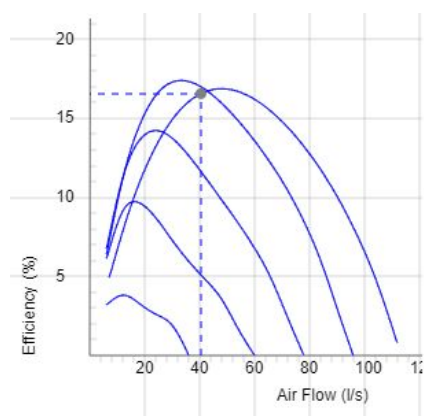


DATA

Verkningsgrad (%)
16.6

SFP (kW/m3/s)
1.33

LJUD

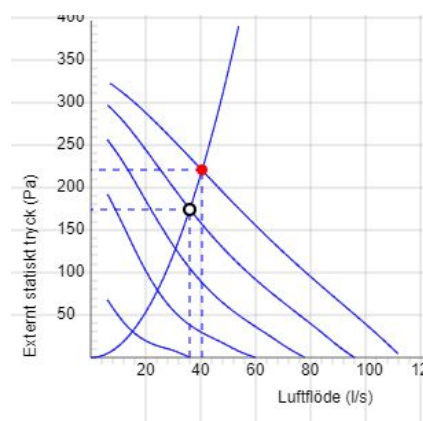

	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Inlopp Lw dB(A)	71	49	64	66	64	62	59	54	50
Utlöpp Lw dB(A)	70	49	64	66	63	61	59	54	48
Omgivning Lw dB(A)	45	17	28	39	38	39	33	35	30
Omgivning Lp dB (A) 3m	38								

Data - SOUND

Luftflöde (l/s)	Externit statiskt tryck (Pa)	Effekt (W)	Varvtal (r.p.m.)	Ström (A)	Verkningsgrad (%)	SFP (kW/m3/s)	Spänning (V)
40.4	220	53.7	2637	0.237	16.6	1.33	230

TEKNISKA DATA

Parameter	CK 125 C1 aut tp 7000040		CK 125 C1 man tp 7000007	
	Värde	Enhet	Värde	Enhet
Spänning	230	V	230	V
Fas	1	~	1	~
Frekvens	50	Hz	50	Hz
Alternativ frekvens	60	Hz	60	Hz
Effekt	60	W	60	W
Ström	0.26	A	0.26	A
Varvtal	2530	r.p.m.	2530	r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	80	°C	80	°C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	80	°C	80	°C
Ljudtrycksnivå, 3 m	38	dB(A)	38	dB(A)
Vikt	2.6	kg	2.6	kg
Skyddsklass	44	IP	44	IP
Isolationsklass, motor	F		F	
Kondensator	2	µF	2	µF
Kanalanslutning	125	mm	125	mm
Max flöde @ 0Pa	113	l/s	113	l/s
Max tryck	337	Pa	337	Pa
Spänning, intervall	220-240	V	220-240	V


PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Parameter	Värde	Enhet
(a) Tillverkare	Östberg	-
(b) Modellkod	See column heading	-
(c) SEC genomsnittlig zon	-23.7	kWh/m ²
SEC genomsnittlig zon, klass	C	-
SEC varm zon	-8.2	kWh/m ²
SEC varm zon, klass	F	-
SEC kall zon	-50.8	kWh/m ²
SEC kall zon, klass	A+	-
(d) Deklarerad typ	RVU / UVU	-
(e) Typ av drivenhet	Multi-speed drive (accessory)	-
(f) Typ av värmeåtervinning	N/A	-
(g) Termisk verkningsgrad	N/A	%
(h) Max. luftflöde (@100Pa)	282	m ³ /h
(i) Effekt vid max. luftflöde	60	W
(j) Ljudeffektnivå	40	dB LwA
(k) Referensflöde	0.076	m ³ /s
(l) Referenstryckskillnad	50	Pa
(m) SPI (Specifik tillförd effekt)	0.28	W/(m ³ /h)
(n) Typ av styrning/ctrl faktor	Local demand control(accessory)/0.65	-
(o) Yttre (och inre) läckfaktorer	0.28 (N/A)	%
(p) Blandningsgrad	N/A	-
(q) Visuell filtervarning	N/A	-
(r) Instruktion tillufts-/frånluftsgaller	See manual	-
(s) Demonteringsinstruktioner	fsp.ostberg.com	-
(t) Luftflödeskänslighet	N/A	-
(u) Lufttätet	N/A	m/s
(v) AEC (årlig elförbrukning)	182	kWh

Parameter	Värde	Enhet
(w) AHS genomsnittligt klimat	2830	kWh
AHS varmt klimat	1280	kWh
AHS kallt klimat	5536	kWh

KOPPLINGSSCHEMA

4040001

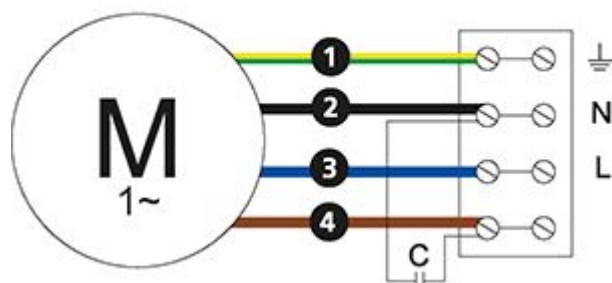

Ⓜ = Fan Motor

Ⓜ¹ = Fan Motor

Ⓜ² = Fan Motor

Ⓜ³ = Rotor Motor

① = Yellow/Green

② = Black

③ = Blue

④ = Brown

⑤ = White

⑥ = Orange

⑦ = Grey

⑧ = Red


⑨ = Green

⑩ = Violet

⑪ = Quick switch

⑫ = Yellow

MÅTTSKISS

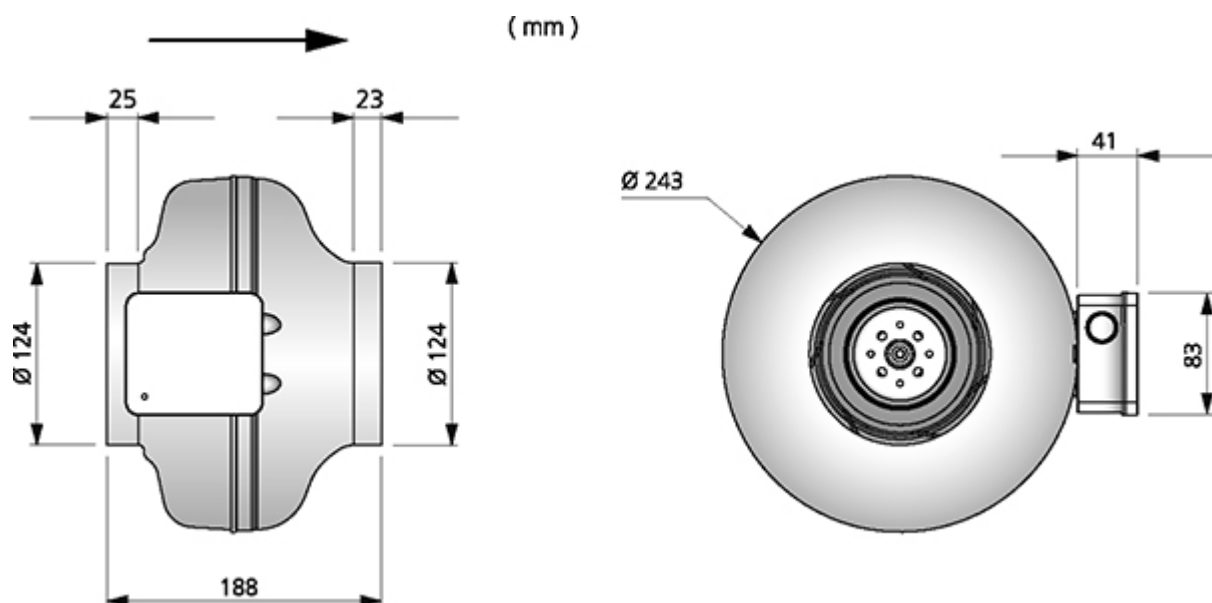

TILLBEHÖR

Mekaniska tillbehör



Montagekonsol-Kit
MB



Montageklammer
MK 125



Beröringsskydd BSV
125



Backspjäll RSK 125



Ytterväggsgaller YG
125



Jalusislutare VK 125



Filterlåda FLK 125



Filterlåda FLF 125



Ljuddämpare LDC
125

Elektroniska tillbehör



Transformator VRTE
C



Transformator VRDE
1.5



Tyristor VRS 0.5



Lokal behovsstyrnings
Kit