



PDRB - BÖJ

Beställningskod och beskrivning

Exempel på kodsträng:


PDRB-0-06-1-90-1000-300-500-150-150-01-01-00-2-1

Standard benlängd på böjar över 60 graders vinkel är 150 mm och det ger då en radie på R125 mm. Under 60 graders vinkel har en standard benlängd om 100 mm (variant 3). Om en benlängd är kortare än 100 mm kan andra varianter av innerradie förekomma. Finns ett tydligt önskemål om detta bör det anges i beställningen. För placering av ledskenor följer vi standarden SS-EN 1505. Vid böjar som har olika breddmått för inlopp och utlopp, dvs dimmande böjar sätts inga ledskenor.



| Variant | |
|------------------|-----|
| Typ | Kod |
| YR-IR (standard) | 1 |
| YS-IR | 2 |
| YR-IS | 3 |
| YS-IS | 4 |

Benlängd är som standard 150 mm om inget annat anges.

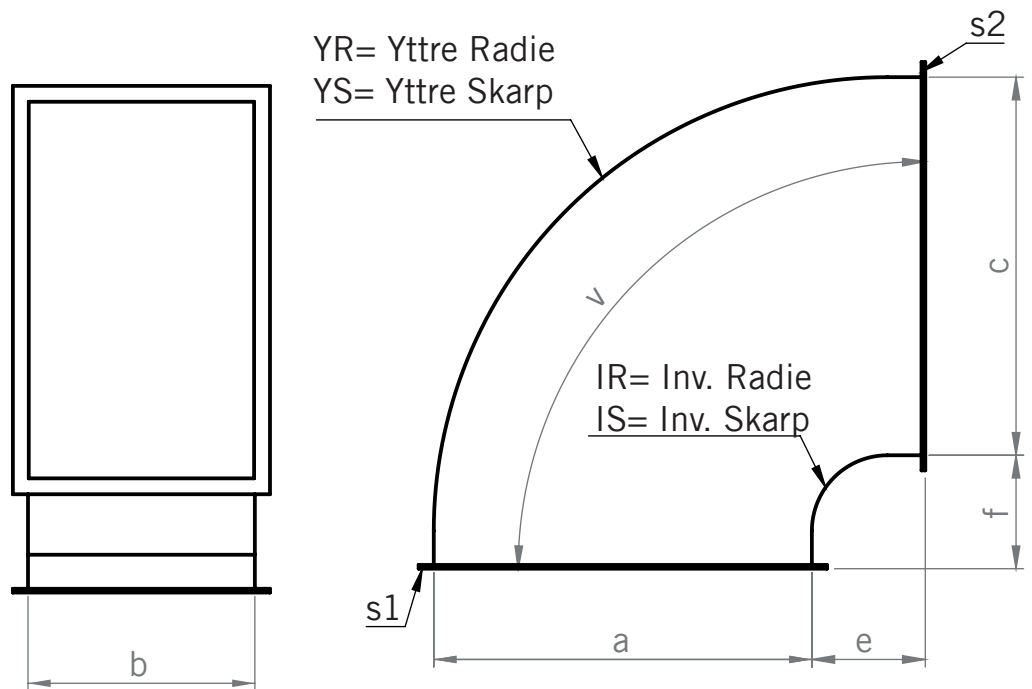

| Artikel | Special | Materialkod | Utförande/ Variant | v | a | b | c | e | f | s1 | s2 | Isolering | Packning | Lockning |
|---------|---------|-------------|-----------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------|----------|----------|
| PDRB | 0 | 06 | 1 | 90 | 1000 | 300 | 500 | 150 | 150 | 01 | 01 | 00 | 2 | 1 |