


Domekt R 400 V

Maximalt luftflöde, m³/h	287
Paneltjocklek, mm	25
Aggregatets vikt, kg	50
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström, A	HE5,5
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	86
Referensluftflöde, m³/s	0,056
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,24
Filtermått BxHxL, mm	450x210x46
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	23
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	71
Märkeffekt eleftervärmare, kW / Δt, °C	1 / 13,8
Styrsystem/kontrollpanel	C6.1 / C6.2
Serviceutrymme, mm	450



Bilden är enbart avsedd att vara informativ – exakta detaljer kan skilja sig



Ljuddata

A-viktad ljudeffektnivå L_{WA} , dB(A) vid referensluftflöde

Uteluft	52
Tilluft	65
Frånluft	52
Avluft	65
Hölje	39

A-viktad ljudtrycksnivå L_{PA} , dB(A)

10 m² normalisolerat rum, avstånd från aggregathölje – 3 m


Omgivning	29
-----------	----

Temperaturverkningsgrad


	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmväxlare, °C	14,8	16,1	16,9	17,7	18,5	22,5	23,3	24,1

inomhus +22 °C, 20 % RH

Vänsteranslutet (L1)

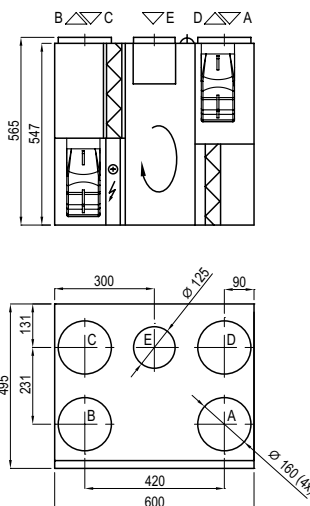


Högeranslutet (R1)



- A uteluft
- B tilluft
- C frånluft
- D avluft
- E ytterligare frånluftsanslutning (bypass – utsug utan värmeåtervinning)

Prestanda

Standardutrustat aggregat

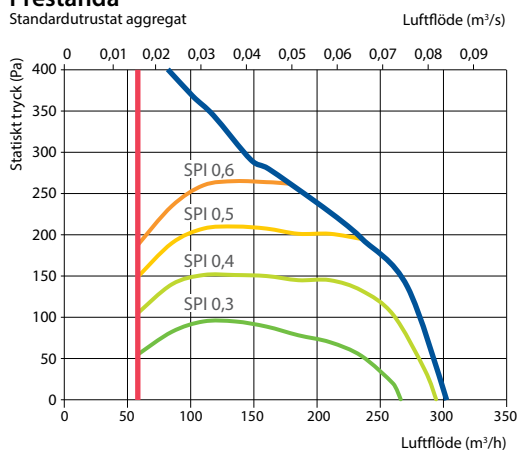

Tillbehör (sid. 120)

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-160+LF230/LM230
Ljuddämpare	A/D AGS-160-50-600-M B/C AGS-160-50-900-M
Värmebatteri	DH-160
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,4-W1

2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,4
Kylbatteri	DCW-0,4-3 / DHCW-160
2-vägsventil (kylbatteri)	VVP47.10-1,6
DX-kylare	DCF-0,4-3