


LJUDDÄMPARE HCF-CS

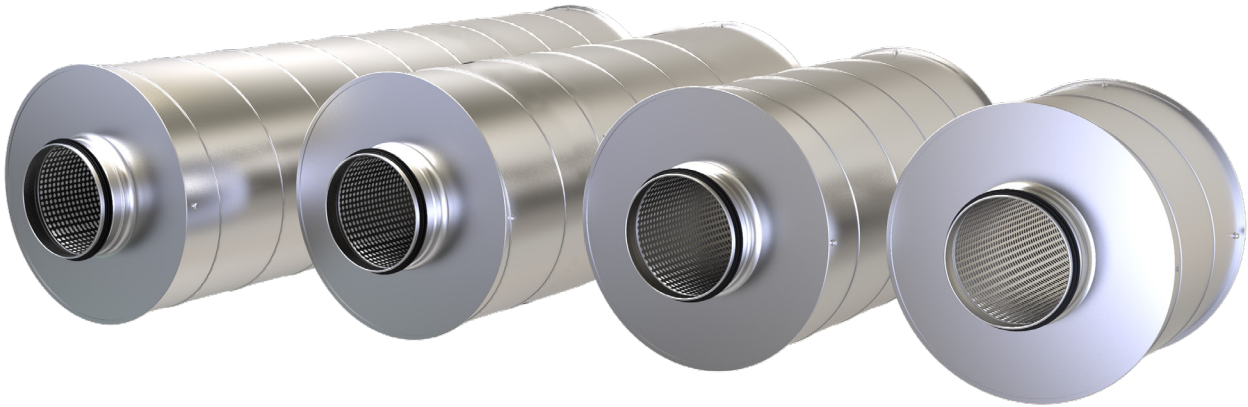

Ljuddämpare HCF-CS

Cirkulär ljuddämpare, isolerad med 100 mm stenull och har en skyddsväv som motverkar fibermedtryckning. Ljuddämparen är godkänd i brandklass EI30 och E90.

Material:

Yttermantel av förzinkad stålplåt Z275 med korrosivitetssklass C3. Innerrör av perforerad, förzinkad stålplåt. Isolering. Produkten kan även levereras i andra material som t.ex. rostfritt, Magnelis® och aluzink samt fås lackerad i valfri NCS-kulör.

Brandklass:

EI30 och E90.

Skyddsavstånd för E-klass är 10 mm till brännbart material.

Dimensioner:

Ø100–Ø630 mm.

Längd: 600 mm (Ø100–Ø500), 900 mm och 1200 mm.

Övrigt:

Typgodkännande nr 0037.

Täthetsklass D.

Typgodkännande nr 1666/78.

Finns i utförande med baffel.


Underhåll:

Rengöring med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.

Tekniska data:

Se nästa sida

Mått & vikt

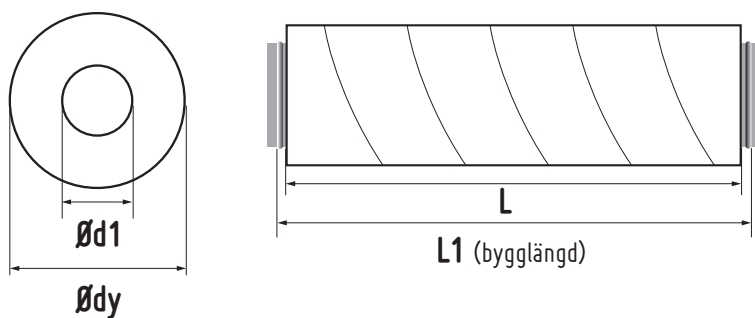

Längd 600 mm												
Ød1	ØdY	L	L1	Vikt	Dämpning i dB för medelfrekvens Hz							
Nom	mm	mm	mm	kg	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	315	600	640	10,8	4	10	21	23	32	40	37	21
125	315	600	640	11,0	5	9	15	18	22	30	25	15
160	355	600	660	13,3	2	7	11	13	19	25	23	14
200	400	600	660	16,8	4	7	11	12	15	21	14	8
250	450	600	660	19,6	6	4	10	13	18	19	13	11
315	500	600	660	20,9	1	4	7	11	14	15	10	9
400	600	600	660	29,0	1	4	5	7	9	8	6	5
500	710	600	660	39,0	0	2	4	6	9	8	6	4

Längd 900 mm												
Ød1	ØdY	L	L1	Vikt	Dämpning i dB för medelfrekvens Hz							
Nom	mm	mm	mm	kg	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	315	900	940	14,7	4	13	25	31	41	50	49	28
125	315	900	940	15,2	5	11	18	25	33	45	34	18
160	355	900	960	18,4	3	9	19	21	27	38	30	14
200	400	900	960	23,2	3	10	16	17	23	31	19	10
250	450	900	960	26,0	6	6	14	19	26	28	16	14
315	500	900	960	30,1	3	5	11	14	20	18	12	11
400	600	900	960	35,0	3	5	9	12	16	14	10	9
500	710	900	960	48,0	1	4	6	9	12	11	9	7
630	850	900	960	56,0	1	4	5	8	9	10	8	6

Längd 1200 mm												
Ød1	ØdY	L	L1	Vikt	Dämpning i dB för medelfrekvens Hz							
Nom	mm	mm	mm	kg	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	315	1200	1240	18,8	11	14	27	41	50	50	47	32
125	315	1200	1240	19,1	9	10	26	41	50	50	43	25
160	355	1200	1260	21,9	7	11	24	34	44	45	32	23
200	400	1200	1260	24,3	6	9	21	30	42	46	25	16
250	450	1200	1260	32,9	5	7	18	27	36	34	17	14
315	500	1200	1260	38,9	2	7	13	18	26	21	10	8
400	600	1200	1260	47,0	3	5	8	13	17	11	8	6
500	710	1200	1260	58,0	1	4	7	10	14	13	10	8
630	850	1200	1260	73,0	1	4	8	12	13	12	9	7

Flödesmätning

