

ABC-GP

GÄLGALLER



ANVÄNDNING

ABC-GP är ett plant gälgaller utvecklad för att användas som avluft- eller uteluftdon vid självdragsventilation.

UTFÖRANDE:

ABC-GP tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material. ABC-GP är försedd med ett insektssäkert plastnät.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Gälgaller med insektsnät kan efter tid bli igensatta av pollen, frön etc. Rengör regelbundet.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Gälgaller ABC-GP av Swegon fabrikat.
Storlek 200x200. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.
Kulör enligt kulörkarta.



SVART



ZINKGRÅ



TEGELRÖD



VIT



BRUN



MÖRKRÖD



AZ




KOPPAR

MÅTT



Storlek ABC-GP	Vikt kg	B mm	H mm
150x150	0,2	150	150
200x200	0,3	200	200
250x250	0,4	250	250
300x300	0,5	300	300

OBS. Maxmåttet är 300x300

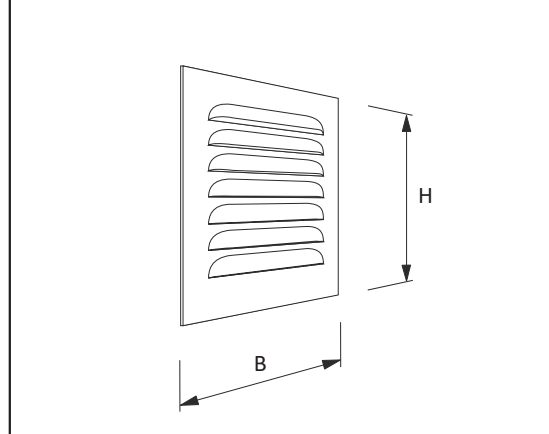

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

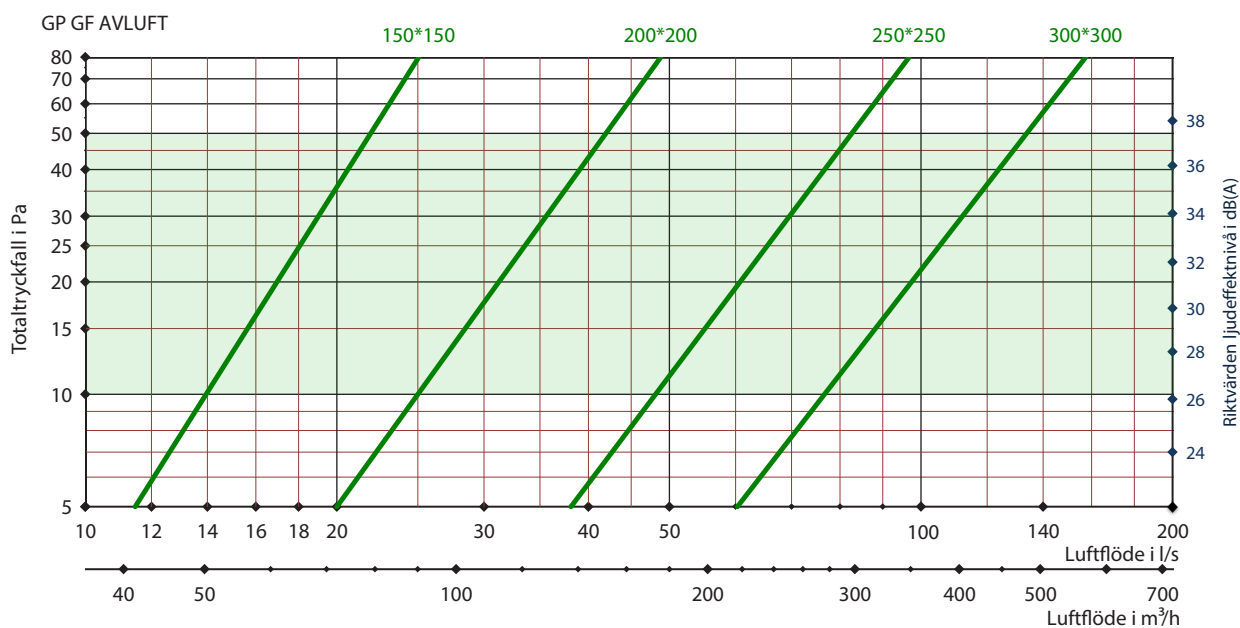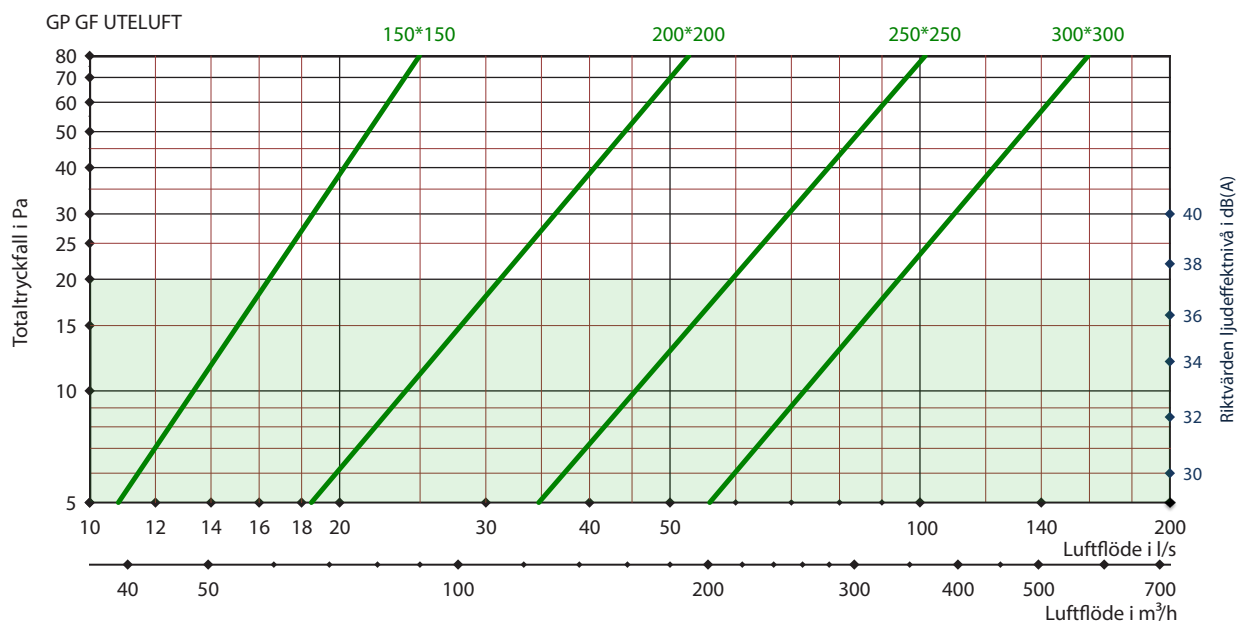

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. *Bra energival*

Monteringsanvisning

Gäller för: ABC -GP



STEG 1:

Måtten anges alltid med bredden (B) före höjden (H), ex: 150x200, 150 brett, 200 högt.
Håltagning i vägg sker efter gallrets mått.

STEG 3:

Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

STEG 2:

Fäst därefter mot fasad med fästmaterial beroende på typ av fasadmateriäl.

Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret. Täta mot underlaget på lämpligt vis.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.