

Fresh Avfuktare

Vår sorptionsavfuktare har en teknik som gör det möjligt att avfukta vid låga temperaturer, långt under $\pm 0^{\circ}\text{C}$. Detta gör Fresh avfuktare till en mycket bra lösning vid exempelvis krypgrund och vindsavfuktning.



Finns i två modeller

D-800 upp till 80 m²

D-1200 upp till 120 m²



Fresh kompakta avfuktare finns i två modeller; D-800 och D-1200 som passar i utrymmen upp till 80 respektive 120 m².

Drift **dygnet runt** i temperaturer mellan -20°C till $+40^{\circ}\text{C}$.

Automatisk återgång vid strömavbrott


Passar utmärkt i fuktiga **utrymmen**

- **I HEMMET** - tvättstuga, krypgrund och källare
- **OFFENTLIGA RUM** - skolor, kontor och lagerlokaler
- **FRITIDSHUS, BÅTAR OCH HUSVAGNAR**

Kapacitet vid 27°C vid 60% relativ luftfuktighet
D-800 8L/dygn D-1200 12L/dygn

Portabel och lättplacerad

Kan fästas på alla **plana ytor** som **vägg, golv** eller **tak**, tack vare de roterbara fötterna. Utrustad med 4,2 meter kabel med stickpropp.



Perfekt för krypgrund och vind

Sorptionsavfuktare har ett mycket brett användningsområde och fungerar bra även vid låga temperaturer. Tekniken gör det möjligt att avfukta långt under $\pm 0^{\circ}\text{C}$. Vid krypgrund och vindsavfuktning är sorptionsavfuktare det enda gångbara alternativet. Vid sorptionsavfuktning försvinner fukten i en svag luftström via avluftsslangen.



Enkelt och smidigt underhåll

Med ett enkelt handgrepp lossar du filtret och rengör det genom att skölja med ljummet vatten vid behov 1-2 ggr per år.



Viktigt att alltid bryta strömmen före någon typ av ingrepp.

Överhettningsskydd ingår.


Tystgående

Perfekt i utrymmen där människor vistas.



Fresh avfuktare passar utmärkt i alla utrymmen som utsätts för fukt:

- tvättstuga
- gillestuga
- fritidshus
- träningsrum
- krypgrund
- källare
- vind- och förråd
- båt
- garage
- lagerlokal
- vinkällare
- husbil

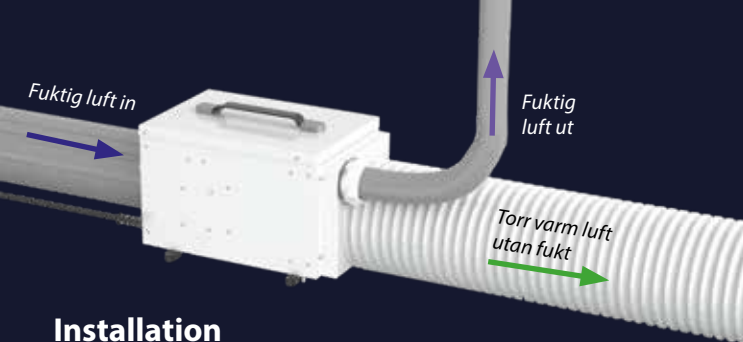

Installation

Ingående - Anslut med 125mm rör/slang.
Maxlängd **D-800** 1000 mm **D-1200** 3000 mm.

Utgående - Anslut Ø40mm, standard avloppsrör.
Maxlängd **D-800** 600 mm **D-1200** 1000 mm.
Installation bör utföras av rörmokare eller person med fackmannamässig kompetens.

Elanslutning - 4,2 meter kabel med stickpropp.

Strömförsörjning - 230V 50Hz standby ström 2W

Strömförbrukning vid 27°C 60%RH, relativ luftfuktighet.
D-800 1,5A **D-1200** 2,2A

Effekt vid 27°C 60%RH, relativ luftfuktighet.
D-800 0,35kW **D-1200** 0,50kW


Automatisk återgång vid strömavbrott.

Konstruktion Rostfri metallkonstruktion. Placera avfuktaren på plats inomhus, lämplig för produktens IP22-klassning.

Fresh Avfuktare

D-800
D-1200

- ✓ **Arbetsområde**
-20°C till +40°C
- ✓ **Automatisk återgång**
- ✓ **Tystgående**
- ✓ **För alla fuktiga utrymmen**
- ✓ **Flexibel installation**
- vägg, golv eller tak
- ✓ **Portabel och lättplacerad**

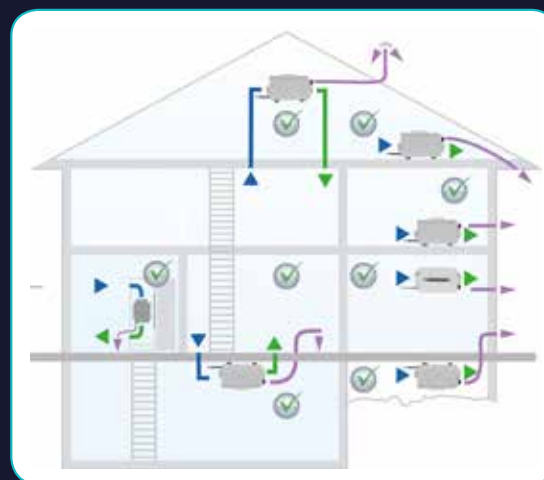

Fresh Avfuktare

D-800
D-1200

Sorbtionsavfuktare
för fuktiga utrymmen



- en av marknadens minsta
avfuktare utan tank

Teknisk data

	D-800	D-1200
Kondensation vid 35°C 90% RH	8 L/dygn	12 L/dygn
Kondensation vid 27°C 60% RH	6 L/dygn	10 L/dygn
Luftflöde: bearbetad luft (Process)	90 m³/h	130 m³/h
Luftflöde: våt luft ut (Regen)	14 m³/h	20 m³/h
Huvudspänning	230V ~ 1 fas • 50 Hz	230V ~ 1 fas • 50 Hz
Standby effekt	2W	2W
Standby effekt + fan power	40W	50W
Ström vid 27°C 60% RH	1.5 A	2.2 A
Effekt vid 27°C 60% RH	0.35 kW	0.50 kW
Drifttemperatur, omfång	-20 oC — + 40 oC	-20 oC — + 40 oC
Ljudnivå	40dB	44dB
IP klassning	IP22	IP22
Dimension L x D x H mm	200 x 200 x 200	200 x 300 x 200
Netto vikt / brutto vikt	4.5 kg / 4.8 kg	5.7 kg / 6.6 kg



FRESH AB
Gransholmsvägen 136
SE-355 99 GEMLA

Copyright© Fresh AB 2019. All rights reserved.
Folder Fresh avfuktare D-800 och D-1200
Art no **008633** Ed 2019

Tel 0470-70 77 00
E-post info@fresh.se

www.fresh.se

