

VIK IN


BAKSIDA

FRAMSIDA

WRAPTEC®

Svep in, försegla – och jobbet är klart!


WRAPTEC är en ny ytbeklädnad för teknisk isolering. Materialets unika självvulkaniserande förmåga gör installationen snabb och enkel på alla byggarbetsplatser. Det högpresterande materialet ger extrem UV-stabilitet och väderbeständighet i alla miljöer. Tack vare sin absolut vatten- och ångtäta försegling förhindras korrosion under isoleringen (CUI) på röret.

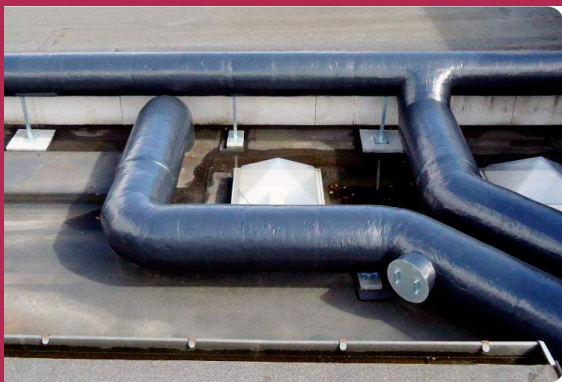

Över 20 års dokumenterad erfarenhet och know-how i byggindustrin har lett fram till denna nya, innovativa lösning.

WRAPTEC

Universell lösning för inkapsling och mantling av isolerade ventilationskanaler och rör.



BEVEGO BYGGPLÅT & VENTILATION AB
BOX 168 441 24 Alingsås

Besöksadress: Malmgatan 8
Telefon: 0322-67 14 00

BEVEGO



Byggplåt



Ventilation



Industri



Isolering

ARTIKELNUMMER

WRAPTEC560G	WRAPTEC 560mm x 10m GRÅ
WRAPTEC560S	WRAPTEC 560mm x 10m SVART
WRAPTEC070G	WRAPTEC 70mm x 10m GRÅ
WRAPTEC070S	WRAPTEC 70mm x 10m SVART
WRAPTECLIMG	WRAPTEC LIM M-GLUE 290ML GRÅ
WRAPTECLIMS	WRAPTEC LIM M-GLUE 290ML SVART

WRAPTEC finns i två färger: svart och ljusgrå. Rullar levereras i längder om 10 m i olika bredder. Vi lagerför 70 och 560 mm, övriga bredder finns som beställningsvara.

PRODUKTINFORMATION

Material	Högpresterande polymer (Polyisobutylen)
Användning	Inkapsling / mantling / förslutning av ventilationskanaler, rör och teknisk isolering
Bredd	70 mm, 140 mm, 280 mm, 560 mm
Längd	10 m per rulle
Applikations-temperatur	Från +5 °C till +40 °C
Värmetålighet	Från -40 °C till +100 °C
Brandklassning	E (B2) (DIN EN ISO 11925-2 / DIN EN ISO 13501-1/ DIN 4102)
Sammanfogning	Självvulkaniserande
Vikt	Ca. 1,85 kg/m ² 1,31 kg (per 70 mm-rulle) 10,50 kg (per 560 mm-rulle)
Tjocklek	Ca. 1,05 mm
Stabilitet (UV)	DIN 16726 (DIN EN ISO 20811)
Vattenpelare	> 7.5 m (DIN EN ISO 20811)
Vatten-permeabilitet	Sd > 400 m; μ > 400,000 (DIN EN ISO 1931)
Förvaring	Torrt vid högst +40 °C

**DET HÖGPRESTERANDE
MATERIALET ÄR
EN MILJÖVÄNLIG
LÖSNING FÖR ALLA
ANVÄNDNINGSMOMÅNDEN.
WRAPTEC ÄR 100%
ÅTERVINNINGSBART**



PRODUKTFÖRDELAR

WRAPTEC

- sänker arbetskostnaden med upp till 50 % jämfört med andra ytbeklädnader
- installeras enkelt och säkert (kräver inga andra verktyg än en sax)
- erbjuder flera olika användningsområden tack vare sina miljövänliga material
- är extremt UV- och vattentåligt
- skyddar rörledningarna från korrosion under isolering (CUI)
- sänker lagringskostnader och förenklar transporter till och på byggarbetsplatser
- är designad för att uppfylla säkerhetsstandarder på byggarbetsplatser

Det räcker med ett överlapp på 20 mm för att skydda isoleringen och den underliggande rörledningen.

Wraptec kan sträckas ut 50 % i alla riktningar, vilket säkerställer en korrekt och tilltalande installation.



För mer information vänligen kontakta:
BEVEGO BYGGPLÅT & VENTILATION AB
BOX 168 441 24 Alingsås
Besöksadress: Malmgatan 8
Telefon: 0322-67 14 00