

RENSLUCKA




Renslucka som kan monteras på valfri plats på det rektangulära kanalsystemet eller förmonteras vid produktion.

Rensluckan kan användas som en öppningsbar botten på våra standardkanaler och passar på befintligt skarvsystem.

Levereras med två handtag som underlättar öppning och stängning, samt 8 st snäpplås som håller luckan säkert på plats.

Vid korrekt montage håller luckan D-klass.

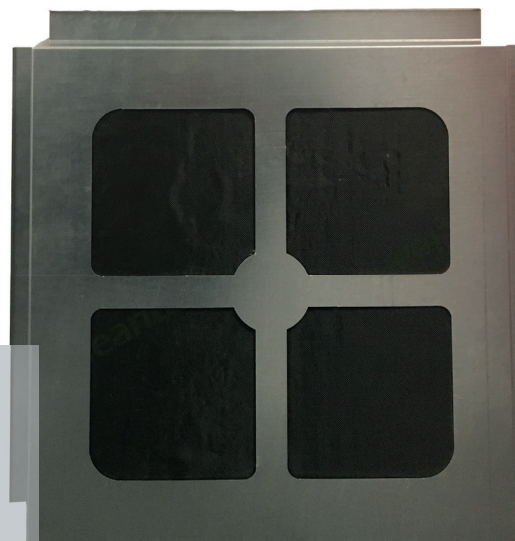

Isoleringsinsats

För att på ett enkelt sätt isolera rensluckan finns en isoleringsinsats med 70 mm Cleantec som ett tillbehör i motsvarande storlekar. Insatsen sätts enkelt på plats men kan även levereras förmonterad.

Lagerförs i storlekarna:

300x300

400x400

500x500

600x600