


Nettingrist

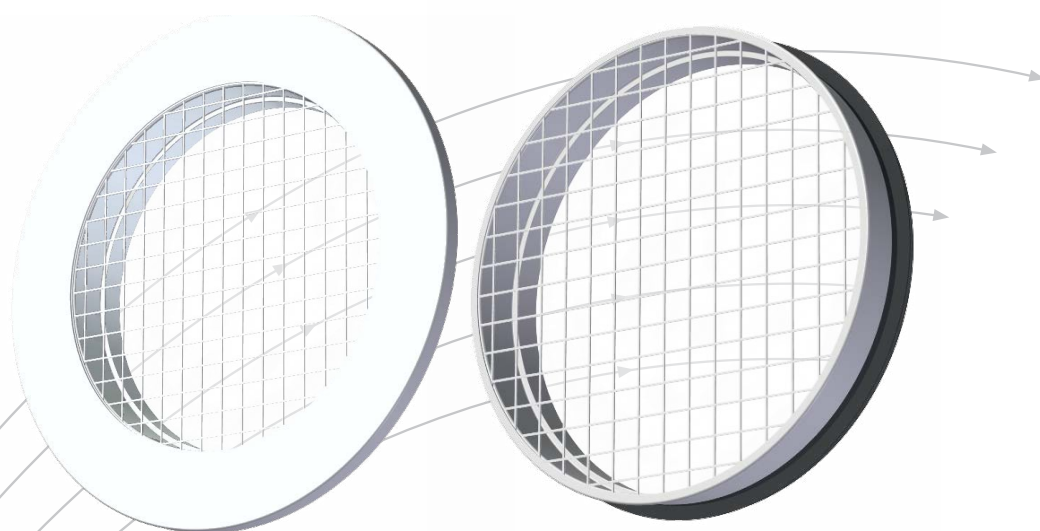

- Enkelt montage
- Levereras med eller utan täckram

TROX[®] TECHNİK

 **Auranor**


TROX Auranor Norge AS

Telefon +47 61 31 35 00

Auranorvegen 6
NO-2770 Jaren

e-post: firmapost@auranor.no
www.trox.se

Nettingrist

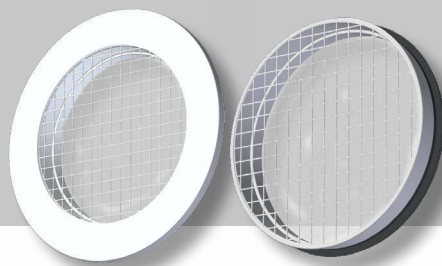

ANVÄNDNING

Nettingristen är cirkulär och används både som från- och tilluftsgaller.


UTFÖRANDE

Nettingristen levereras i två varianter; med eller utan täckram.

MATERIAL OCH YTBEHANDLING

Nettingristen är producerad i galvaniserad plåt. Nettingrist med täckram levereras som standard lackerad i RAL 9003 - glans 30. Bägge varianterna har påmonterad gummipackning. Nettingrist med täckram i dim. Ø500 och Ø630 levereras med monteringshål i täckram och skruvar. Nettingrist utan täckram levereras fr. dim Ø100 t.o.m. dim Ø1000. Nettingrist med täckram levereras fr. dim Ø100 t.o.m. 630.

BESTÄLLNINGSKOD, NETTINGRIST

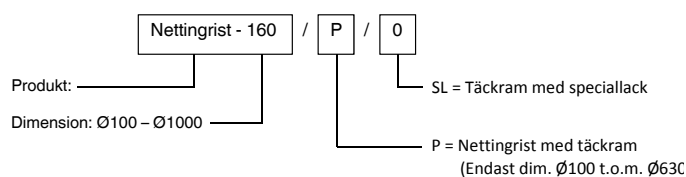

Exempel:

Nettingrist-160 / P / 0


Förklaring:

Nettingrist dimension Ø160 med täckram lackerad vit RAL 9003 - glans 30.

MÅL OCH VIKT, NETTINGRIST

NETTINGRIST			Täckram	Vikt [kg]		
Dim.	D1	D2	D3	A-mål	Utan täckram	Med täckram
100	99	105	209	70	0,05	0,20
125	124	132	209	65	0,08	0,23
160	159	167	243	62	0,20	0,38
200	199	207	278	64	0,25	0,47
250	249	258	334	75	0,30	0,56
315	314	325	418	75	0,45	0,77
400	399	410	525	75	0,70	1,10
500	498	510	644	56	0,90	1,40
630	628	640	774	56	1,40	2,00
800	798	810	-	75	1,60	-
1000	998	1010	-	75	2,00	-

Tabell 1

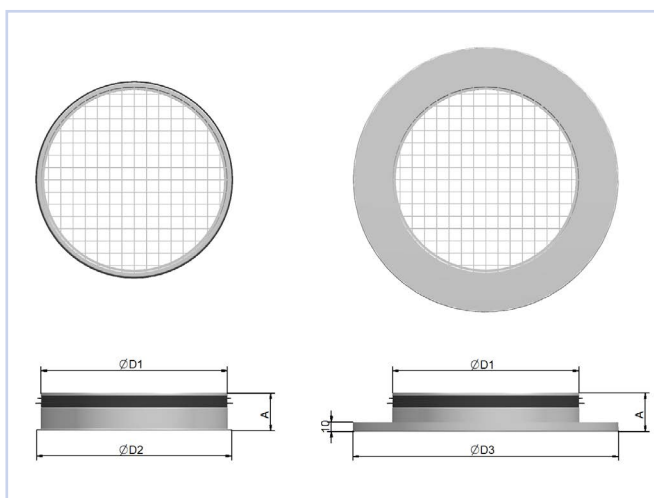

Figur 1

MONTERING

Kan monteras direkt i spirokanal.

UNDERHÅLL

Rengörs med en fuktig trasa och kan dammsugas vid behov.

MILJÖ

Byggvarudeklaration kan erhållas av våra försäljningskontor eller laddas hem från vår hemsida: www.trox.se

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.