


KVFU 315 C1 EC



- Väggläkt med cirkulärt inlopp.
- KV har en kvadratisk monteringsplatta.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Kompakt med hög kapacitet och verkningsgrad.
- Lämplig för en mängd olika användningsområden.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Fläkten är avsedd för installation i kanalsystem, monterad på innervägg.
- Enkel installation i valfri position.
- Kan även användas i fuktiga miljöer.



DIAGRAM

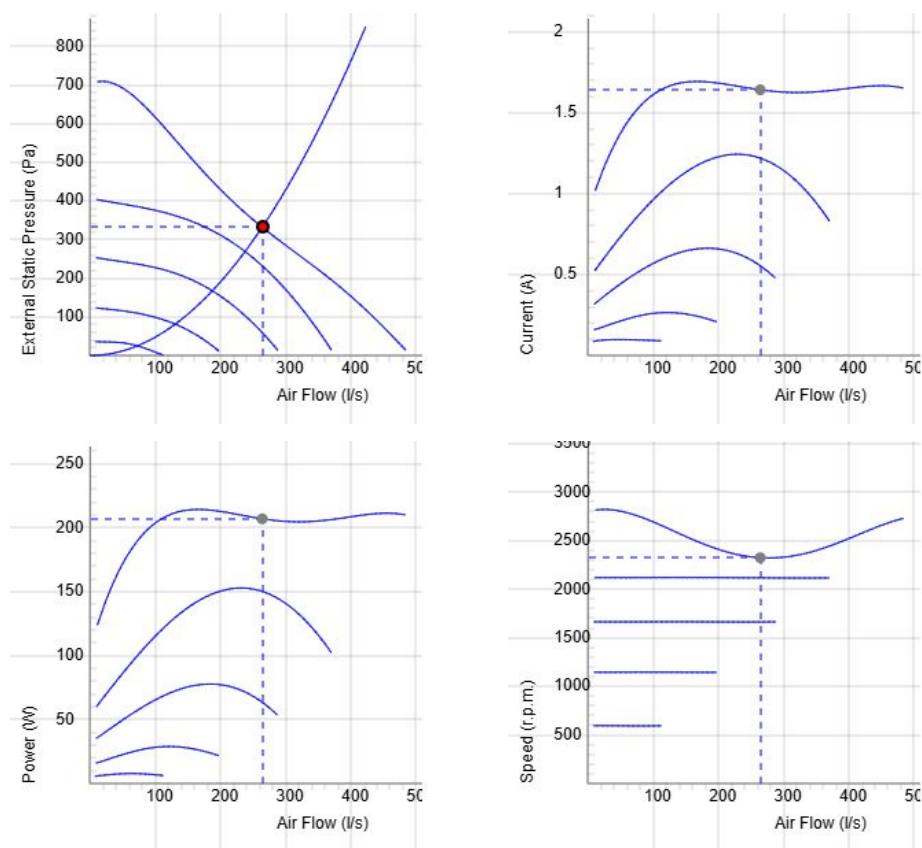

Data

Luftflöde (l/s) 264	Externt statiskt tryck (Pa) 332	Effekt (W) 207	Varvtal (r.p.m.) 2325	Ström (A) 1.64	Spänning (V) 10
------------------------	------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	--------------------

DIAGRAM

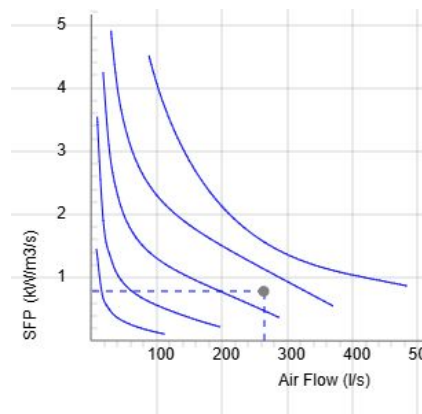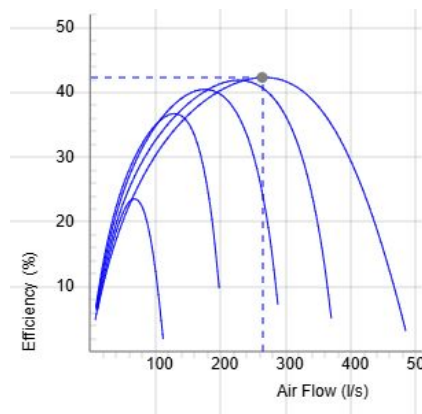


DATA

Verkningsgrad (%)
42.3

SFPv (kW/m³/s)
0.785

LJUD

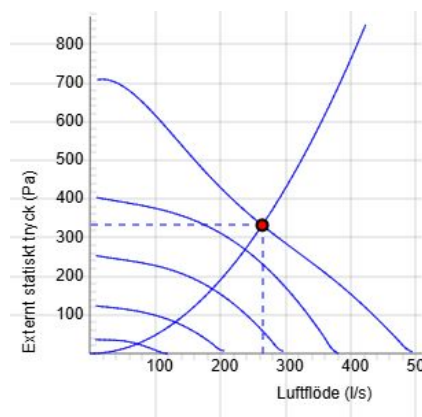

	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Inlopp Lw dB(A)	75	54	61	64	66	67	69	68	65
Utlöpp Lw dB(A)	76	38	44	58	70	73	71	65	60
Omgivning Lw dB(A)	56	29	34	41	46	53	51	43	37
Omgivning Lp dB (A) 3m	49								

Data - SOUND

Luftflöde (l/s)	Externi statiskt tryck (Pa)	Effekt (W)	Varvtal (r.p.m.)	Ström (A)	Verkningsgrad (%)	SFPv (kW/m ³ /s)	Spänning (V)
264	332	207	2325	1.64	42.3	0.785	10

TEKNISKA DATA

KVFU 315 C1 EC-y1 7100277


Parameter	Värde	Enhet
Spänning	230	V
Fas	1	~
Frekvens	50/60	Hz
Effekt	213	W
Ström	1.67	A
Varvtal	2400	r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	60	°C
Ljudtrycksnivå, 3 m	50	dB(A)
Vikt	7.2	kg
Skyddsklass	44	IP
Isolationsklass, motor	F	
Kanalanslutning	315	mm
Max flöde @ 0Pa	492	l/s
Max tryck	717	Pa
Spänning, intervall	200-277	V

PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Parameter	Värde	Enhet
(a) Tillverkare	Östberg	-
(b) Modellkod	See column heading	-
(c) Deklarerad typ	NRVU / UVU	-
(d) Typ av drivenhet	Variable speed drive	-
(e) Typ av värmeåtervinningssystem	N/A	-
(f) Termisk verkningsgrad	N/A	%
(g) Nominellt luftflöde	0.284	m ³ /s
(h) Tillförd effekt	0.210	kW
(i) SFP int	N/A	W/(m ³ /s)
(j) Anströmningshastighet	3.6	m/s
(k) Nominellt yttre tryck	330	Pa
(l) Internt tryckfall	N/A	Pa
(n) Statisk verkningsgrad	44.4	%
(o) Yttre (och inre) läckfaktorer	N/A (N/A)	%
(p) Filterklass	N/A	-
(q) Visuell filtervarning	N/A	-
(r) Ljudeffektnivå	57	dB LwA
(s) Demonteringsinstruktioner	fsp.ostberg.com	-

KOPPLINGSSCHEMA

4040153

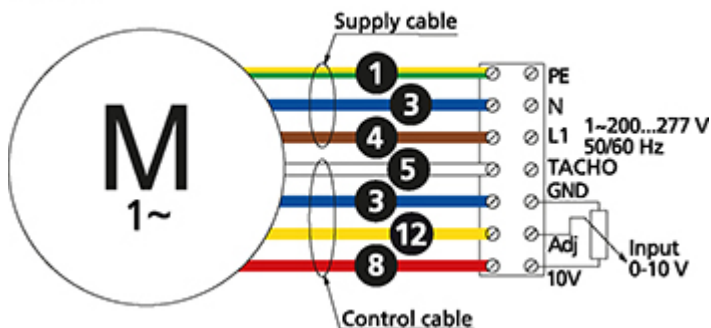

(M) = Fan Motor

(M1) = Fan Motor

(M2) = Fan Motor

(M3) = Rotor Motor

1 = Yellow/Green

2 = Black

3 = Blue

4 = Brown

5 = White

6 = Orange

7 = Grey

8 = Red


9 = Green

10 = Violet

11 = Quick switch

12 = Yellow

MÅTTSKISS

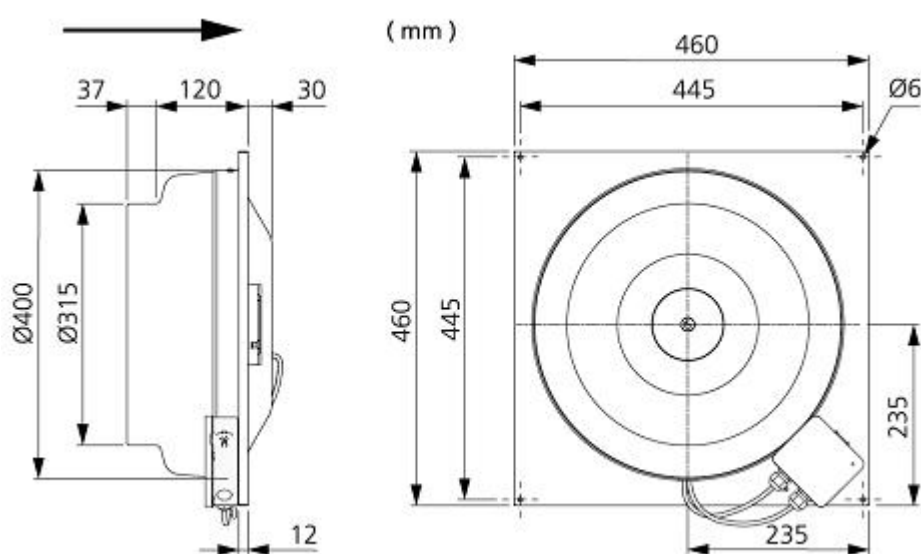

TILLBEHÖR

Mekaniska tillbehör



Montageklammer
MK 315



Beröringsskydd BSV
315



Beröringsskydd BSR
315



Backspjäll RSK 315



Jalusislutare VK 400



Ljuddämpare LDC
315

Elektroniska tillbehör



Potentiometer MS EC



Regulator IQ-Reg EC



Tryckregulator
CALAIR-PR-230V



Tryckregulator FKP-R