






INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFix WS

Distansskål för varma VVS installationer

- // Tillverkad av återvunnen och återvinningsbar PET
- // Anpassad till standardtjocklekarna för mineralull
- // Förhindrar energiförluster
- // Hög mekanisk beständighet så att det behövs färre rörfästen per installation

www.armacell.eu

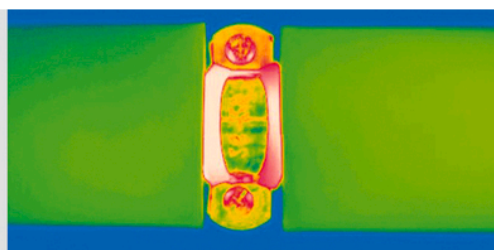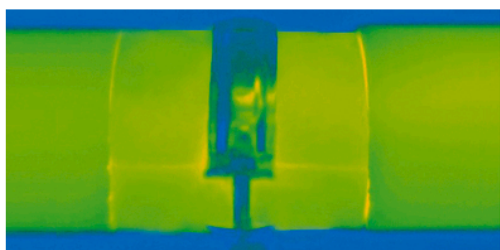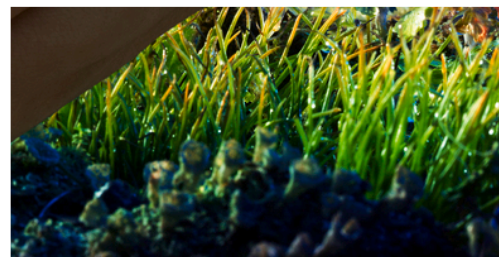

 **armacell**[®]
ArmaFix[™]

TEKNISKA DATA - ARMAFIX VVS

Kort beskrivning	Distansskål till varma VVS-rör för att minska värmeförluster vid upphängningspunkter. Två ArmaFORM PET sektioner beklädd med en 0,8 mm alumantel.
Materialtyp	Bärande PET-SKUM, grå tejp och yttre skydd med aluminiumplåt 0,8 mm vilken samtidigt fungerar som ångspärr för PET-segmenten
Produktens färgsortiment	Grå
Tillämpningar	Monteringshjälp för varma rör isolerade med mineralull

Egenskaper	Värde / Bedömning		Standard / testmetod
Temperaturområde			
Arbetstemperatur ¹	Max. °C		EN 14706, EN 14707
	110		
	Anmärkningar	Lägsta drifttemperatur: Som vanligt för rördragning och uppvärmning	
Värmeledningsförmåga			
1 – Deklarerad värmeledningsförmåga	Øm	23 °C	EN ISO 13787, EN ISO 8497, EN 12667
	λd [W/(m·K)]	0,034	
	1 – Sortiment	PET skum	
Brandprestanda och godkännanden			
Reaktion på brand	Euroklass: E Brandklassificeringen i kombination med andra isoleringsmaterial t.ex. mineralfiber kan då bli bättre beroende på vilket isoleringsmaterial som används som ett system.		EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2
Dimensioner och toleranser			
Densitet	100 kg/m³		
Hälsa och miljö			
Ytterligare funktioner	Fri från SCCP, MCCP och LCCP		
Andra tekniska funktioner			
Lagringstid	3 år		
Förvaring	Kan förvaras i torra, rena rum med normal relativ luftfuktighet (50% till 70%) och omgivningstemperatur (0 °C till 35 °C).		

¹För ytterligare information, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Distansskål - kombipaket

20 mm				30 mm				40 mm			
Rörets ytterdiameter [mm]	Maximalt tillåtet avstånd [m]	Förkortning	Förpackning sinnehåll [delar]	Rörets ytterdiameter [mm]	Maximalt tillåtet avstånd [m]	Förkortning	Förpackning sinnehåll [delar]	Rörets ytterdiameter [mm]	Maximalt tillåtet avstånd [m]	Förkortning	Förpackning sinnehåll [delar]
15	2,0	WVS-20-015	24 delar	15	2,0	WVS-30-015	18 delar	15	2,0	WVS-40-015	24 delar
18	2,0	WVS-20-018	24 delar	18	2,0	WVS-30-018	18 delar	18	2,0	WVS-40-018	18 delar
22	2,0	WVS-20-022	18 delar	22	2,0	WVS-30-022	18 delar	22	2,0	WVS-40-022	18 delar
28	3,0	WVS-20-028	18 delar	28	3,0	WVS-30-028	18 delar	28	3,0	WVS-40-028	12 delar
35	3,0	WVS-20-035	18 delar	35	3,0	WVS-30-035	18 delar	35	3,0	WVS-40-035	12 delar
42	3,0	WVS-20-042	18 delar	42	3,0	WVS-30-042	12 delar	42	3,0	WVS-40-042	6 delar
48	4,0	WVS-20-048	18 delar	48	4,0	WVS-30-048	12 delar	48	4,0	WVS-40-048	6 delar
54	4,0	WVS-20-054	18 delar	54	4,0	WVS-30-054	12 delar	54	4,0	WVS-40-054	6 delar
60	4,0	WVS-20-060	12 delar	60	4,0	WVS-30-060	12 delar	60	4,0	WVS-40-060	6 delar
-	-	-	-	76	5,0	WVS-30-076	12 delar	76	5,0	WVS-40-076	4 delar
-	-	-	-	89	6,0	WVS-30-089	12 delar	89	6,0	WVS-40-089	4 delar
-	-	-	-	102	6,0	WVS-30-102	6 delar	114	6,0	WVS-40-114	2 delar
-	-	-	-	108	6,0	WVS-30-108	6 delar	-	-	-	-
-	-	-	-	114	6,0	WVS-30-114	6 delar	-	-	-	-

Distansskål - kombipaket

50 mm				60 mm				70 mm			
Rörets ytterdiameter [mm]	Maximalt tillåtet avstånd [m]	Förkortning	Förpackning sinnehåll [delar]	Rörets ytterdiameter [mm]	Maximalt tillåtet avstånd [m]	Förkortning	Förpackning sinnehåll [delar]	Rörets ytterdiameter [mm]	Maximalt tillåtet avstånd [m]	Förkortning	Förpackning sinnehåll [delar]
22	2,0	WVS-50-022	6 delar	28	3,0	WVS-60-028	6 delar	35	3,0	WVS-70-035	4 delar
28	3,0	WVS-50-028	6 delar	35	3,0	WVS-60-035	6 delar	42	3,0	WVS-70-042	4 delar
35	3,0	WVS-50-035	6 delar	42	3,0	WVS-60-042	6 delar	48	4,0	WVS-70-048	2 delar
42	3,0	WVS-50-042	6 delar	48	4,0	WVS-60-048	6 delar	54	4,0	WVS-70-054	2 delar
48	4,0	WVS-50-048	4 delar	54	4,0	WVS-60-054	6 delar	76	5,0	WVS-70-076	2 delar
54	4,0	WVS-50-054	4 delar	60	4,0	WVS-60-060	4 delar	89	6,0	WVS-70-089	2 delar
60	4,0	WVS-50-060	4 delar	76	5,0	WVS-60-076	2 delar	-	-	-	-
76	5,0	WVS-50-076	2 delar	89	6,0	WVS-60-089	2 delar	-	-	-	-
89	6,0	WVS-50-089	2 delar	102	6,0	WVS-60-102	2 delar	-	-	-	-
114	6,0	WVS-50-114	2 delar	108	6,0	WVS-60-108	2 delar	-	-	-	-
-	-	-	-	114	6,0	WVS-60-114	2 delar	-	-	-	-

Distansskål - kombipaket

80 mm			
Rörets ytterdiameter [mm]	Maximalt tillåtet avstånd [m]	Förkortning	Förpackningsinnehåll [delar]
42	3,0	WVS-80-042	2 delar
48	4,0	WVS-80-048	2 delar
54	4,0	WVS-80-054	2 delar
76	5,0	WVS-80-076	2 delar

OUR CUSTOMERS EXPECT THE BEST. WE WORK HARD TO GO BEYOND THAT AND EXCEED THEIR EXPECTATIONS.

At Armacell we want to create a unique customer experience. We understand the challenges of today's construction industry and support you in the successful delivery of your projects. From planning to delivery, our 360° service supports you throughout the entire process.



SERVICE AND TECHNICAL INFORMATION AVAILABLE 24/7

At Armacell, we do everything we can to ensure your project runs smoothly. This is why the information about the Armacell services you benefit from is available 24/7 from Armacell.com website as well as from our planning tools (BIM, specification documents, ArmaWin, as well as our sustainable building policy)

DEDICATED LOCAL CONTACTS

We aim to create open lines of communication with our customers. From on-site trainings and webinars by our Armacell technical experts advising on project planning and safety instructions to our local dedicated sales and customer services, your local Armacell dedicated team is working in partnership with you to achieve more together.

DIGITAL INFORMATION FLOWS

From order to delivery, we also provide you with digital information flows such as EDI and other well-known data formats that are widely used in the construction sector worldwide.



OUR STANDARD LOGISTICS SERVICES INCLUDE

- // Material ordered will be shipped from our facilities within 48 hours after order confirmation
- // Full truck loads and full pallets (not mixed – 1 SKU per pallet)
- // List prices in this document are based on Ex Works
- // Container loading with standard goods
- // Customs clearance (including documentation) for standard deliveries outside EU
- // Dangerous goods process for road freight

WE GO BEYOND STANDARD SERVICES AND ALSO PROPOSE YOU ADDITIONAL SERVICES*

OPIMISED PACKAGING

- Edge protection
- Strapping
- Doubled stretching
- Reinforced cardboard with extra layer
- Additional warning tape

LABELLING

- Extra label for transport instructions

EXTRA DELIVERY SERVICES

- Just in time delivery
- Delivery with lifting platform for partial or complete load
- Express and direct shipments
- Booking a delivery time slot via your EDP system
- Forklift truck for unloading at construction site
- Air and sea freight deliveries
- Dangerous goods shipment process for air and sea freight



To mitigate cost increases and reduce waste generation, we also propose a pallet return service* by which pallets can be handed at Armacell collection points.

* Please contact your local Customer Service Centre to see which of these services apply to your country.

All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under de specifika förhållanden som definieras enligt de refererade teststandarderna. Trots att alla försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att nämnda data och teknisk information är uppdaterad, ger Armacell inte någon garanti, uttryckt eller underförstådd, angående riktigheten, innehållet eller fullständigheten av nämnda data och teknisk information. Armacell inte heller ta något ansvar gentemot någon person till följd av användningen av nämnda data eller teknisk information. Armacell förbehåller sig rätten att när som helst återkalla, ändra eller ändra detta dokument. Det är kundens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för den avsedda applikationen. Ansvaret för professionell och korrekt installation och efterlevnad av gällande byggregler ligger hos kunden. Detta dokument utgör inte en del av ett lagligt erbjudande att sälja eller att ingå avtal.

På Armacell är vi mycket måna om ditt förtroende, så vi vill att du ska känna till dina rättigheter, och vi vill göra det lättare för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi gör det. Om du vill få mer information om vår behandling av dina uppgifter kan du läsa vår dataskyddspolicy.

Varumärken följt av © eller TM är varumärken som tillhör Armacell Group. © Armacell, 2024. All rights reserved.

ArmaFix | ArmaFix VVS | Brochure | 122024 | sv-SE

OM ARMACELL

Armacell är utvecklaren av cellgummi för teknisk isolering och är en ledande leverantör av tekniskt skum. Vi står bakom innovativa och säkra termiska och mekaniska lösningar som skapar ett hållbart värde för våra kunder. Armacells produkter bidrar i hög grad till global energieffektivitet och gör skillnad runt om i världen varje dag. Med över 3 300 anställda och 25 produktionsanläggningar i 19 länder driver företaget två huvudsakliga verksamheter, produktion av avancerad isolering och specialutformat skum. Armacell fokuserar på isoleringsmaterial till teknisk utrustning, högpresenterande produkter för akustisk, lättviktsapplikationer, PET-produkter av återvunnet material och nästa generations Aerogel-filtteknik.



Mer information finns på:
www.armacell.com