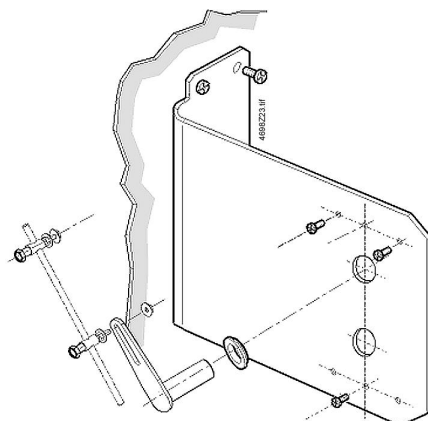




OpenAir™

Tillbehör och reservdelar för spjällställdon GDB och GLB

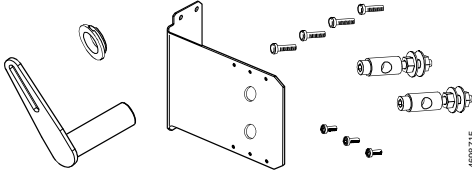
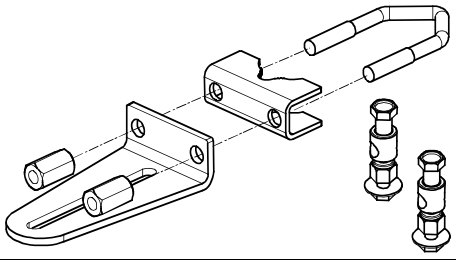


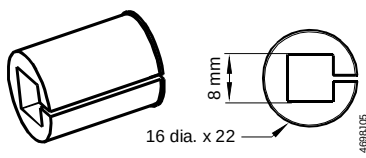

ASK..




Översikt och användning

I denna översikt presenteras olika tillbehör för funktionsutvidgning av spjällställdon i serien GDB och GLB samt reservdelar för ställdon med vridande rörelse. Användningsexempel och erforderliga måttuppgifter återfinns i resp. monteringsinstruktion (se Dokumentnummer).


Tillbehör för spjällställdon med vridande rörelse

Typbeteckning (Best.nummer)	Benämning / leveransomfång	Användning	
		För spjällställdonstyp	Funktion
ASK71.5 (BPZ:ASK71.5) 7431900000 (M4634.1)	Vrid-/slagomvandlare med hävarm för vägg- eller golvmontering 	GDB..1 GLB..1	- För omvandling av vridande rörelse till linjär rörelse, för vägg- (ram-) eller golv- (kanal-) montering. - Kullänkar för manöverstång Ø 8 mm




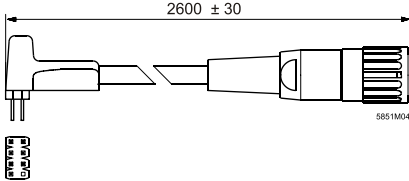
Typbeteckning (Best.nummer)	Benämning / leveransomfång	Användning	
		För spjäll- ställdonstyp	Funktion
ASK71.6 (BPZ:ASK71.6) 7431900260 (M4634.2)	Vrid-/slagomvandlare med hävarm och vinkel för vägg- eller golvmontering 	GDB..1 GLB..1	- För omvandling av vridande rörelse till linjär rörelse, för vägg- (ram-) eller golv- (kanal-) montering. - Kullänkar för manöverstång $\varnothing$ 8 mm.
ASK71.9 (BPZ:ASK71.9) 7431902360 (M4614.1)	Universell hävarm 	GDB..1 GLB..1	- För omvandling av linjär rörelse till vridande rörelse för montering på spjällaxel, avskilt från ställdonet. - Kan kombineras med ASK71.5 och ASK71.6 - Kullänk för manöverstång $\varnothing$ 8 mm
ASK78.3 (BPZ:ASK78.3)	Centreringsdel 	GLB..1 (GDB..1)	För spjällaxlar $\varnothing$ 8...10 mm: - GLB..1 (10 Nm): Säkerställer en kraftfull förbindning mellan spjällaxel och axeladapter. - Minskar ställdonets excentriska rörelser
ASK78.5 (BPZ:ASK78.5)	Centreringssats, rund $\frac{1}{2}$ " 	GDB..1 GLB..1	För centrerung av axeln $\varnothing$ $\frac{1}{2}$ " i ställdonets medbringare.
ASK78.6 (BPZ:ASK78.6)	Centreringssats, 4kt-profil 8 mm 		För centrerung av axeln med 4kt-profil 8 x 8 mm i ställdonets medbringare.
ASK78.7 (BPZ:ASK78.7)	Centreringssats, 4kt-profil 10 mm 		För centrerung av axeln med 10 x 10 mm i ställdonets medbringare.

Typbeteckning (Best.nummer)	Benämning / leveransomfång	Användning	
		För spjäll- ställdonstyp	Funktion
ASK78.9 (BPZ:ASK78.9)	Centreringsdel, rund 10 mm 	GDB..1 GLB..1	För centrerung av axel med aria Ø 10 mm i ställdonets axeladapter
ASK78.12 (BPZ:ASK78.12)	Centreringsdel, D-profil FIX Ø 12 x 9 mm 		För centrerung av axel med D-profil FIX Ø 12 x 9 mm i ställdonets axeladapter
ASK78.14 (BPZ:ASK78.14)	Centreringsdel, 4-kt profil 8 mm 		För centrerung av axel med 4kt-profil 8 x 8 mm i ställdonets axeladapter

Tillbehör för spjällställdon med linjär rörelse

Typbeteckning (Best.nummer)	Benämning / leveransomfång	Användning	
		För spjäll- ställdonstyp	Funktion
ASK55.2 (BPZ:ASK55.2) 43192196 0 M4664.1	Klämfäste 	GDB..2 GLB..2	- Förlängning av manöverstången för spjällaxlar Ø 5...8 mm och □ 5...8 mm - Begränsning av slaglängden genom justering av klämfästet på manöverstången.

Reservdelar för spjällställdon med vridande rörelse

Reservdels- nummer (best.nummer)	Benämning /Leveransomfång	Användning	
		För spjäll- ställdonstyp	Funktion
430413490 (BPZ:430413490)	Lägesindikator 	GDB..1 GLB..1	Lägesindikatorn för indikering av spjäll- ställdonets vridvinkel.
419071520 (BPZ:419071520)	Ankarskena 		Hindrar ställdonet från att vrida sig. Fast- sätts med två skruvar med försänkt huvud 4,8 x 13 mm (DIN 7981)
7419000190 (BPZ:7419000190)	Ankarskena, kort 		Hindrar ställdonet att vrida sig, avsedd för monteringsplatser med begränsat utrym- me. Fastsätts med två skruvar med för- sänkt huvud 4,8 x 13 mm (DIN 7981).
7442403010 (BPZ:442403010)	Anslutningskabel med 3-poligt uttag och 7- polig kontakt, 2.5 m 	AST20 GDB VAV GLB VAV	Anslutningskabel för handverktyg AST20 samt AST11 och VAV-regulatorenheter GxB181.1E/3, ASV181.1E/3 och GxB181.1E/KN fr.o.m. serie E