


ArmaFlex Ultima

B_L-S1,d0

ArmaFlex Ultima **slang**


Ø ≤ 114mm



B_L-S1,d0

ArmaFlex Ultima **Open tube**



Ø ≥ 89 till ≤ 300 mm (inkl. Isolering)



B-S1,d0

ArmaFlex Ultima **C**


Ø ≥ 300 mm (inkl. Isolering)

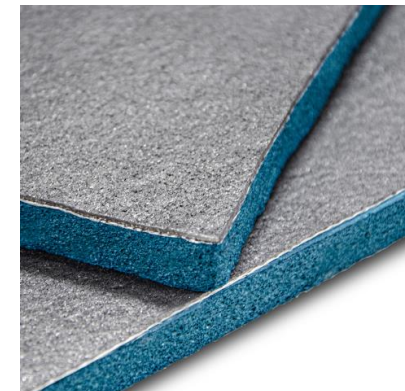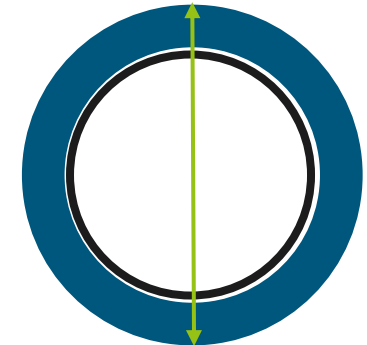

ArmaFlex Ultima – val av isolering för rör och plana ytor

Ø > 300 mm (inkl. Isolering)

Plan yta räknas även för rör där diametern överstiger 300 mm (rör + isoleringstjocklek)



Applikation	ArmaFlex Ultima Open tube	ArmaFlex Ultima rulle	ArmaFlex Ultima C
Installation på rör med maximal diameter på totalt 300 mm inkluderat isolering			
Får användas:	Ja	Ja	Använd open tube
Brandklass:	B _L -S1,d0	B _L -S2,d0	B _L -S1,d0
Installation på plana ytor och rör som överstiger en diameter på totalt 300 mm inkluderat isolering			
Får användas:	Nej	Ja	Ja
Brandklass:	Ej testad	B-S2,d0	B-S1,d0

