


C04 Temperaturgivare

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

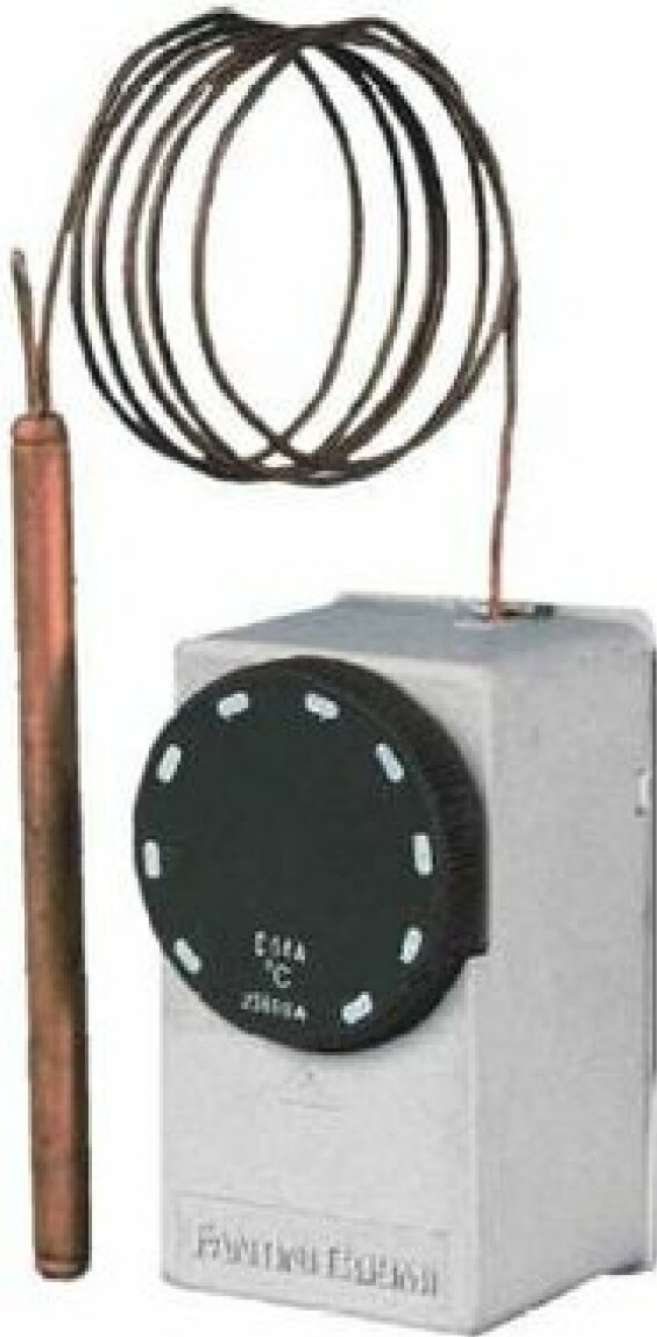

Termostat -35... +20 °C IP40

Väggmonterad kapillärörstermostat


Termostat för väggmontage med vätskefyllt kapillärörssystem samt synlig börvärdesinställning. Kapslingsklass IP 40. Kontaktfunktion 1-polig, växlande brytförmåga 15(2,5) A, 250 V AC

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt

Vikt	0,2 kg
------	--------


Dimensioner

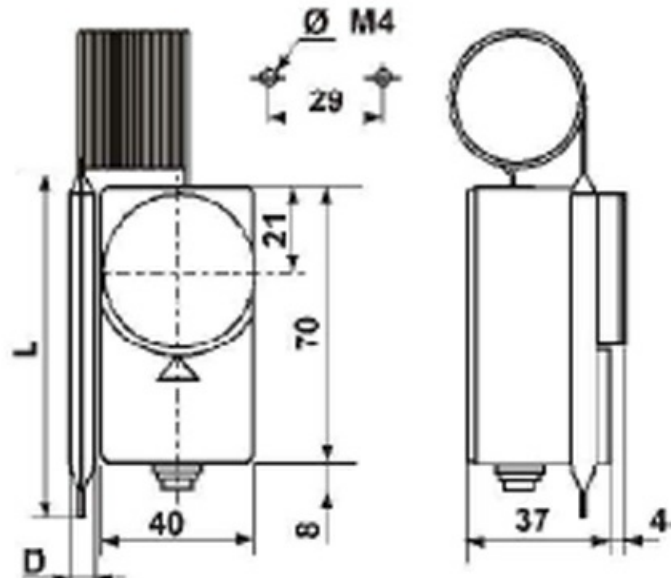

L	D	
144	6,5	[mm]

Kopplingsschema

C04D

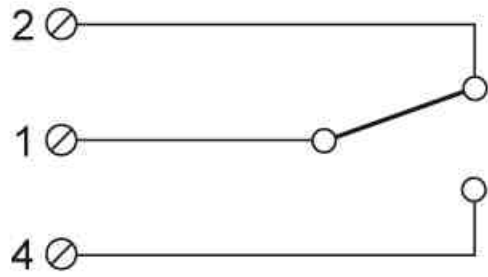

Dokument

- Kapillärrörstermostat (003).pdf
- Bvd Termostat C04D ID4.pdf