


FINO tilluftsdon

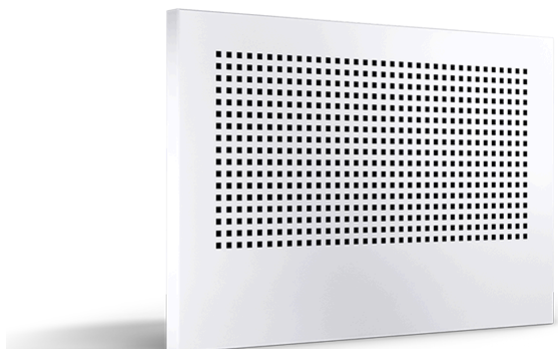

FINO tilluftsdon

Eleganta FINO är speciellt lämplig för mindre luftströmmar, som till exempel vid bostadsventilationer på kontor och i hotellrum.

Kanaldimensioner

Ø100-160 mm

Installation

För vägginstallation

Hållbara produkt

Östersjö-produkt

Luftmängd

FINO tilluftsdon

Beskrivning

FINO är Climecons lägsta produkt, bara 12mm djup. Det tydliga och enkla formspråket passar den moderna och eleganta inredningen, men ger också nästan obegränsade möjligheter i mer traditionella inredningsmiljöer.


FINO:s standardperforering är en liten fyrkant som ger snyggast möjliga utseende när den försvinner diskret in i väggen.

Egenskaper:

- Lämplig för små luftflöden, t.ex., bostadsventilation, kontor och hotellrum
- Slät yta och elegant design, lätt att hålla ren
- Bra blandningsförhållande, tillförlitlig mätning och noggrann justering
- Mycket låg bygghöjd
- FINOs kopplingsstorlekar är \varnothing 100-160 mm


FINO tilluftsdon

Snabbval

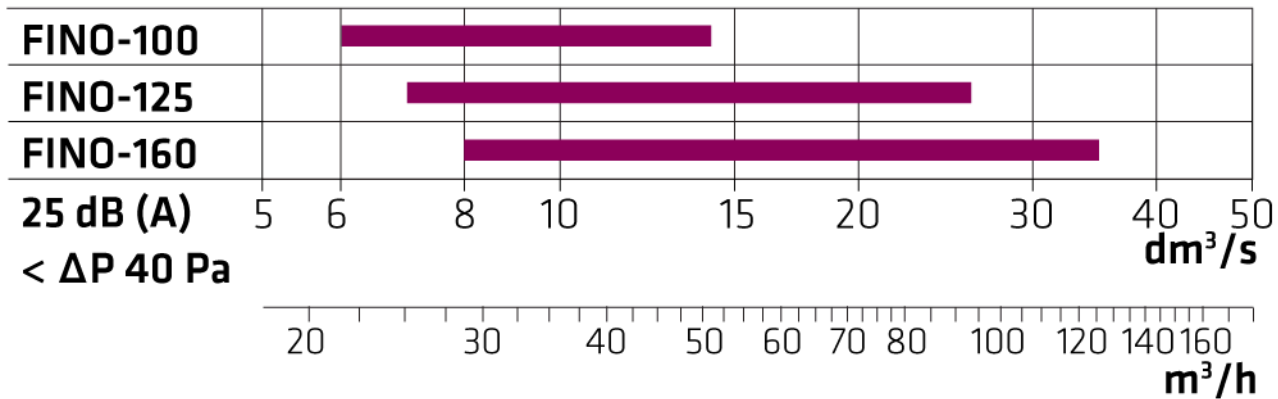

FINO tilluftsdon

Måttinformation

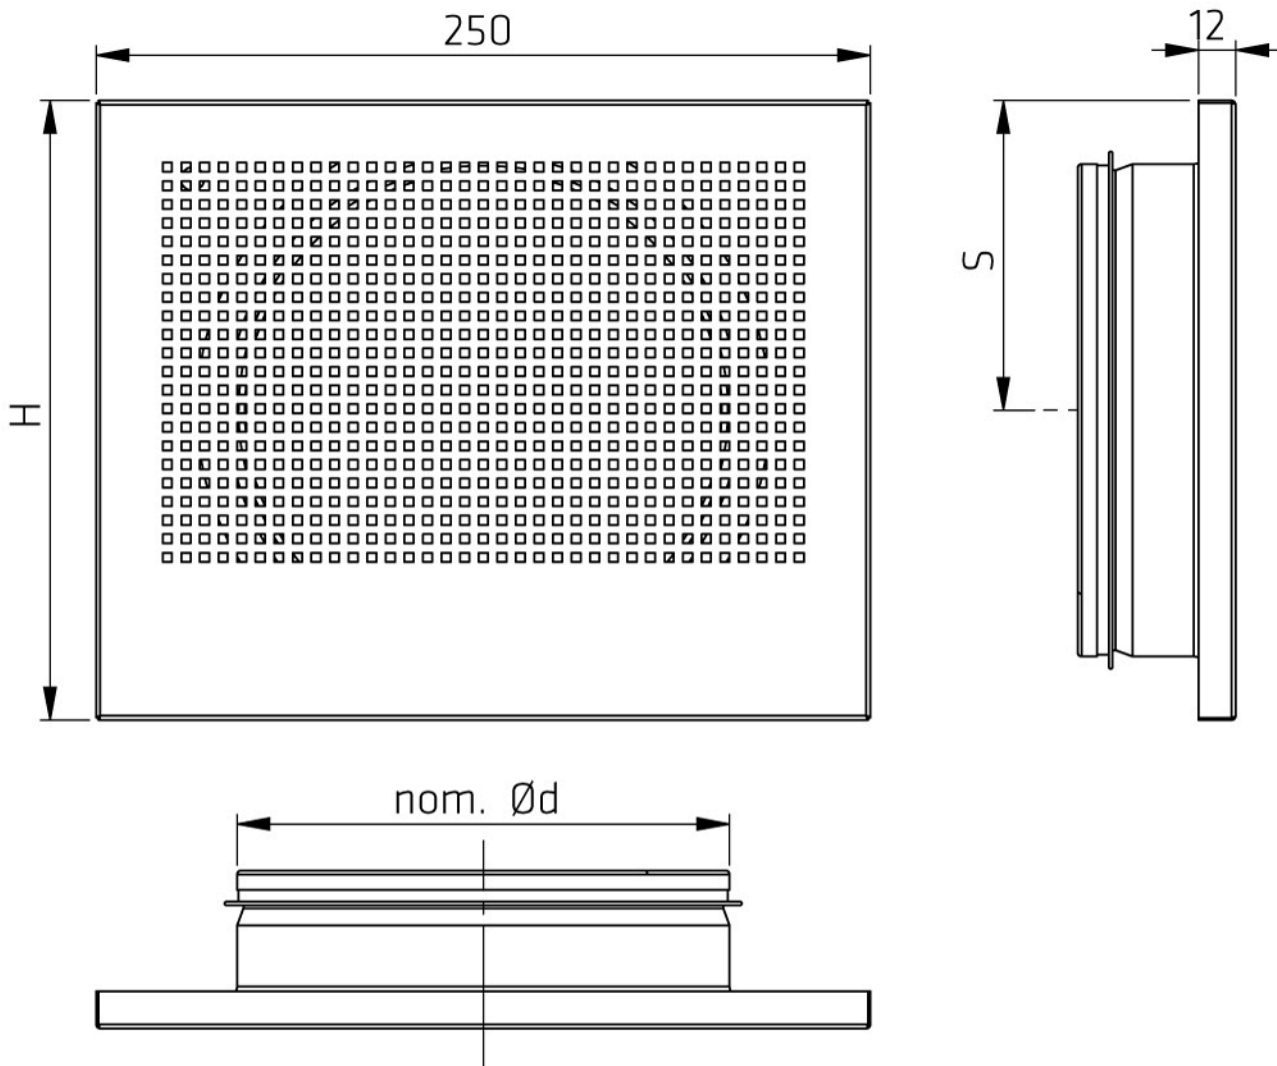


FINO	nom. Ød	H	S
100	100	140	65
125	125	170	80
160	160	200	100

FINO tilluftsdon

Dimensionering

Diagrammet är inte avsett för justering.


FINO-100

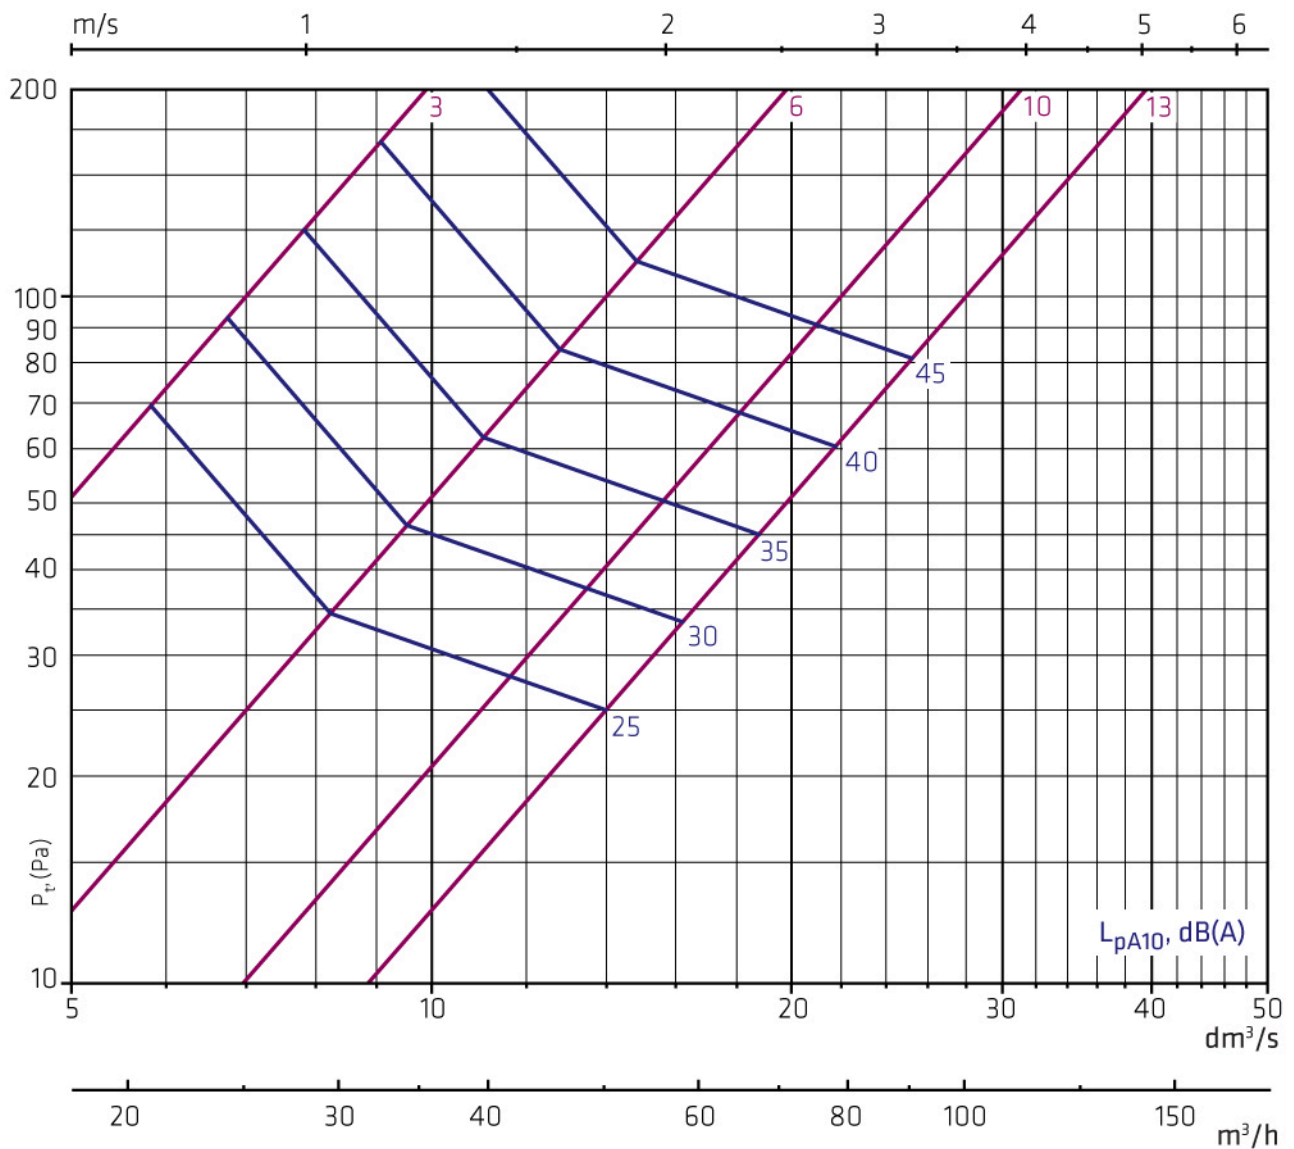

$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$								
f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	-4	-3	-7	-5	0	-2	-9	-11
ΔL (dB)								
Dt, dB	26	19	13	8	4	4	4	3

FINO-125

FINO tilluftsdon

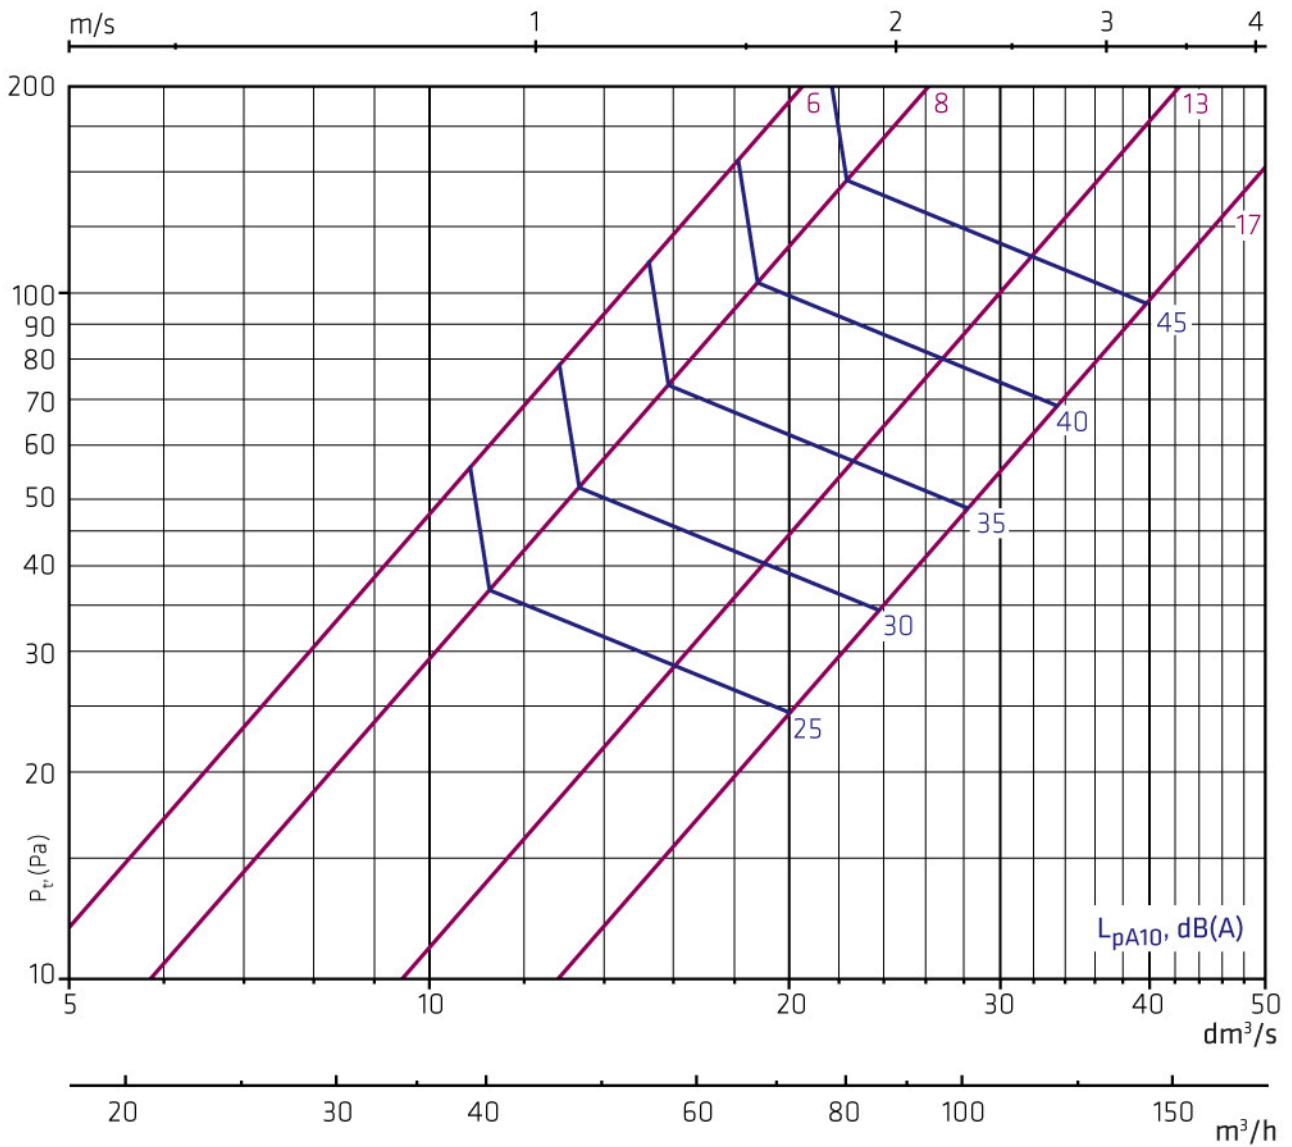

$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$								
f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	-5	-5	-6	-5	-2	0	-9	-11
ΔL (dB)								
Dt, dB	25	18	11	6	2	2	2	2


FINO-160

FINO tilluftsdon

FINO tilluftsdon


Spridningsmönster och kastlängd

Spridningsmönster

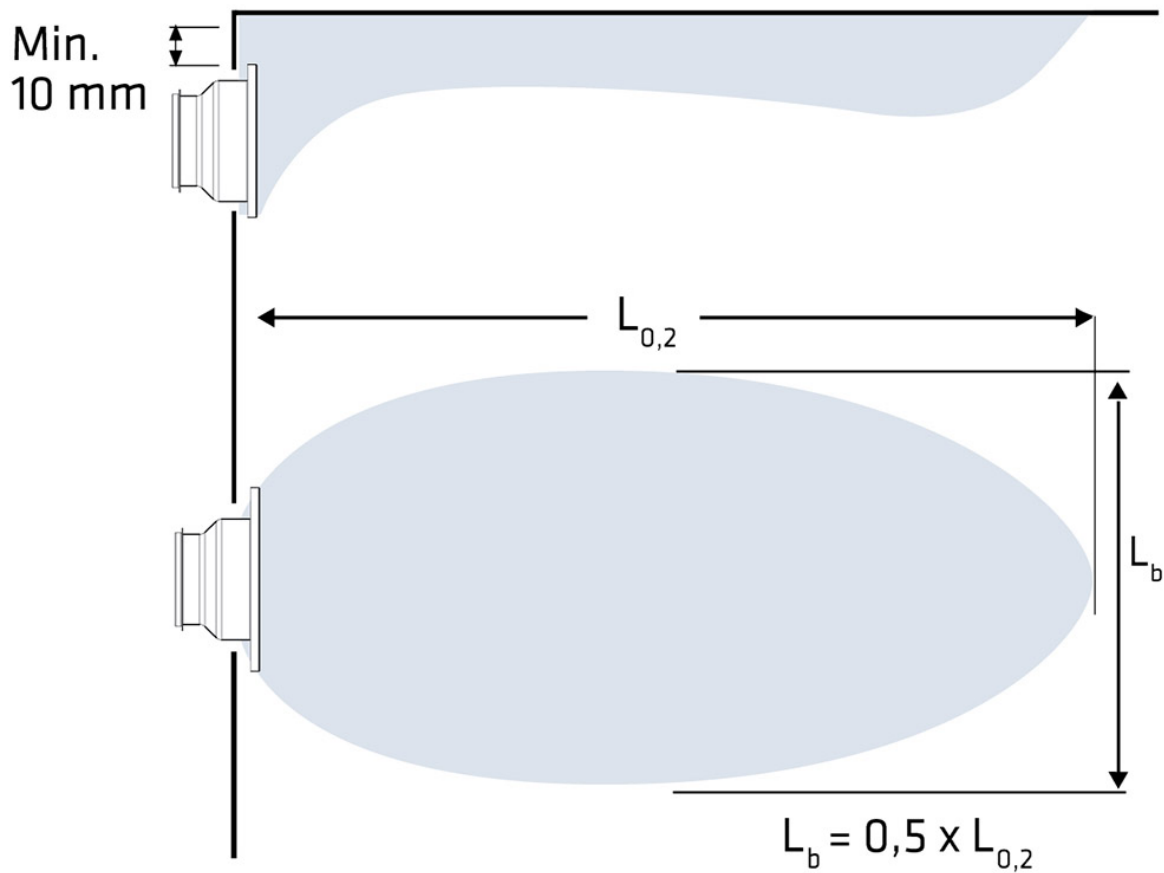

Kastlängd

FINO tilluftsdon

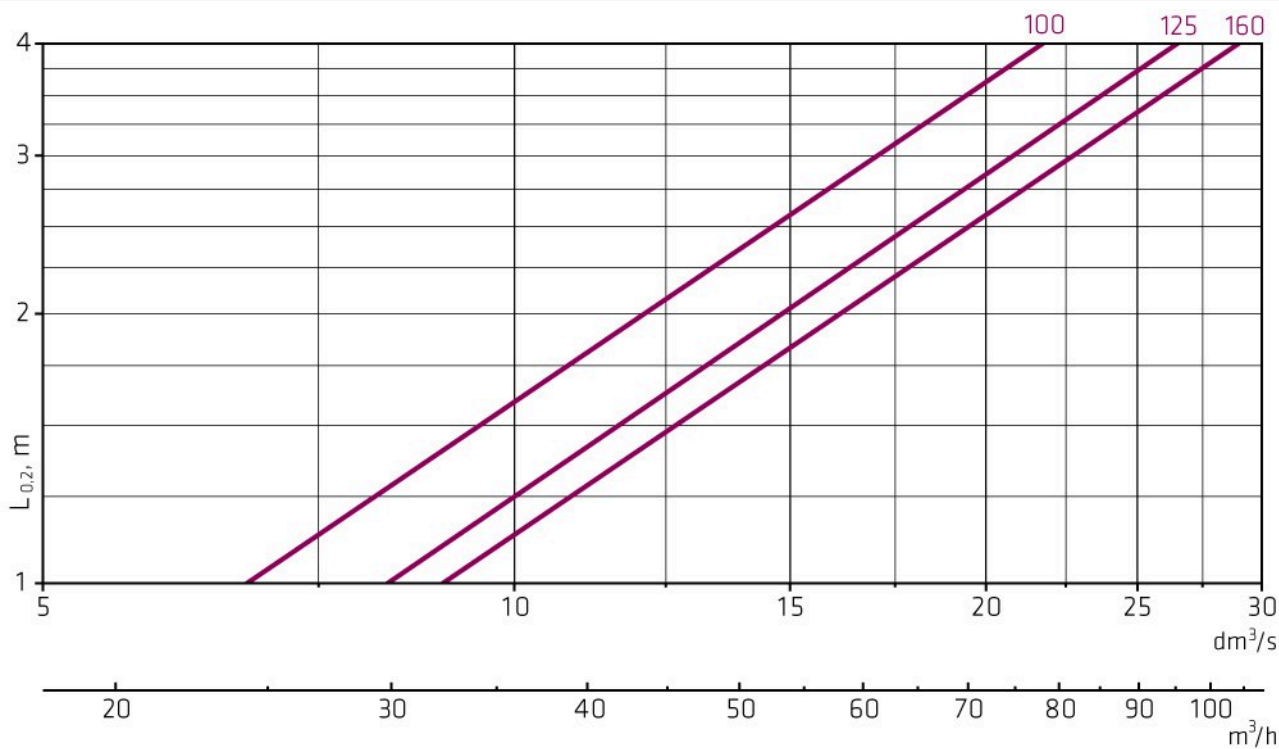


FINO tilluftsdon

Höjning av ljudnivån

Ljudnivån stiger om skyddsavståndet är under $3x \varnothing d$:

- efter kurvan +4 dB (A)
- efter t-stycke +8 dB (A)

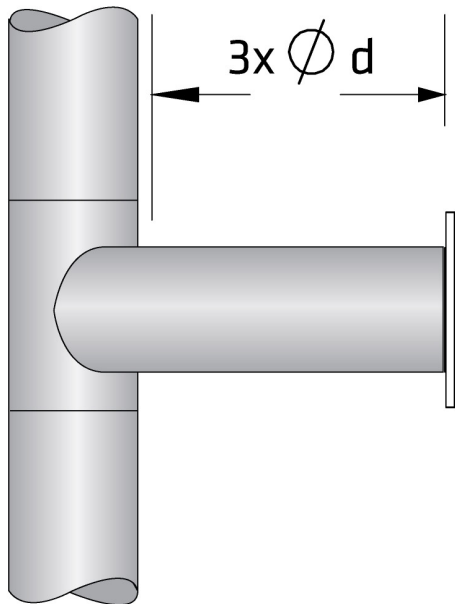

FINO tilluftsdon

Luftljudsisolering

Enhetsisoleringstal för luftkanaler mellan rum $D_{n,e,wdB}$.

Tilluft

	FINO	FINO+VAL	FINO+VAM
100	43	63	64
125	41	61	62
160	39	59	60

LÄS MER OM VAL DÄMPNINGSLÅDA

LÄS MER OM VAM DÄMPNINGSLÅDA

FINO tilluftsdon
